



AJ Væg

Armaturet udsender et direkte og retningsbestemt lys. Det vipbare og sideværts indstillelige armaturhoved er yderligere medvirkende til at optimere lysudsendelsen. Skærmen er hvidlakeret på indersiden og udsender derfor et behageligt diffuseret lys.



Arne Jacobsen

Arne Jacobsen (1902-1971) studerede på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Efter den afsluttende eksamen i 1927 blev han ansat i Stadsarkitektens kontor i København, hvorefter han blot to år senere åbnede sit eget firma.

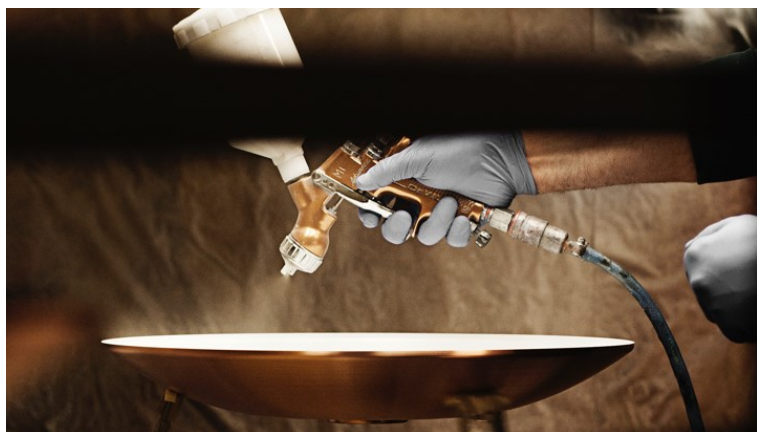

Product info

Information

Den hvide version leveres med hvid ledning. De andre versioner leveres med sort ledning.

Montage

Montering med ledning eller direkte på strømudtag. Med ledning: Ledning med stik. Ledningslængde: 2,9 m. Afbryder: Tænd/sluk-knap på bagdåse. Uden ledning: Vægholder til montering direkte på strømudtag. Afbryder: To muligheder. Enten med tænd/sluk-knap på bagdåse eller uden knap på bagdåse og med tænd/sluk på stikkontakt.

Overflade

Rustfrit stål, poleret. Hvid, sort, aubergine, mørk grøn, mørk grå, lys grå, midnat blå, lys petroleum, rustrød, okkergul, vådlakeret.

Materialer

Skærm: Optrukket stål eller rustfrit stål. Bagdåse: Optrukket stål eller dybttrukket rustfrit stål. Arm: Stål eller rustfrit stål.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 145 x 180 x 318 Maks. 1,1 kg | 318 x 180 x 125 Maks. 0,9 kg

Klasse


Tæthedsklasse IP20. Med ledning og stik: Isolationsklasse II uden jording. Til montering direkte på strømudtag: Isolationsklasse I med jording.

Lyskilde

1x20W E14

Information

Den hvide version leveres med hvid ledning. De andre versioner leveres med sort ledning.

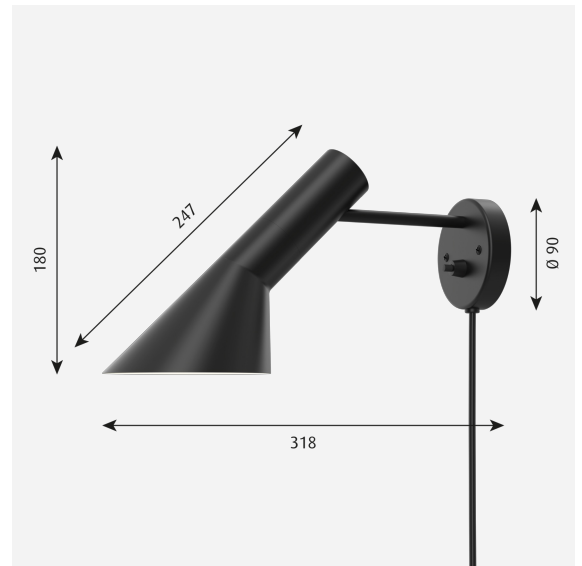

Produktfamilie



AJ Bord



AJ Gulv



AJ 50 Væg



AJ Royal



AJ Mini Bord

Product variants

Farve	Ledningstype	Lyskilde	Klasse	Afbryder/kontakt
<input checked="" type="radio"/> Aubergine	Hvid pc	1x20W E14	I	-
<input type="radio"/> Hvid	Sort pc		II	M/AFBRYDER
<input type="radio"/> Lys grå	U/ledning			U/AFBRYDER
<input type="radio"/> Lys petroleum				
<input checked="" type="radio"/> Mørk grøn				
<input type="radio"/> Mørk grå				
<input type="radio"/> Natblå				
<input type="radio"/> Okkergul				
<input type="radio"/> Rustfrit stål poleret				
<input type="radio"/> Rustrød				
<input type="radio"/> Sort				

Produktbeskrivelse

Ikonisk minimalistisk design
Semi-ikonisk armaturhoved.
En arm fastgjort til en rund monteringsdel holder armaturhovedet.
Drejbart og kipbart armaturhoved, så lyset kan rettes i ønsket retning.
Forskellige farvevarianter.
Er del af en familie af produkter til indendørs og udendørs brug.

Montering

Størrelse på bagplade: Ø 120 mm. Monteres på ottekantet 102 mm tilslutningsdåse. (Kun USA)

Lysbeskrivelse

Armaturet udsender et blændfrit og retningsbestemt lys.
Kombinationen af direkte og reflekteret lys sikrer et kontrolleret lys med bløde skygger.
Skærmen er lakeret hvid på indersiden for at sikre en blød og behagelig lysfordeling.

Design

Arne Jacobsen

Materiale

Armaturhoved og vægdåse: Optrukket aluminium, 1,5 mm, vådlakeret.
Arm: Ekstruderet aluminium, 1,5 mm, vådlakeret.
Monteringsplade: Zinkbelagt aluminium, 1,5 mm.
Afbryder: Tænd/sluk, sort plast.
Fatning: Porcelæn, E14-fatning.

Vægt


Min.: 0.835 kg Maks.: 1.061 kg

Overflade


Aubergine, Hvid, Lys grå, Lys petroleum, Mørk grøn, Mørk grå, Natblå, Okkergul, Rustfrit stål poleret, Rustrod, Sort

Lysdistributionsdiagram

Cartesian

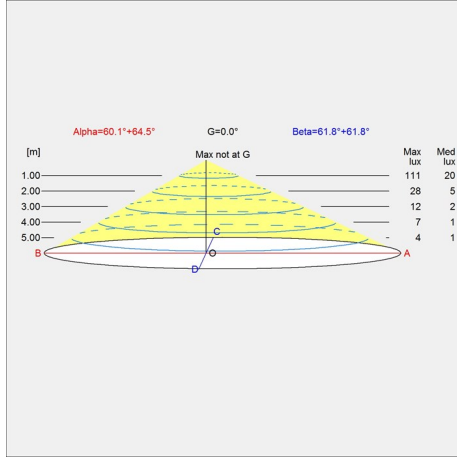

Isolux

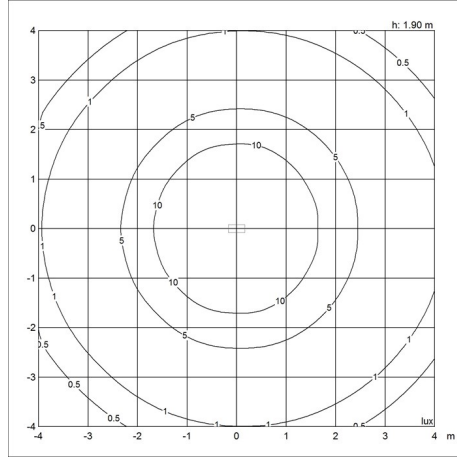

Polar

