

AKU**PRO**

Lydløs indretning

Akustikprodukter til erhvervslokaler



Vi indretter, så jeres lokaler spiller!

Indretning til erhverv

Vores speciale er vores ydmyge hverdagsmål! At få trængende lokaler opgraderet til version 2.0 – bedre lyd, det rette indtryk og den optimale brug af kvm. Det skal spille for jer, så mandag morgen bliver jeres nye ynglingsdag. Det er muligvis højt sat – men fredag er taget!

Altid fokus på akustik!

Vi samler på noget specielt hos Jysk Indretning. Ekkoer, rungende lyd, skingrer toner og svaret på, hvad Møller drikker. Lokaler med dårlig lyd har masser af potentiale for god akustik, og vi tager ekkoet med, når vi går!

Hverdagen bliver forbedret, når ørerne får ro til koncentration og vi ved, hvad vi laver. Akustik er et emne, vi ikke lader ligge stille hen ved hver en opgradering, for vi elsker emnet.

Indhold

Akustikkens egenskaber 04

Skærmvægge

Skærmvæg	06
Wood skærmvæg	08
Reol skærmvæg	10
Bord skærmvæg	11
Gulv skærmvæg	11
Skærmvæg m. print	12
Rum-i-rum	14
Tavle på hjul	16
Mono skærmvæg	17

På vægge

Akustikbilleder	18
Vægpaneler	20
Wall, lofthængt rumdeler	23

I loftet

Loftplader	24
Akustiklamper	25

MONI 26
Modulsystem

Akustikkens egenskaber

Lydabsorbering er det, vi kalder den proces, hvor lyden bliver "fanget" af materialer og ikke reflekteres tilbage i rummet. Det er her, absorbenter kommer ind i billedet – de materialer, der absorberer støj og dermed hjælper med at forhindre, at lyden kastes frem og tilbage i rummet som en tennisbold.

Akustikløsninger som lydabsorbenter kan være alt fra skumplader til tekstiler og paneler, der effektivt "sluger" lydbølgerne og reducerer efterklang.

Absorptionskoefficienten

Når man arbejder med akustik, er det altid vigtigt at kende absorptionskoefficienten på de produkter der arbejdes med. Denne skala kan have en værdi mellem 0 og 1, og beskriver hvor meget af den lyd der rammer materialet, der absorberes. Tætte hårde materialer, som for eksempel malet beton og en lamineret bordplade, har værdien 0, fordi ingen lyd absorberes – tværtimod reflekteres al lyd. Et åbent vindue eller et tykt lag mineraluld har værdien 1, fordi al lyd absorberes og dermed forsvinder.

Forskellige toner

Dybe toner opfører sig meget anderledes end høje toner, og det er derfor nødvendigt at se på

absorptionskoefficienterne for de enkelte frekvensbånd. Der er 6 frekvensbånd fra 125 Hz (dybe toner) til 4000 Hz (høje toner). Kun ved at kende det akustiske materiales absorptionskoefficient ved alle frekvensbåndene, er det muligt at afgøre om det egner sig til en given opgave.



Lydtest lokalet

Lokalers akustik skal forbedres og i den proces, bruger vi specialiseret udstyr. En lydmåler giver os præcise målinger af støjniveauet i decibel (dB), så vi kan få et klart billede af lydmiljøet.

Bestil en lydtest

Lydens oprindelse identificerer, hvilken type akustikløsning, der bedst lyddæmper jeres udfordringer.

Ring: 86 60 05 60

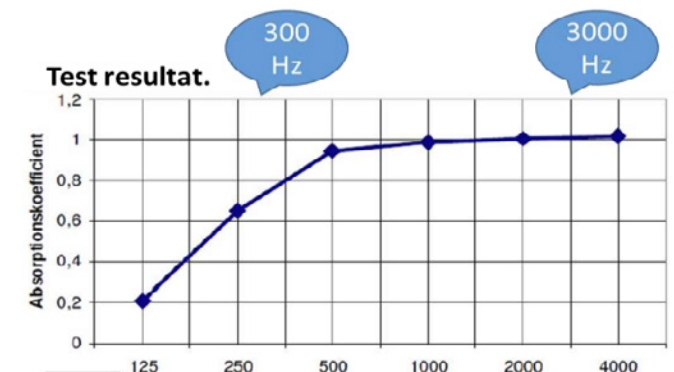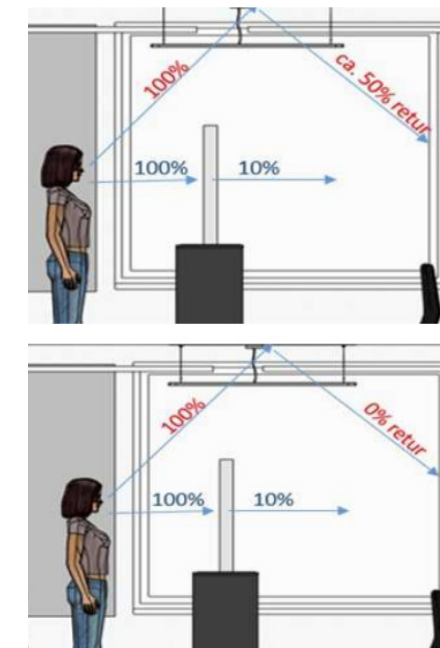

Videnskaben taler et rungende, klart sprog, når det gælder målinger på lyd i udfordrede lokaler.

AKUPROD+

Skærmvæg

Gulvskærmvægge er et modulsystem, der kan opbygges og tilpasses jeres ønsker. Denne løsning er perfekt til storrumskontoret, hvor den kan bruges til at skabe rum-i-rum, lyddæmpning mellem borde/sektioner eller som rumdeler.



Akustikfelter:



Stoffelter:
1, 2, 3, 4 el. 5 felter



Print:
1, 2, 3, 4 el. 5 felter



Plexiglas:
1,2 el. 3 felter

Stelfarve:



Sort alu



Alu grå

Fødder:



Lige fod



Boomerang fod



Hjul kan tilføjes

Info

Standard bredde: 125, 165, 185, 205 og 245 cm

Højden: 120, 140, 160, 180 og 200, 220, 240 cm

Farver: 3 farvegrupper m. i alt +100 farver

AKUPROD+

Wood skærmvæg



Tag det varme og mere eksklusive look ind via Wood skærmvægge med egeramme og fødder.

Stoffarver: 100+ farver

AKUPRO®+

Reolskærmvæg

Reolskærmvægge standser lyden, der vandrer ned igennem lokalet og generer andre personer i lokalet. Der kan placeres plexiglas i 1 af felterne. Alt efter om I ønsker gennemsyn ved stående eller siddende arbejde.

Hvis loftet er Klasse A, absorberes lyden 100%, og AKUPRO+ reolskærmvægge virker optimalt.



AKUPRO®+

Bordskærmvæg



AKUPRO+ bordskærmvægge bruges ligeledes som adskillelse mellem 2 personer i arbejdsmiljøer. Akustik bats standser lyden 90%.

Info

Bredde tilpasses skrivebordet

Faver: 3 farvegrupper m. i alt +100 farver

Gulvskærmvæg



Gulvskærmvægge bruges ofte som adskillelse mellem 2 personer i arbejdsmiljøer. Akustik standser lyden 90% og plexiglas kaster lyden tilbage, men sikrer gennemsyn.

Info

Standard bredde: 125, 165, 185, 205, 245 cm

Faver: 3 farvegrupper m. i alt +100 farver

AKUPRO

Skærmvæg m. print

Akustik skærmvægge med udskifteligt print.
Gode som rumdelere eller til rum-i-rum løsninger.



Kan monteres i lofter via wires eller med fødder.



Fødder:



AKUPRO+

Opbyg rum-i-rum med skærmvægge

AKUPRO+ skærmvægge er vores rum-i-rum løsning, som er perfekt til at skabe mødelokaler, rum og aflukkede arbejdspladser i større lokaler.



AKU**PRO**)+

Tavle på hjul

Køretavler med klasse A akustik, er et modulsystem der kan opbygges og tilpasses jeres ønsker. Tavlerne giver mulighed for whiteboard tavler i et eller flere felter.



Bredde: fra 125 til 245 cm


Føder i massiv aluminium med drejehjul, hvor 2 har brems.

Højde: op til 200 cm

Farver: 3 farvegrupper m. i alt +100 farver

AKU**PRO**)

Mono+ skærmvæg Max. str. 200xH200 cm

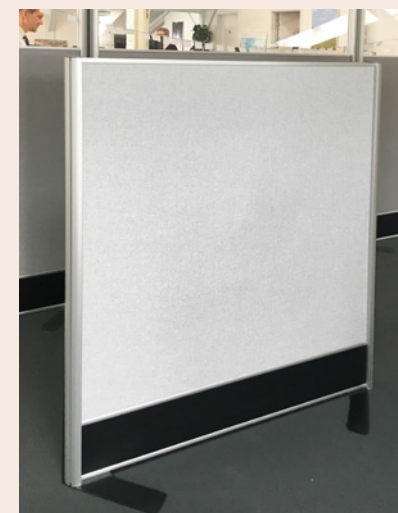

Mono skærmvæg Max. str. 120xH180 cm



Gældende for begge: Hjul kan tilføjes / Absorbent: klasse A 1,0 / Sammensæt i 90 graders vinkel

Akustikbilleder

Disse billeder giver en fantastisk dæmpning af lyden. Absorbenten er kompakt rockwool, der dæmper både lave og høje toner. Disse er testet og giver en effekt på 1,0 klasse A.


v Aluramme



v> Aluramme




< Egeramme




Typer af akustikbilleder

Egeramme




1 dybde:
38 mm

Aluramme



3 dybder:
36, 48, og 60 mm

Fuld billede



1 dybde:
54 mm

AKUPRO)


Vægpaneler

Vores vægpaneler giver optimal lydæmpning.
Alle er med klasse A absorbt 1,0.





Typer af vægpaneler


Former:
Rektangulære i alle mål eller rombe form



*1 dybde og 1 str:
90x104 cm



Max str:
120x240 cm



Dybder:
2, 4, 6, 8 og 10 cm

AKUPRO®

Vægpaneler



Hold det neutrale og minimalistiske udtryk ved at tilføje akustik vægpaneler i en hvid farve, eller samme farve som jeres vægge.

Str. max: 120x240 cm

AKUPRO®

Wall

AKUPRO Wall er en frithængende rumdeler, hvor kernen er klasse A absorbenter. Disse nedstropes fra loftet med wires.



Loftplader

Loftplader til effektiv lydæmpning. Kan monteres med lys, hvilket giver muligheden for et elegant og minimalistisk look.




Akustiklamper

1. Holly fra Abstracta



2. AKUPRO ^

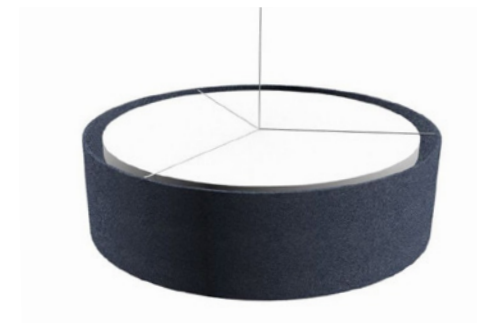

3. Hikari ^



3. Lily fra Abstracta ^



4. Hikari ^


Modulsystem

Inddel jeres lokaler med Moni Koncept modulsystemet. Med planter, magasiner eller akustikfelter i 66 mulige stoffarver. Design looket, der matcher jeres virksomheds behov.

Pt. 9 moduler



Akustikfelter i 66 farver ^

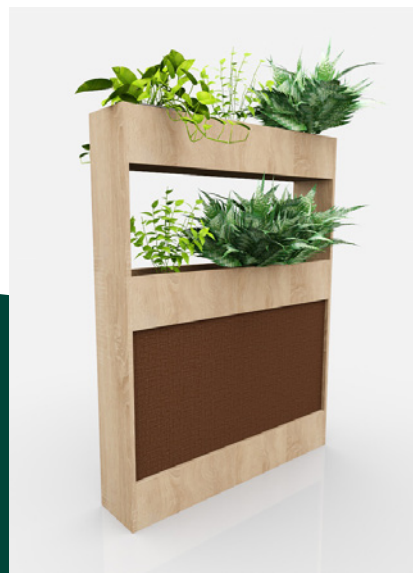

Udskift planter samt stoffarver efter behov. Akustikfelterne er aftagelige og nemme at skifte.





Niels Peter Andersen
Direktør, Indretning & Akustik
npa@jyskindretning.dk
Tlf. 52 39 92 00



Mogens Lindal
Partner, Indretning & Akustik
ml@jyskindretning.dk
Tlf. 42 54 84 30

