

L-1 | L-1 LED

Den originale arkitektlampe - Nu også med LED!

LUXO



Et godt eksempel på hvordan alsidighed, kvalitet og stilfuldt design giver et produkt varig popularitet. L-1 er verdens oprindelige arkitekt lampe designet i 1937 af Luxo's grundlægger, Jac Jacobsen. Og siden er L-1 solgt i over 25 millioner eksemplarer verden over. L-1 har vundet anerkendelse med internationale priser indenfor industrielt design. Unikt design, fleksible fjederafbalanceret arm har skaffet L-1 en plads blandt verdens klassikere.

Betydningen af god kontorbelysning

Følg dette link for at læse mere om betydningen af god belysning på arbejdspladsen, og hvordan en skrivebordslampe kan hjælpe dig med at opnå et bedre arbejdsmiljø:

• [Guide til optimal belysning på skrivebordet](#)

L-1 LED

Den klassiske L-1 kan nu leveres med et moderne LED-modul. Lysdioder har en utrolig lang levetid. Dioderne i L-1 LED har en forventet levetid på 50.000 timer. L-1 LED kan lysdæmpes og slukker automatisk efter 4 eller 9 timer for at spare på energien. Det betyder 25 år eller mere ved normalt kontorbrug. Du behøver aldrig at udskifte lyskilden!

Standard med bordklemme. Bordfod og bordbøsning er tilbehør.

Farver: Hvid, sort eller alugrå.

Væg version af L-1 LED!

Den klassiske L-1 LED kan også leveres om væglampe. En 20cm arm giver den klassiske arkitektlampe kan nu anvendes i andre miljøer end skriveborde.

L-1 | L-1 LED



L-1 LED



L-1 LED



L-1 LED



L-1



L-1



L-1 LED Væg



L-1 LED Væg



TEKNISK BESKRIVELSE

MATERIALE & FARVE

Stålarmlarm og aluminium skærm. Farver: Hvid, sort eller alu-grå.

L-1 LED Væg kan kun leveres i sort og hvid.

OPTIK

Symmetrisk lysudbytte. Inderskærm hvidmalet for maksimal effektivitet. L-1 LED har en opal optik for et blødere lys og for at undgå blænding.

STRØMFORSYNING

Plug-in 20V strømforsyning for LED version.

LYSKILDE

Leveres med 1 x TC-HSE 11 W. L-1 er certificeret til maksimalt 11W CFL.

LED: 8W, 350lm. Korrelerede farvetemperatur (CCT) er 3000 K, farve gengivelse index (CRI) er 90. LED-modulet har en timer og slukker automatisk efter 4 eller 9 timer.

MONTERING

Standard med bordklemme (A-klemme). Bordfod og integreret bordholdere (TT holder og TE bøsning) er tilgængelige på forespørgsel.

L-1 LED Væg leveres med standard vægbeslag (WBR).

ARM TEKNOLOGI OG BEVÆGELSE

Parallelført fjederafbalanceret arm. Armlængde er 100 cm. Op-og-ned og roterende hoved bevægelse.


L-1 LED Væg har en 20cm arm.

TIMER


En timer er integreret. Lyset slukker automatisk efter 4 eller 9 timer.

L-1 | L-1 LED


MÅLSKITSE

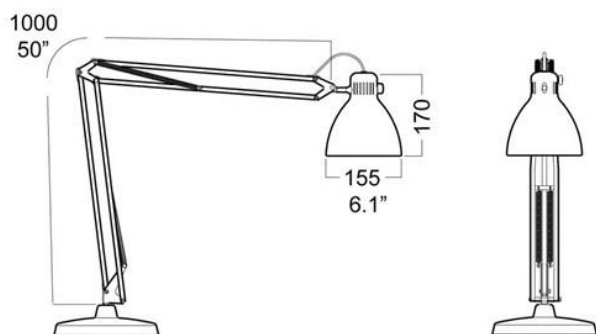

L-1

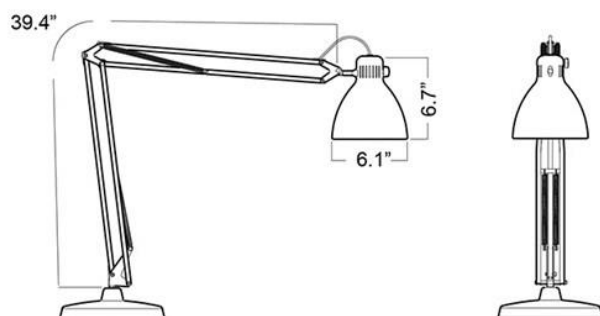


L-1 (USA)

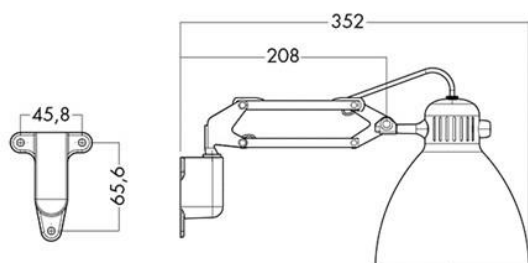

L-1 Wall


L-1 | L-1 LED

LYSFORDELINGSKURVER

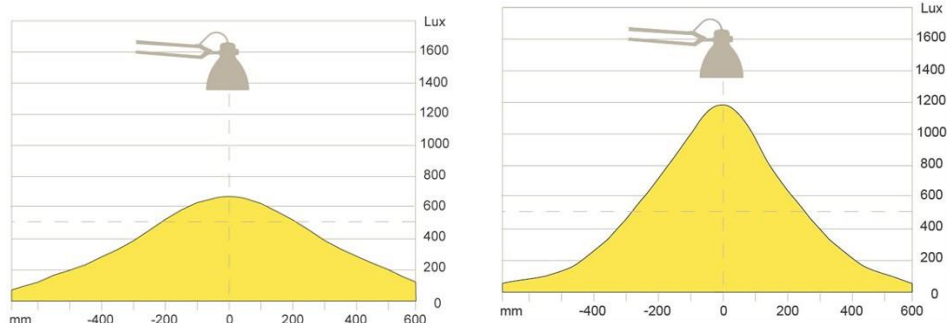

ENERGY LABEL

GLAMOX L-1 LED

 This luminaire contains built-in LED lamps.

A⁺⁺

A⁺

A

~~B~~

~~C~~

~~D~~

~~E~~


}

L

E


D

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

L-1 | L-1 LED

GALLERI

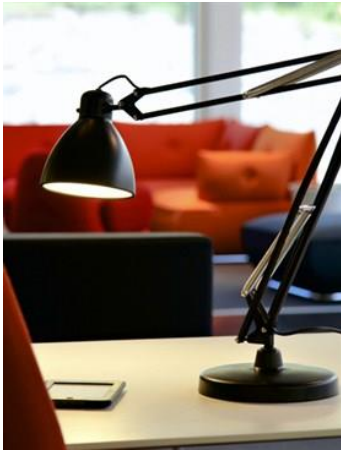

L-1



L-1 LED



L-1 LED



L-1 LED Væg



L-1 LED trykknop