

LC SHUTTERS


LC Shutters - 5741092903

Armaturet udsender et primært nedadrettet lys. Det perforerede mønster i skærmen medvirker til en svag oplysning af rummet omkring armaturet. Samtidig er perforeringerne medvirkende til at oplyse armaturets yderside på en dekorativ måde, når den er tændt, og dermed fastholdes konturen af armaturet, uanset om det er tændt eller slukket. Lyskilden er omgivet af en opaliseret diffuser, der dels sikrer, at armaturet er 100% blændefrit, dels at armaturet er anvendeligt for flere typer lyskilder uden at lysdistributionen og komforten forandres. Endeligt sikrer diffuserens form et smukt indkig i lampen.



Louise Campbell

Louise Campbell er født i 1970 i København. Da hun er datter af en dansk far og en engelsk mor, voksede hun op og er udlært i begge lande. Efter hun blev færdig på London College of Furniture i 1992, returnerede hun til Danmark og fortsatte sine studier om industrielt design ved Danmarks Designskole, hvor hun blev færdig i 1995.



Yokohama College of Dental Care and Health Sciences

Product info

Montage

Ophæng: Ledning 2x1mm². Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3m.

Overflade

Hvid, pulverlakeret.

Materialer

Skærm: Optrøkt aluminium. Stanset og præget. Ophæng: Pulverlakeret trykstøbt aluminium. Diffuser kugle: Mundblæst hvidt opalt glas.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 440 x 301 x 440 Maks. 3,8 kg

Klasse


Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives kun den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder. Vi henviser til www.louispoulsen.com, hvor vi løbende opdaterer en liste med anbefalede lyskilder.


Lyskilde

1x70W E27

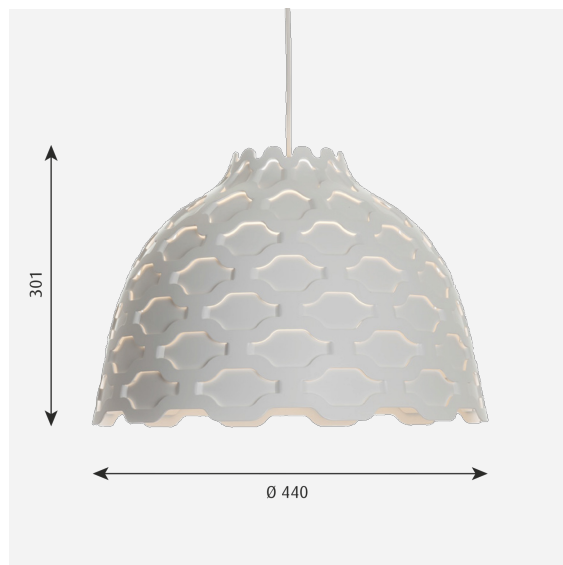


Lysdistributionsdiagram


Cartesian

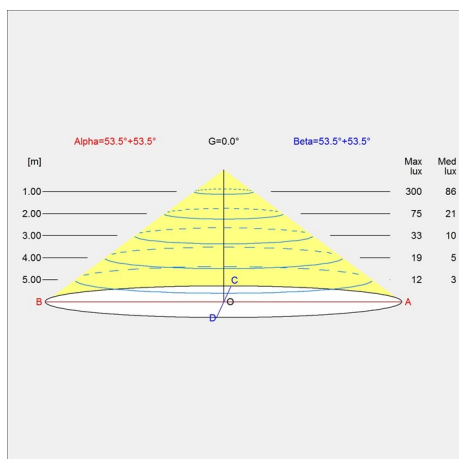

Isolux

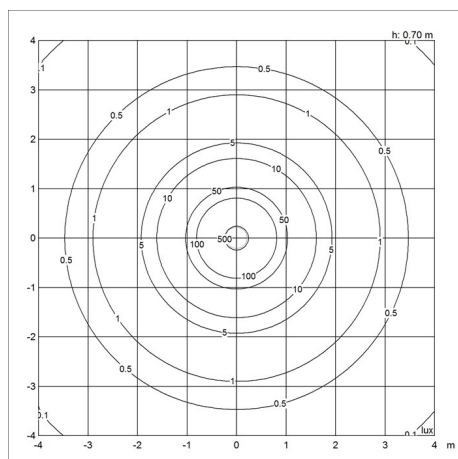

Polar

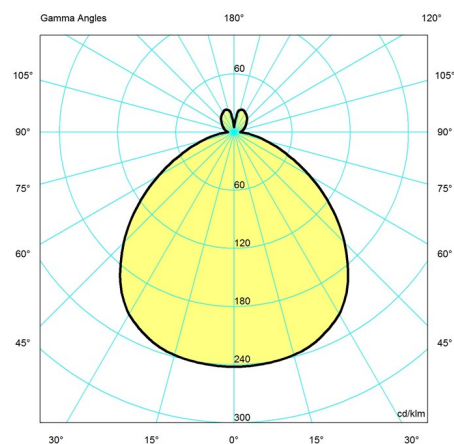

Reservedele & tilbehør

Product

Baldakin hvid 2-delt tophat®
 LC Shutters 70W ophæng V2
 LC Shutters opal kuppel afskærmning V2

Variant number

5749329034
 5741094626
 5741094639

Dataspecifikationer

Farve	White	Længde	440
Bredde	440	Højde	301
Indbygningshøjde	-	IP-klasse	20
Klasse	II	Nettovægt	3.8
Standby (W)	-	Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Startstrøm	-	Lyskilde	1x70W E27
Kelvin	-	CRI	-

LC Shutters

SDCM	-
Watt	70
Light control	-
UGR transversal / aksial	16.5/16.5
Driver life	-

Lumen	941
Efficacy	13
Min. dæmpniveau (%)	-
L80B50 (timer)	-