


LC Shutters

Armaturet udsender et primært nedadrettet lys. Det perforerede mønster i skærmen medvirker til en svag oplysning af rummet omkring armaturet. Samtidig er perforeringerne medvirkende til at oplyse armaturets yderside på en dekorativ måde, når den er tændt, og dermed fastholdes konturen af armaturet, uanset om det er tændt eller slukket. Lyskilden er omgivet af en opaliseret diffuser, der dels sikrer, at armaturet er 100% blændefrit, dels at armaturet er anvendeligt for flere typer lyskilder uden at lysdistributionen og komforten forandres. Endeligt sikrer diffuserens form et smukt indkig i lampen.



Louise Campbell

Louise Campbell er født i 1970 i København. Da hun er datter af en dansk far og en engelsk mor, voksede hun op og er udlært i begge lande. Efter hun blev færdig på London College of Furniture i 1992, returnerede hun til Danmark og fortsatte sine studier om industrielt design ved Danmarks Designskole, hvor hun blev færdig i 1995



**Jissen 120th
memorial square
(Jissen Women's
University)**



**Yokohama College of Dental Care and
Health Sciences**

Product info

Montage

Ophæng: Ledning 2x1mm². Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3m.

Overflade

Hvid, pulverlakeret.

Materialer

Skærm: Optrøkt aluminium. Stanset og præget. Ophæng: Pulverlakeret trykstøbt aluminium. Diffuser kugle: Mundblæst hvidt opalt glas.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 440 x 301 x 440 Maks. 3,8 kg

Klasse


Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives kun den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder. Vi henviser til www.louispoulsen.com, hvor vi løbende opdaterer en liste med anbefalede lyskilder.

Lyskilde

1x70W E27

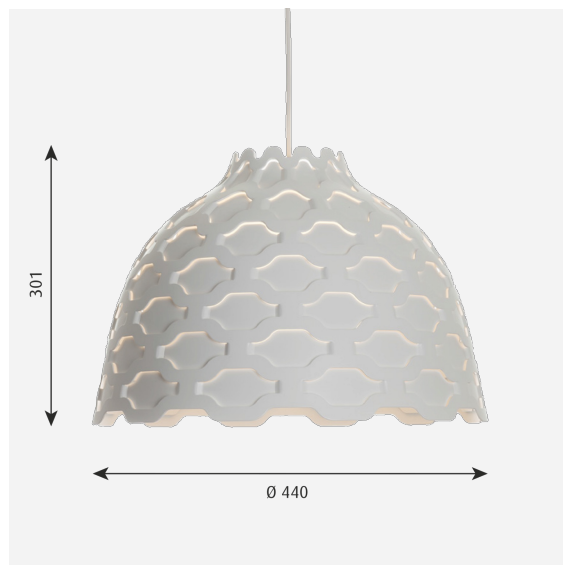

Product variants

Lyskilde

1x70W E27

Produktbeskrivelse

Nedhængt armatur i metal.
Klassisk klokkeform.
Den perforerede skærm medvirker til at oplyse armaturets yderside.
Leveres helt i hvid eller i hvid med folier i forskellige farver.
Langtidsholdbart design med et let udtryk.

Montering

Kan monteres på 100 mm ottekantet tilslutningsdåse (kun USA)

Lysbeskrivelse

Blændfrit, primært nedadrettet.
Blændfri, diffus belysning.

Design

Louise Campbell

Materiale

Skærm: Optrukket aluminium, 3 mm, hvid pulverlakering.
Indvendig skærm: Rotationsstøbt opal polypropylen (PP), 2 mm.
Ophæng: Trykstøbt aluminium, 3 mm, hvid pulverlakering.
Fatring: Polykarbonat, E-27.
Baldakin: Kegle Ø 135 mm x højde 23 mm af optrukket aluminium.
Kabel: Hvidt, PVC-belagt, 4 m (USA)

Vægt


3.756

Overflade


Hvid

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

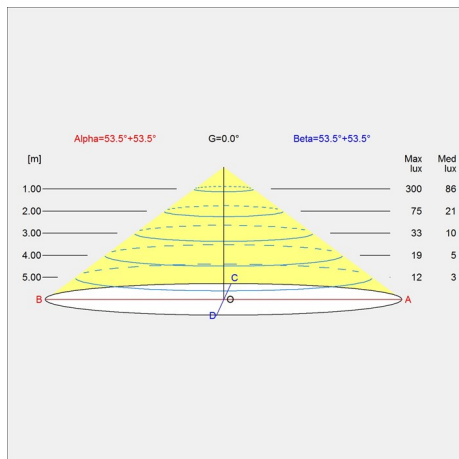

Isolux

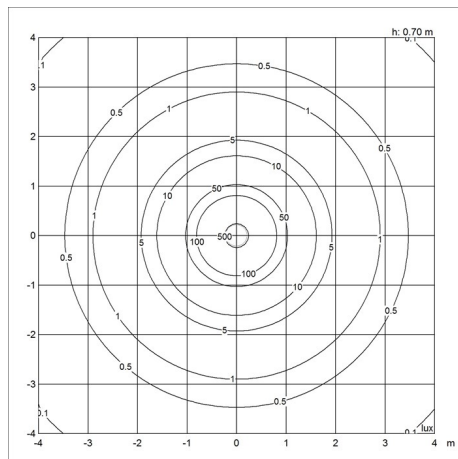

Polar

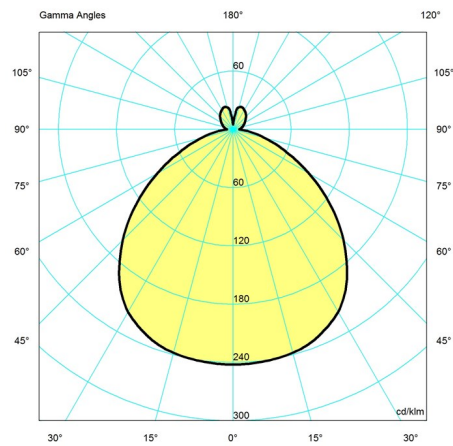

Reservedele & tilbehør

Product

Baldakin hvid 2-delt tophat®

LC Shutters 70W ophæng V2

LC Shutters opal kuppel afskærmning V2

Variant number

5749329034

5741094626

5741094639