

NJP VÆG

NJP Væg - 5743163254

Armaturet udsender et direkte og blændfrit horisontalt lys, og samtidig reflekteres en del af lyset bagud af hovedet og oplyser således den øverste del af armen. Armaturhovedets ergonomiske design former lyset og medvirker til optimal retning på lyset. Et simpelt mekanisk system giver stor bevægelsesfrihed, så lyset altid kan indstilles optimalt i arbejdsområdet. Skærmen er hvidlakeret på indersiden, hvilket giver et komfortabelt, diffuseret lys. Armaturet kan leveres med 2 forskellige armlængder hvilket optimerer anvendeligheden.



nendo – Oki Sato

Designstudiet nendo er synonymt med designeren Oki Sato, som er født i 1977 i Toronto, Canada. Han grundlagde designstudiet nendo i 2002. nendo betyder "ler" på japansk – eller mere specifikt "formgivning af ler" såsom modellervoks.



Set location -
The Qvest



Wohnidee suits in Radisson Blu Hotel

Product info

Miljømæssige produktspecifikationer

Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne, RoHS-direktivet 2011/65 og 2015/863. Dette produkt er designet således, at 100 % af produktet kan adskilles og genanvendes.

Information

Ekstern strømforsyning på ledning. Armaturet har to dæmp indstillinger. Vægt er inkl. beslag. Vægmontage afhængig af valgt armlængde, kort eller lang. For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

Montage

Ledningstype: plast. Ledningslængde: 3,3m (kort arm). 2,3m (Lang arm). Afbryder: På hoved. Timerfunktion: 4timer/8timer. Vægbeslag: Afhængig af valgt armlængde. LED strømforsyning: Ekstern med stikprop. Armaturet har to dæmp indstillinger.

Overflade

Hvid, Sort eller Lys Aluminium Grå, pulverlakeret.

Materialer

Arme og lampehoved: Aluminium. Led: Anodiseret aluminium. Vægbeslag: aluminium.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 150 x 600 x 600 Maks. 1,5 kg | 150 x 200 x 300 Maks. 0,8 kg | 149 x 814 x 509 Maks. 1,7 kg | 149 x 219 x 296 Maks. 1,0 kg

Klasse


Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

Lyskilde

LED 3000K 10W
Lumen: 550

Information

Ekstern strømforsyning på ledning. Armaturet har to dæmp indstillinger. Vægt er inkl. beslag. Vægmontage afhængig af valgt armlængde, kort eller lang. For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

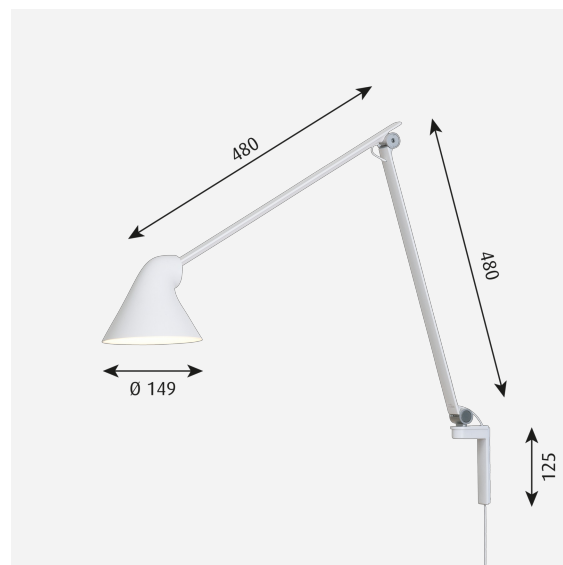

Lignende produkter



NJP Bord




NJP Gulv




NJP Mini

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

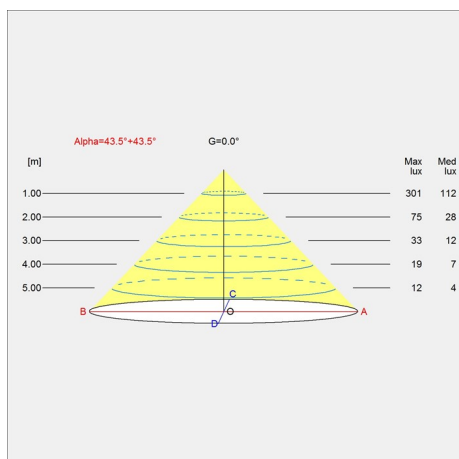

Isolux

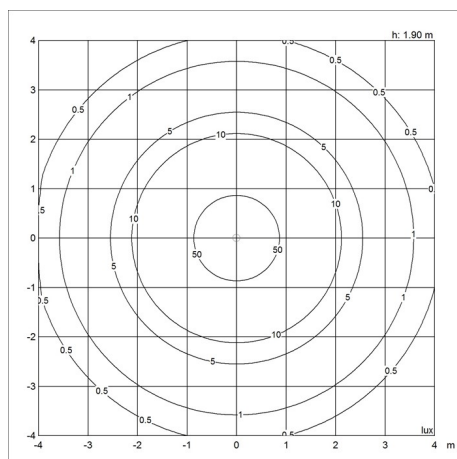

Polar

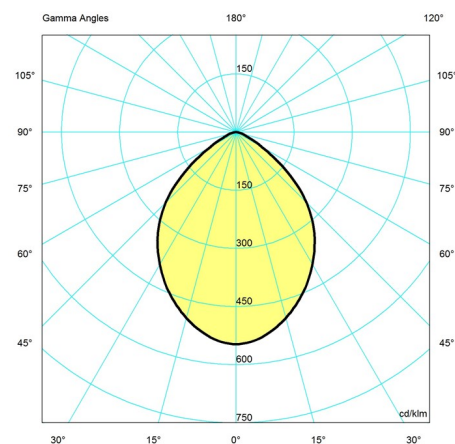

Reservedele & tilbehør

Product	Variant number
NJP VÆG BESLAG LANG SORT	5743163160
NJP VÆG BESLAG LANG HVID	5743163173
NJP VÆG BESLAG LANG LYS ALU GRÅ	5743163364
Adaptor 12V sort	5744164867
Adaptor 12V hvid	5744164870
NJP bøsning plast	5744165183
NJP replacement kit LED w/wire 27K	5744165947
NJP replacement kit LED w/wire 3K	5744165976

Dataspecifikationer

Farve	White	Længde	600
Bredde	150	Højde	600
Indbygningshøjde	-	IP-klasse	20
Klasse	II	Nettovægt	1.5
Standby (W)	-	Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	0.53/0.46

NJP Væg

Startstrøm	-
Kelvin	3000
SDCM	3
Watt	10
Light control	-
UGR transversal / aksial	19.4/19.4
Driver life	-

Lyskilde	LED 3000K 10W
CRI	97
Lumen	550
Efficacy	55
Min. dæmpniveau (%)	50
L80B50 (timer)	>100.000