

PATERA

Patera - 5741481695

Pendlen er en lysende kugle bestående af små diamantformede celler. Hver celle er omhyggeligt designet til at fange lyset og indkapsle lyskilden, så den ikke kan ses fra vinkler over 45 grader. Hver celle lyser. Under 45 grader er cellerne åbne, så de kan reflektere lyset nedefter. Lidt af lyset reflekteres dog også opad mod loftet.



Øivind Slaatto

Øivind Alexander Slaatto (født 1978) er en af Danmarks lovende designere og anerkendt for sine simple og poetiske løsninger. For Øivind er naturen den vigtigste inspirationskilde. Herfra søger han at overføre egenskaber som rationalitet, logisk og ikke mindst harmoni til sine designs.



INGENIØR'NE



Product info

Miljømæssige produktspecifikationer

Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne, RoHS-direktivet 2011/65 og 2015/863. Dette produkt er designet således, at 100 % af produktet kan adskilles og genanvendes.

Information

For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED-teknologien udvikles løbende. Specifikationerne er baseret på nuværende teknologi.

Montage

E27: Ø450/Ø600: Ledning 2x1.0 mm². Ø900: Ledning 3x1mm² og wire. Ledningslængde: 4m. Baldakin: Ja. LED: Ø450/Ø600/Ø900: Ledning 2x0,75mm² og wire. Ledningslængde: 4m. Driver placeret i baldakin.

Overflade

Hvid, mat.

Materialer

LED: Mat hvid. Skærme: Skåret mat PVC. Ophæng: Matforkromet messing og støbt akryl.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 600 x 608 x 600 Maks. 5,7 kg | 450 x 433 x 450 Maks. 4,7 kg | 900 x 865 x 900 Maks. 11,5 kg | 300 x 305 x 300 Maks. 2,0 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse: I, E27 Ø450/Ø600 II.


Lyskilde

LED 3000K 65W

Lumen: 4272

Information

For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED-teknologien udvikles løbende. Specifikationerne er baseret på nuværende teknologi.

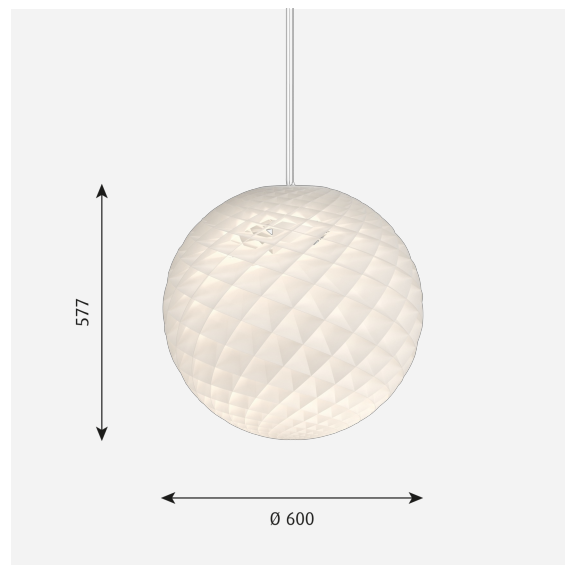


Lignende produkter




Patera Oval

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

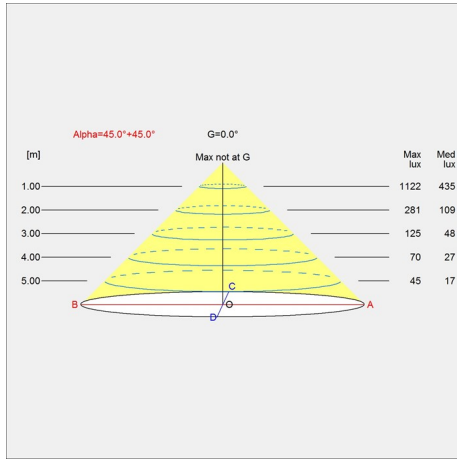

Isolux

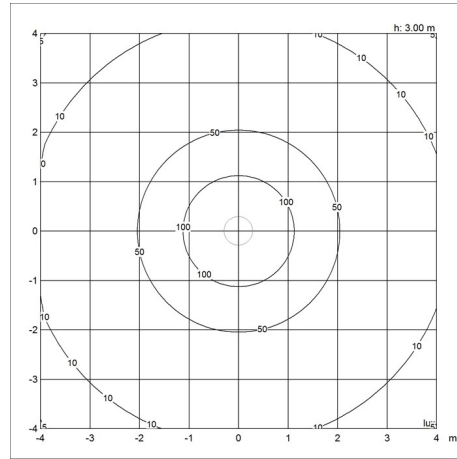

Polar

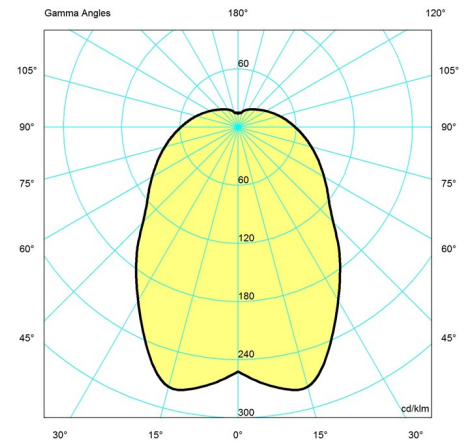

Reservedele & tilbehør

Product

Baldakin hvid 2-delt tophat®
 PATERA 450 OPHÆNG MAX 60W E27 KL.II
 PATERA 600 OPHÆNG MAX 100W KL.II E27
 PATERA 900 OPHÆNG 100W E27 KL.I
 Patera Ø300 suspension, max 40W E27

Variant number

5749329034
 5741099207
 5741099139
 5741099964
 5741106750

Dataspecifikationer

Farve	White	Længde	600
Bredde	600	Højde	608
Indbygningshøjde	-	IP-klasse	20
Klasse	I	Nettovægt	5.7
Standby (W)	0,97	Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Startstrøm	43,5 A / 210 µs	Lyskilde	LED 3000K 65W

Kelvin	3000
SDCM	3
Watt	65
Light control	Trådløs bluetooth
UGR transversal / aksial	16.2/16.2
Driver life	>100.000

CRI	90
Lumen	4272
Efficacy	66
Min. dæmpniveau (%)	1
L80B50 (timer)	>100.000