



# PH 3½-2½ Gulv

Armaturet er designet ud fra princippet om et reflekterende treskærmssystem, som sender størstedelen af lyset nedad. Skærmene er udført i mundblæst opaliseret trelags glas, blankt på ydersiden og sandblæst mat på indersiden, hvilket giver en blød og diffus lysudsendelse.



## Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.

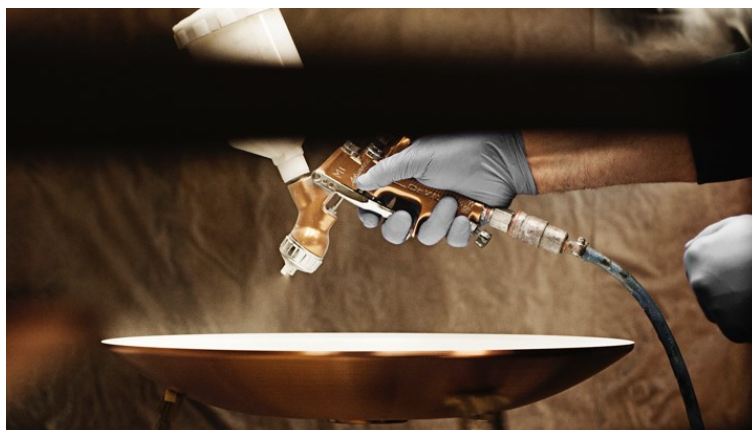

## Product info

### Montage

Ledningstype: Plast med stikprop. Ledningslængde: 2,5m. Afbryder: På ledning.

### Overflade

Højglansforkromet, messing metalliseret eller sort metalliseret. Hvidt opalt glas.

### Materialer

Skærme: Mundblæst hvidt opalt glas. Topplade og fod: Højglansforkromet, messing metalliseret eller sort forkromet, optrukket messing. Stander: Højglansforkromet, messing metalliseret eller sort forkromet, stål.

### Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 330 x 1300 x 330 Maks. 7,3 kg

### Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

### Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

### Lyskilde

1x70W E27




## Produktfamilie



PH 3½-3 Pendel



PH 3½-2½ Bord



PH 3½-2½ Glas Bord



PH 3½-3 Glas Pendel

## Product variants

Farve	Ledningstype	Lyskilde
● Højglansforkromet	Hvid pc	1x70W E27
● Messing metalliseret	Sort pc	
● Sort metalliseret		

# Produktbeskrivelse

Flytbart armatur.

Ikonisk minimalistisk design

De tre skærm er dimensioneret til at give optimal belysning og komfort.

Glasskærmens indvendige overflade er sandblæst, så lyset diffuseres.

Medlem af en familie af produkter i mange forskellige størrelser og typer.

---

## Montering

Flytbart armatur til almindelig stikkontakt.

---

## Lysbeskrivelse

Armaturet udsender et blændfrit og behageligt lys.

---

## Design

Poul Henningsen

---

## Materiale

Skærme: Mundblæst opaliseret 3-lags-glas, 1,5 mm.

Stag: Forkromet stål.

Fodplade: Forkromet stål.

Stander: Ekstruderet stål, forkromet, 1,5 mm.

Afbryder: Tænd/sluk, plast, placeret på ledningen.

Fatning: Porcelæn, E27.

---

## Vægt

Min.: 6.786 kg Maks.: 7.286 kg


---

## Overflade


Højglansforkromet, Messing metalliseret, Sort metalliseret

# Lysdistributionsdiagram


## Cartesian

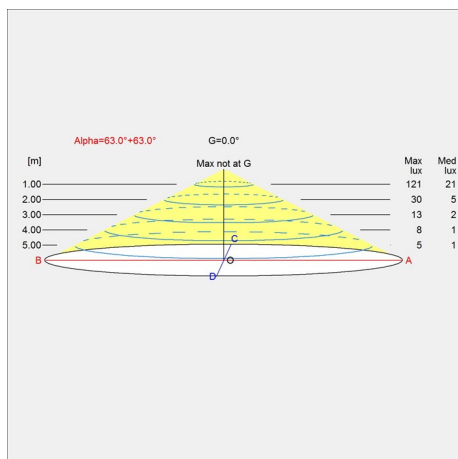

## Isolux

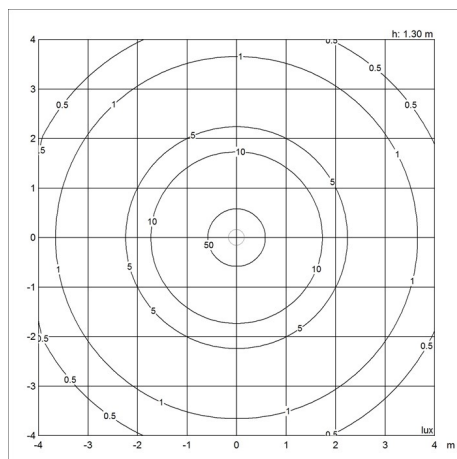

## Polar

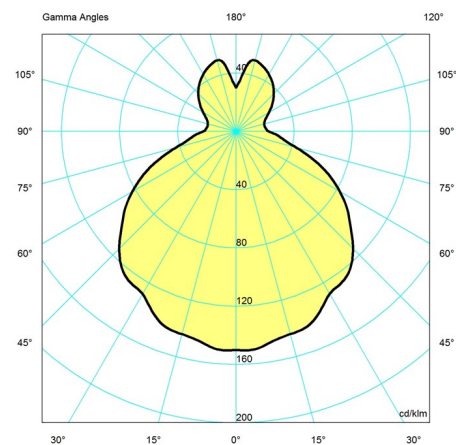

## Reserve dele & tilbehør

### Product

Finger skruer SS M3X12 (3 stk) under  
 Finger skruer mess rå M3X12 (3 stk) under  
 PH 3½-2½ glas mellemskærm  
 PH 3½-2½ glas underskærm  
 PH 3½-2½ Gulv/Bord glas overskærm  
 PH 3½-2½ kobber skrue mellemskærm 3 stk  
 PH 3½-2½ kobber skrue underskærm 3 stk  
 Fodafbryder rund sort On/Off  
 Fodafbryder rund hvid On/Off

### Variant number

5744610528  
 5744611284  
 5744162241  
 5744162254  
 5744162267  
 5744164346  
 5744164359  
 5717000000  
 5717000013