


PH 3¹/₂-2¹/₂ BORD

PH 3¹/₂-2¹/₂ Bord - 5744164919

Armaturet er 100% blændfrit og designet ud fra princippet om et reflekterende treskærmssystem, som sender hovedparten af lyset nedad. Den øverste skærms hvidmalede underside frembringer et blødt nedadrettet lys. De to underste mundblæste opaliserede glasskærme sikrer en stor blændfri lysflade, og udnytter dermed lyskilden optimalt til at skabe et komfortabelt funktionelt lys. De opale glasskærme er blanke på ydersiden og matterede på indersiden.



Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.



Private
Residence,
Copenhagen



Fredericia Furniture Showroom

Product info

Montage

Ledningstype: Plast med stikprop. Ledningslængde: 2,5 m. Afbryder: På ledning.

Overflade

Rød, grøn, gul og hvid, pulverlakeret.

Materialer

Topskærm: Optrukket aluminium. Øvrige skærme: Mundblæst hvid opalt glas. Skærmholder: Silkemat brun, messing. Stander: Silkemat brun, messing.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 330 x 450 x 330 Maks. 2,5 kg


Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

Lyskilde

1x60W 1x60W E14


Lignende produkter



PH 3½-2½ Gulv



PH 3½-3 Pendel



PH 3½-2½ Glas Bord




PH 3½-3 Glas Pendel




Lysdistributionsdiagram


Cartesian

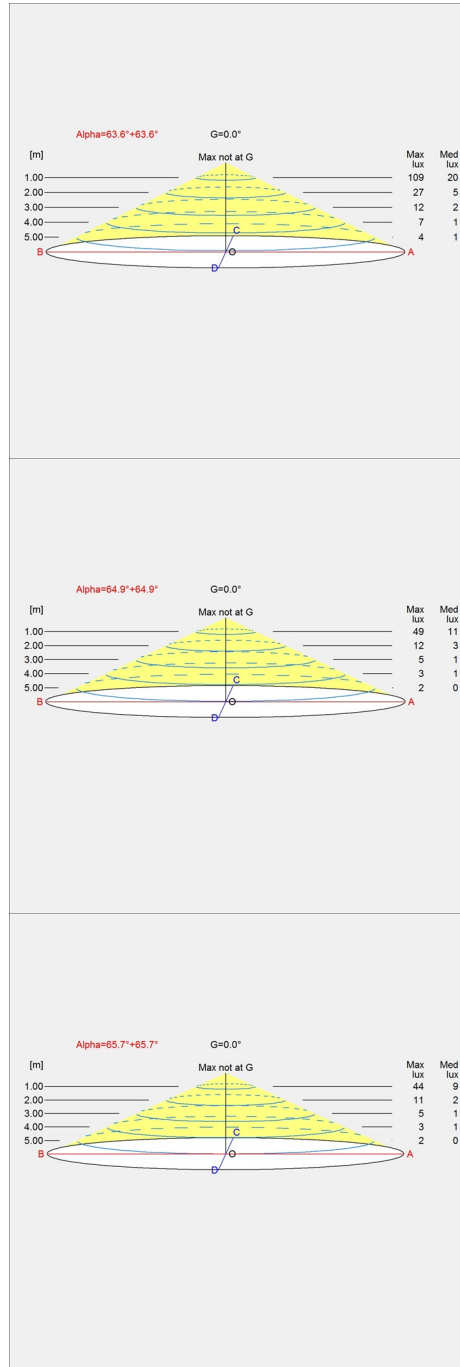


Isolux

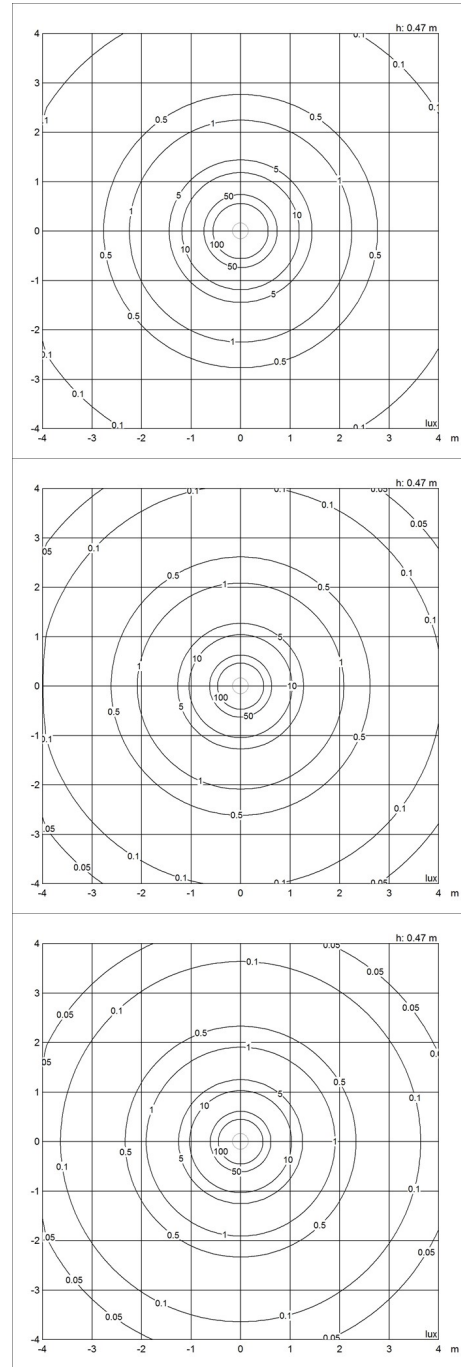


Polar

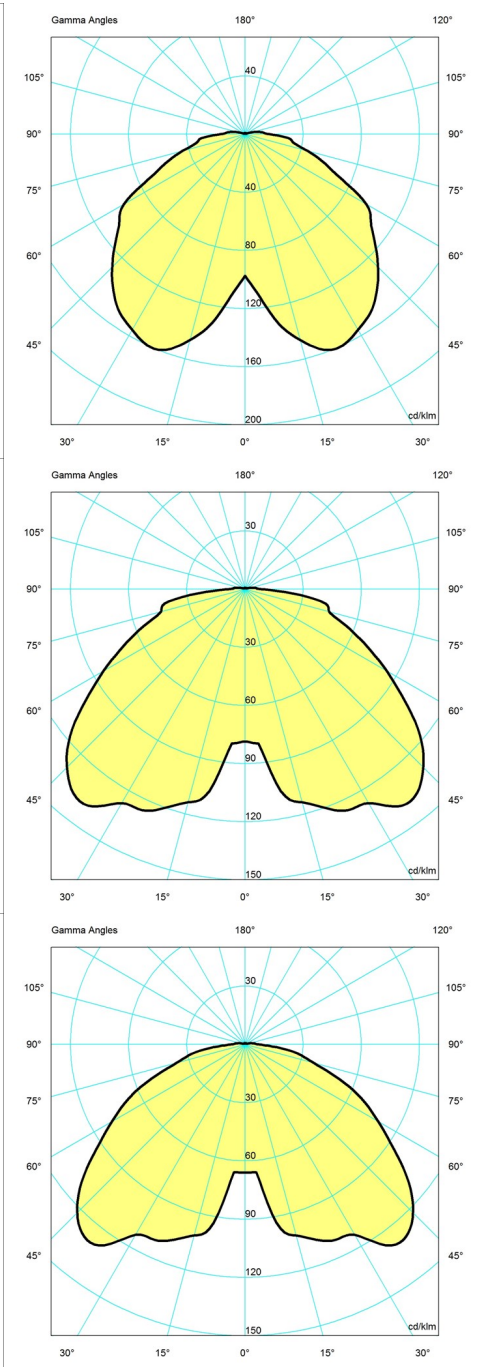


Cartesian

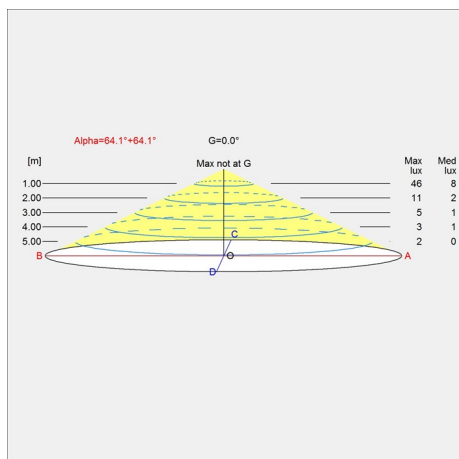

Isolux

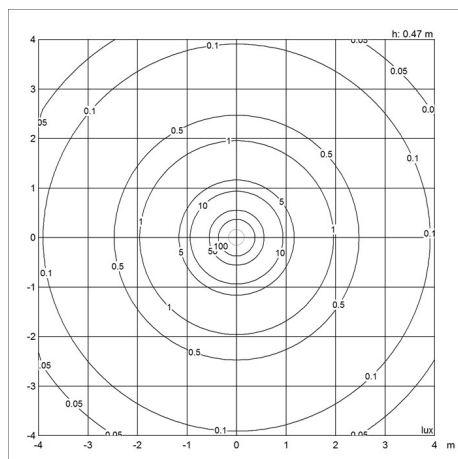

Polar

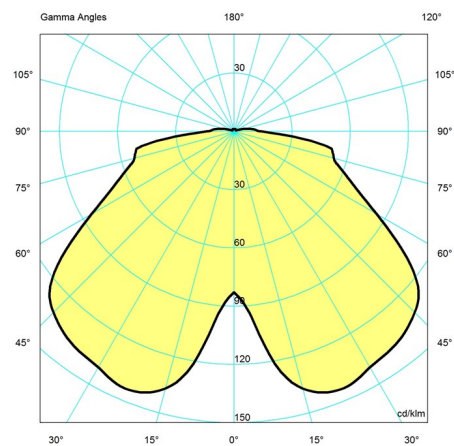

Reserve dele & tilbehør

Product

PH 3½-2½ Opal glas mellemskærm
 PH 3½-2½ Opal glas underskærm
 PH 3½ topskærm rød
 PH 3½ topskærm grøn
 PH 3½-2½ Opal glas overskærm
 PH 3½ topskærm gul
 Finger skruer OB M3X12 (3 stk) under
 Finger skruer OB M2X12 (3 stk) mellem

Variant number

5744162241
 5744162254
 5741095434
 5741095463
 5741095492
 5741095528
 5744611129
 5744611132

Dataspecifikationer

Farve	Green	Længde	330
Bredde	330	Højde	450
Indbygningshøjde	-	IP-klasse	20
Klasse	II	Nettovægt	2.5
Standby (W)	-	Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Startstrøm	-	Lyskilde	1x60W 1x60W E14
Kelvin	-	CRI	-
SDCM	-	Lumen	413
Watt	46	Efficacy	9

Light control	-
UGR transversal / aksial	16.5/16.5
Driver life	-

Min. dæmpniveau (%)	-
L80B50 (timer)	-