

PH 3¹/₂-2¹/₂ GULV

PH 3¹/₂-2¹/₂ Gulv - 5744611255

Armaturet er designet ud fra princippet om et reflekterende treskærmssystem, som sender størstedelen af lyset nedad. Skærmene er udført i mundblæst opaliseret trelags glas, blankt på ydersiden og sandblæst mat på indersiden, hvilket giver en blød og diffus lysudsendelse.



Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.



Product info

Montage

Ledningstype: Plast med stikprop. Ledningslængde: 2,5m. Afbryder: På ledning.

Overflade

Højglansforkromet, messing metalliseret eller sort metalliseret. Hvidt opalt glas.

Materialer

Skærme: Mundblæst hvidt opalt glas. Topplade og fod: Højglansforkromet, messing metalliseret eller sort forkromet, optrukket messing. Stander: Højglansforkromet, messing metalliseret eller sort forkromet, stål.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 330 x 1300 x 330 Maks. 7,3 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

Lyskilde

1x70W E27




Lignende produkter



PH 3½-3 Pendel



PH 3½-2½ Bord




PH 3½-2½ Glas Bord




PH 3½-3 Glas Pendel

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

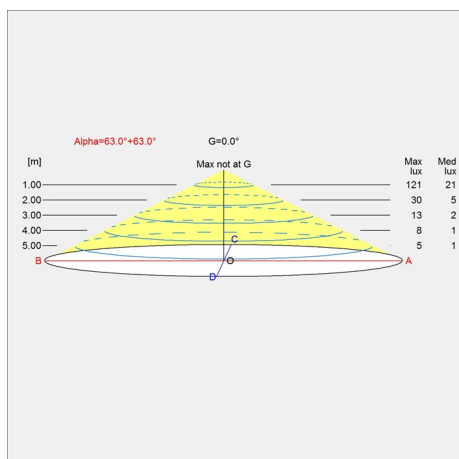

Isolux

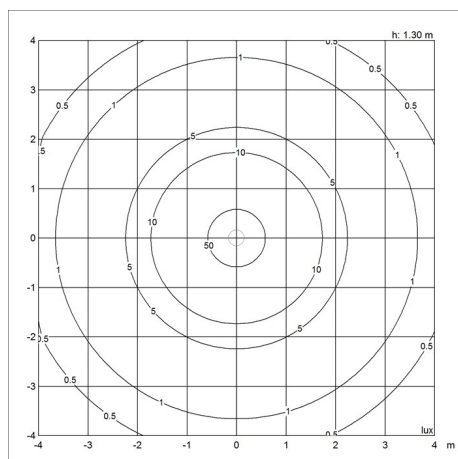

Polar

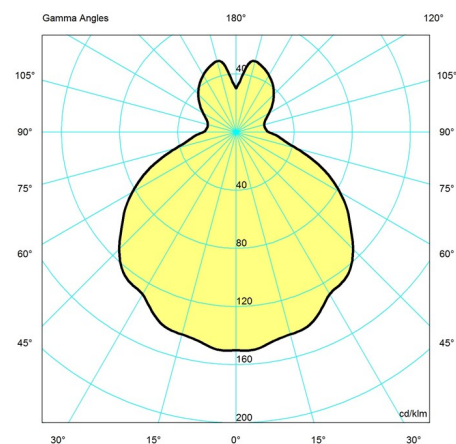

Reservedele & tilbehør

Product	Variant number
Finger skruer SS M3X12 (3 stk) under	5744610528
Finger skruer mess rå M3X12 (3 stk) under	5744611284
PH 3½-2½ Opal glas mellemskærm	5744162241
PH 3½-2½ Opal glas underskærm	5744162254
PH 3½-2½ Opal glas overskærm	5744162267
PH 3½-2½ kobber skrue mellemskærm 3 stk	5744164346
PH 3½-2½ kobber skrue underskærm 3 stk	5744164359
Fodafbryder rund sort On/Off	5717000000
Fodafbryder rund hvid On/Off	5717000013

Dataspecifikationer

Farve	Brass metallised	Længde	330
Bredde	330	Højde	1300
Indbygningshøjde	-	IP-klasse	-
Klasse	II	Nettovægt	6.8

Standby (W)	-
Startstrøm	-
Kelvin	-
SDCM	-
Watt	7.0
Light control	-
UGR transversal / aksial	14.0/14.0
Driver life	-

Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Lyskilde	1x70W E27
CRI	-
Lumen	567
Efficacy	81
Min. dæmpniveau (%)	-
L80B50 (timer)	-