


PH 3-2½ PULLERT

PH 3-2½ Pullert - 5747293447

Armaturet er designet ud fra princippet om et reflekterende treskærmssystem, som leder lyset nedad. Skærmene har en mat, hvid, lakeret inderside, som diffuserer lyset, så det bliver behageligt at se på.



Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.



Product info

Miljømæssige produktspecifikationer

Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne, RoHS-direktivet 2011/65 og 2015/863. Dette produkt er designet således, at 100 % af produktet kan adskilles og genanvendes.

Information

Jordanker skal bestilles separat. Ankerbolte skal købes lokalt.

Montage

Klemmerække: 1 x 5 x 2,5 mm². Placering af klemmerække: I masten. Kabeltilgange: 2 indgange i bunden, Ø 17 mm. Sløjfning: Godkendt, maks. 5 x 2,5 mm². Mast m/ fodplade til overflademontering: H: 909 mm inkl. armaturhoved. Mastediameter: 32 mm.

Overflade

Sort, pulverlakeret.

Materialer

Overskærm: Optrukket rustfrit stål. Midter-/underskærm: Optrukket rustfrit stål. Skærmholder: Formpresset glasfiber. Mast: Rustfrit stål.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 283 x 909 x 283 Maks. 3,4 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP44. Isolationsklasse I.

Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

Lyskilde


1x60W E27

Information

Jordanker skal bestilles separat. Ankerbolte skal købes lokalt.




Lignende produkter




PH 3-2½ Væg

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

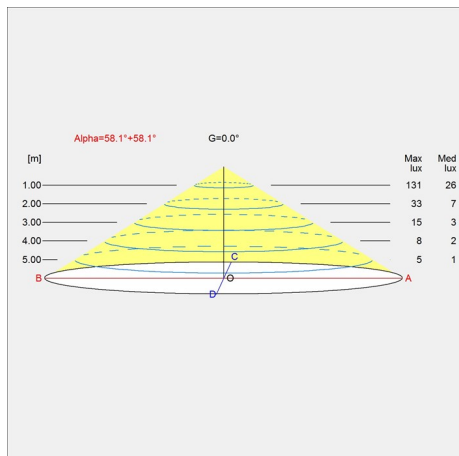

Isolux

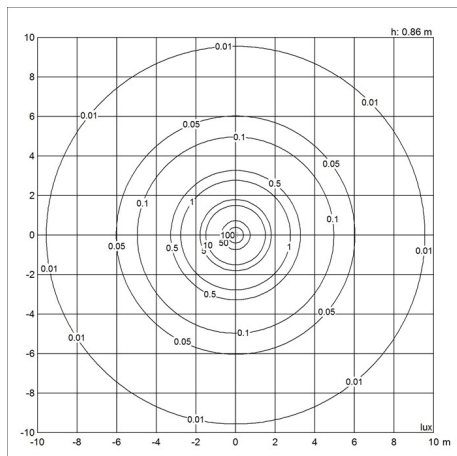

Polar

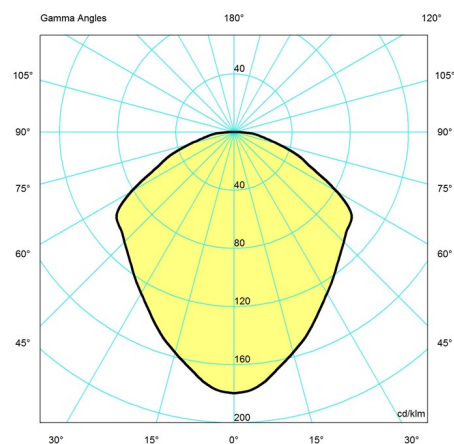

Reservedele & tilbehør

Product

PH 3-2½ Pul/Væg top skruer 3 stk. sort
 PH 3-2½ Pul/Væg glas
 PH 3-2½ Pullert, jordanker

Variant number

5747293405
 5747293418
 5747293696

Dataspecifikationer

Farve	Black	Længde	283
Bredde	283	Højde	909
IP-klasse	44	IK-klasse	-
Klasse	I	Nettovægt	3.4
Vindlast (m2)	-	Standby (W)	-
Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-	Startstrøm	-
Lyskilde	1x60W E27	Kelvin	-

PH 3-2½ Pullert

CRI	-
Lumen	349
Efficacy	6
Min. dæmpniveau (%)	-
BUG Rating	B0 U0 G0
Driver life	-

SDCM	-
Watt	60
Light control	-
Transientbeskyttelse	-
L80B50 (timer)	-