

# PH 3/2 BORD

PH 3/2 Bord - 5744610861

Armaturet er designet ud fra princippet om et reflekterende treskærmssystem, som sender størstedelen af lyset nedad. Skærmene er udført i mundblæst opaliseret trelags glas, blankt på ydersiden og sandblæst mat på indersiden, hvilket giver en blød og diffus lysudsendelse.



## Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.



## American Heart Institute

## Product info

### Montage

Ledningstype: Plast med stikprop. Ledningslængde: 2,1m. Afbryder: På ledning.

### Overflade

Højglansforkromet, messing metalliseret eller sort metalliseret. Hvidt opalt glas.

### Materialer

Skærme: Mundblæst hvidt opalt glas. Topplade: Højglansforkromet, messing metalliseret eller sort metalliseret, optrukket messing. Fod og stander: Højglansforkromet, messing metalliseret eller sort metalliseret, messing.

### Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 285 x 472 x 285 Maks. 2,9 kg

### Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

### Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

### Lyskilde

1x40W 1x40W E14




## Lignende produkter



PH 3/2 Væg




PH 3/2 Akademi




PH 3/2 Pendel

# Lysdistributionsdiagram


## Cartesian

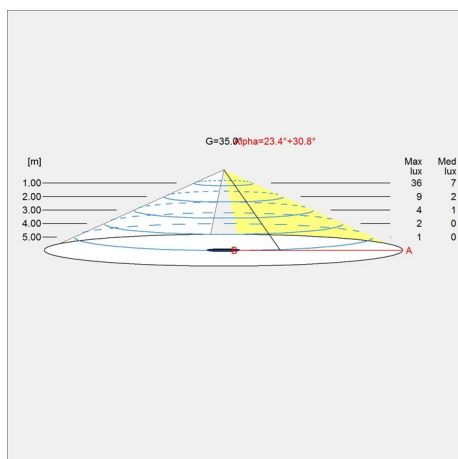

## Isolux

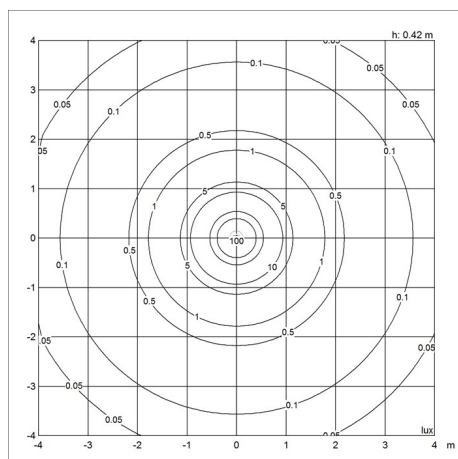

## Polar

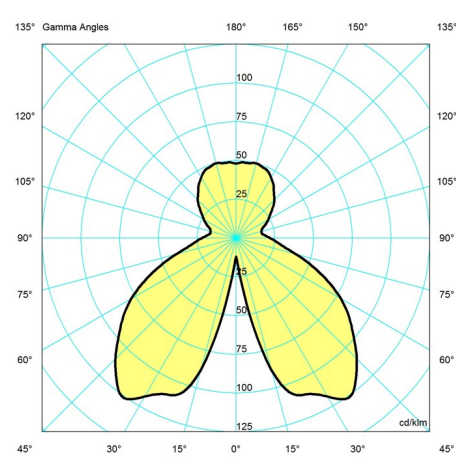

## Reservedele & tilbehør

Product	Variant number
PH 3/2 Opal glas mellemskærm	5741481598
PH 3/2 Opal glas underskærm	5741481608
PH 3/2 Opal glas overskærm	5741481585
PH 3/2 Rav glas overskærm	5744162607
PH 3/2 Rav glas mellemskærm	5744162610
PH 3/2 Rav glas underskærm	5744162623
Finger skruer SS M3X12 (3 stk) under	5744610528
Finger skruer SS M2X8 (3 stk) mellem	5744611116
Finger skruer mess rå M2X8 (3 stk) mellem	5744611271
Finger skruer mess rå M3X12 (3 stk) under	5744611284

## Dataspecifikationer

Farve	Black metallised	Længde	285
Bredde	285	Højde	472
Indbygningshøjde	-	IP-klasse	20
Klasse	II	Nettovægt	2.9

**PH 3/2 Bord**

Standby (W)	-
Startstrøm	-
Kelvin	-
SDCM	-
Watt	<b>40</b>
Light control	-
UGR transversal / aksial	<b>18.1/18.1</b>
Driver life	-

Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Lyskilde	<b>1x40W 1x40W E14</b>
CRI	-
Lumen	<b>254</b>
Efficacy	<b>6</b>
Min. dæmpniveau (%)	-
L80B50 (timer)	-