



PH 3/2 Bord

Armaturet er designet ud fra princippet om et reflekterende treskærmssystem, som sender størstedelen af lyset nedad. Skærmene er udført i mundblæst opaliseret trelags glas, blankt på ydersiden og sandblæst mat på indersiden, hvilket giver en blød og diffus lysudsendelse.



Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.



Chapung SeBali Resort & Spa



American Heart Institute

Product info

Montage

Ledningstype: Plast med stikprop. Ledningslængde: 2,1m. Afbryder: På ledning.

Overflade

Højglansforkromet, messing metalliseret eller sort metalliseret. Hvidt opalt glas.

Materialer

Skærme: Mundblæst hvidt opalt glas. Topplade: Højglansforkromet, messing metalliseret eller sort metalliseret, optrukket messing. Fod og stander: Højglansforkromet, messing metalliseret eller sort metalliseret, messing.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 290 x 472 x 290 Maks. 2,9 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

Bemærkninger til varianter


Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

Lyskilde

1x40W E14



Produktfamilie



PH 3/2 Pendel



PH 3/2 Væg



PH 3/2 Akademi

Product variants

Farve	Ledningstype	Lyskilde
 Højglansforkromet	Hvid pc	1x40W E14
 Messing metalliseret	Sort pc	
 Sort metalliseret		

Produktbeskrivelse

Flytbart armatur.

Ikonisk minimalistisk design

De tre skæmme er dimensioneret til at give optimal belysning og komfort.

Glasskærmens indvendige overflade er sandblæst, så lyset diffuseres.

Medlem af en familie af produkter i mange forskellige størrelser og typer.

Montering

Flytbart armatur til almindelig stikkontakt.

Lysbeskrivelse

Armaturet udsender et blændfrit og behageligt lys.

Design

Poul Henningsen

Materiale

Skæmme: Mundblæst opaliseret 3-lags-glas, 1,5 mm.

Stag: Forkromet stål.

Bordfod: Sort- eller højglansforkromet stål.

Stander: Ekstruderet stål, sort- eller højglansforkromet, 1,5 mm.

Afbryder: Tænd/sluk, plast, placeret på ledningen.

Fatning: E14.

Vægt


Min.: 2.908 kg Maks.: 2.939 kg

Overflade


Højglansforkromet, Messing metalliseret, Sort metalliseret

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

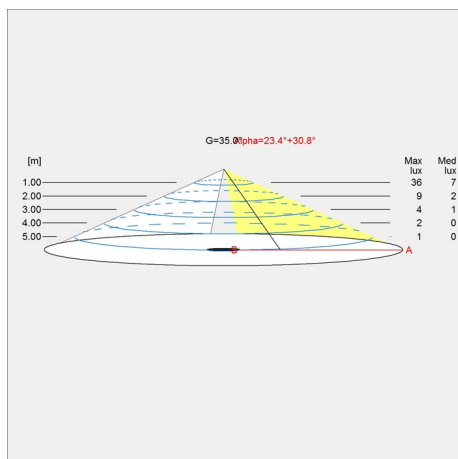

Isolux

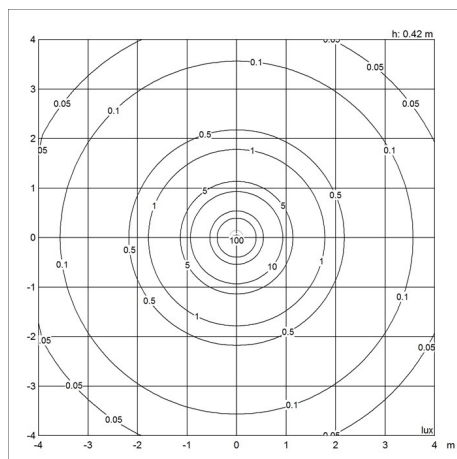

Polar

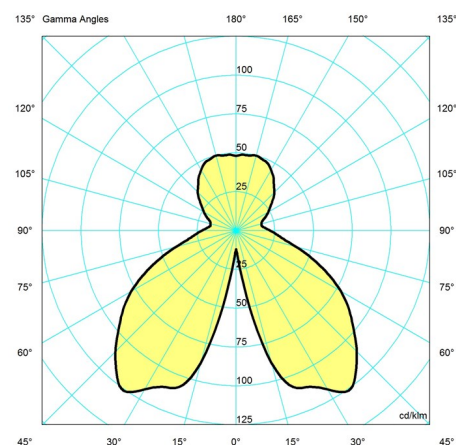

Reservedele & tilbehør

Product

Finger skruer SS M3X12 (3 stk) under
 PH 3-2 glas mellemskærm
 PH 3-2 glas underskærm
 PH 3-2 glas overskærm F/Bord+Væg
 PH 3-2 overskærm ravfarvet glas Bord
 PH 3-2 mellemskærm ravfarvet glas
 PH 3-2 underskærm ravfarvet glas
 Finger skruer SS M2X8 (3 stk) mellem
 Finger skruer mess rå M2X8 (3 stk) mellem
 Finger skruer mess rå M3X12 (3 stk) under

Variant number

5744610528
 5741481598
 5741481608
 5741481585
 5744162607
 5744162610
 5744162623
 5744611116
 5744611271
 5744611284