


PH 3/2 PENDEL

PH 3/2 Pendel - 5741100138

Armaturet er designet ud fra princippet om et reflekterende treskærmssystem, som sender størstedelen af lyset nedad. Skærmene er udført i mundblæst opaliseret trelags glas, blankt på ydersiden og sandblæst mat på indersiden, hvilket giver en blød og diffus lysudsendelse.



Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.



**Restaurant
Kadeau**



American Heart Institute

Product info

Montage

Ophæng: Ledning 3x0,75mm². Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3m.

Overflade

Højglansforkromet, sort metalliseret eller messing metalliseret. Hvidt opalt glas.

Materialer

Fatningshus: Højglansforkromet, sort metalliseret eller messing metalliseret, messing. Skærme: Mundblæst hvidt opalt glas.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 285 x 242 x 285 Maks. 1,4 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse I.

Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

Lyskilde

1x75W E27



Lignende produkter



PH 3/2 Bord



PH 3/2 Væg




PH 3/2 Akademi




Lysdistributionsdiagram


Cartesian

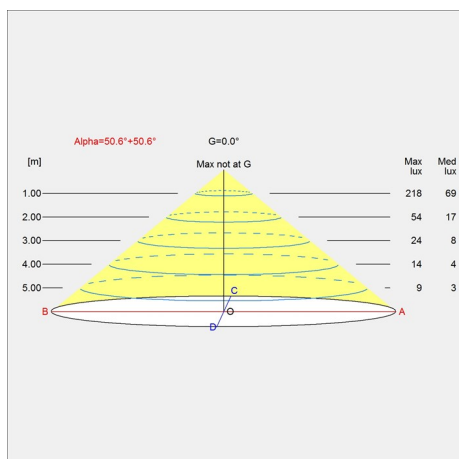

Isolux

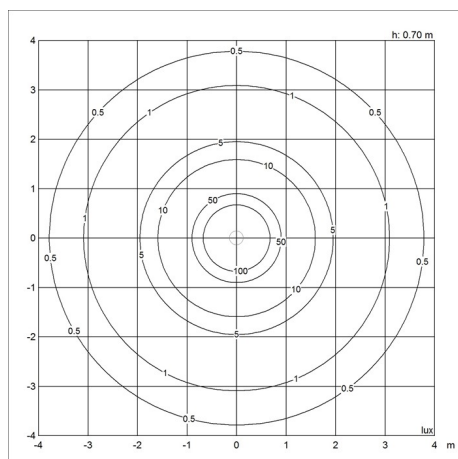

Polar

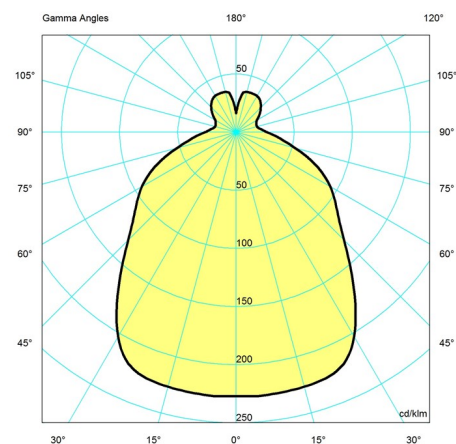

Reservedele & tilbehør

Product

Baldakin hvid 2-delt tophat®
 Finger skruer MCP M3X11 (3 stk) under
 Baldakin sort 2-delt tophat®
 PH 3/2 Opal glas mellemskærm
 PH 3/2 Opal glas underskærm
 PH 3/2 Opal glas overskærm
 PH 3-2 Ophæng 75W E27 krom V2
 PH 3-2 Ophæng 75W E27 sort PVD V2
 PH 3-2 ophæng 75W E27 mess PVD V2
 Finger skruer mess M3X11 (3 stk) under

Variant number

5749329034
 5744611158
 5749329021
 5741481598
 5741481608
 5741085091
 5741097539
 5741097568
 5741100154
 5744611297

Dataspecifikationer

Farve	Brass metallised	Længde	285
Bredde	285	Højde	242
Indbygningshøjde	-	IP-klasse	20
Klasse	I	Nettovægt	1.4

PH 3/2 Pendel

Standby (W)	-
Startstrøm	-
Kelvin	-
SDCM	-
Watt	75
Light control	-
UGR transversal / aksial	16.6/16.6
Driver life	-

Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Lyskilde	1x75W E27
CRI	-
Lumen	794
Efficacy	11
Min. dæmpniveau (%)	-
L80B50 (timer)	-