


# PH 4½-4 Glas Pendel

Armaturet er designet ud fra princippet om et reflekterende treskærmssystem, som sender størstedelen af lyset nedad. Skærmene er udført i mundblæst opaliseret trelags glas, blankt på ydersiden og sandblæst mat på indersiden, hvilket giver en blød og diffus lysudsendelse.



## Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.

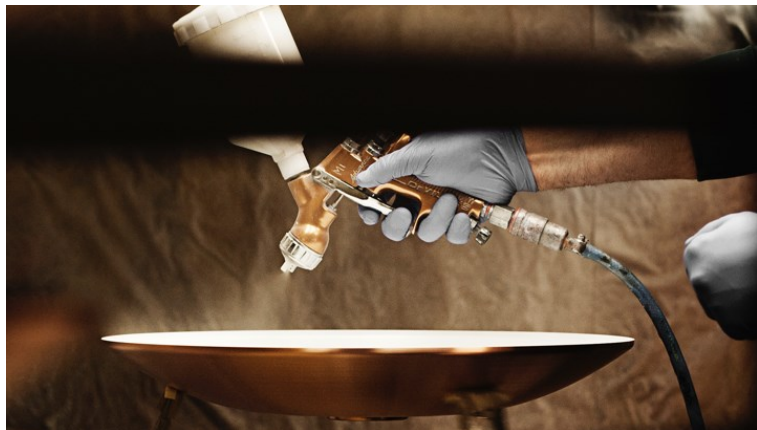

## Product info

### Montage

Ophæng: Ledning 3x0,75mm<sup>2</sup> og wire. Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3m.

### Overflade

Højglansforkromet. Hvidt opalt glas.

### Materialer

Fatningshus: Højglansforkromet, ekstruderet aluminium. Skærme: Mundblæst hvidt opalt glas. Afblændingsskærm: Lilla, optrukket aluminium.

### Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 450 x 410 x 450 Maks. 5,0 kg

### Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse I.

### Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

### Lyskilde

1x70W E27



## Produktfamilie



PH 4½-3½ Glas Bord



PH 4½-3½ Glas Gulv

## Product variants

### Lyskilde

1x70W E27

# Produktbeskrivelse

Glaspendel  
Ikonisk design.  
Del af en stor familie med varianter i forskellige størrelser.

## Montering

Kan monteres på 102 mm ottekantet tilslutningsdåse. (kun USA)

## Lysbeskrivelse

Blændfri, symmetrisk lysfordeling.

## Design

Poul Henningsen

## Materiale

Skærme: Mundblæst opaliseret 3-lags-glas, 2 mm, topskærm sandblæst indvendigt for diffus lysfordeling.  
Fatningsskjuler af højglansforkromet aluminium over glas.  
Glasophæng og holdere: Blankforkromet støbt messing.  
Indvendige reflektorer af optrukket aluminium, 2 mm, lilla, vådlakeret.  
Fatning: Porcelæn, E27.  
Fatningens position er justerbar for at sikre, at lyskilden kan placeres korrekt, så armaturet lyser korrekt.  
Baldakin: 5,3" diameter x 0,9" høj kegle af optrukket aluminium.  
Ledning: Sort PVC-belagt, 3 m (USA)

## Vægt


4.997

## Overflade


Højglansforkromet

# Lysdistributionsdiagram


## Cartesian

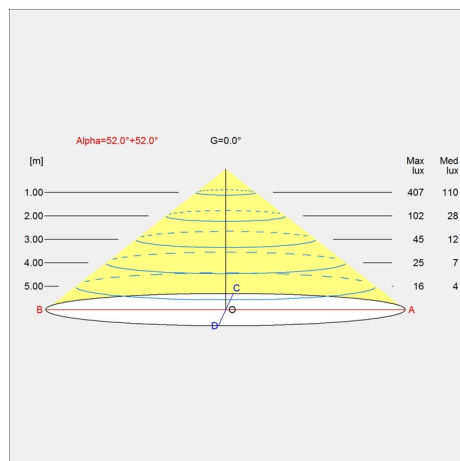

## Isolux

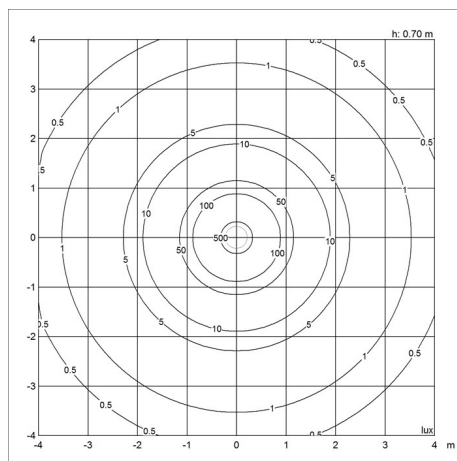

## Polar

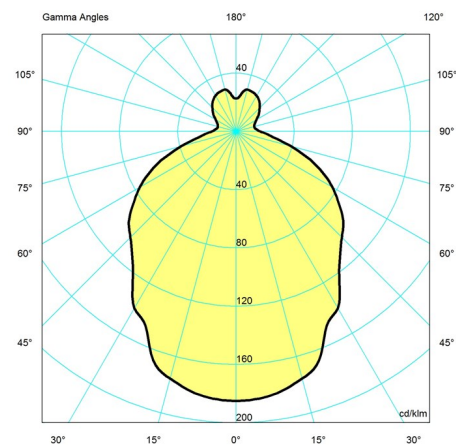

## Reservedele & tilbehør

### Product

Baldakin sort 2-delt tophat®  
 PH 4½-4 glas overskærm  
 PH 4½-4 glas mellemskærm  
 PH 4½-4 glas underskærm  
 PH 4½-4 glas bundskål  
 Finger skruer SS M3X12 (3 stk) under  
 Finger skruer MCP M3X11 (3 stk) under

### Variant number

5749329021  
 5741481200  
 5741481213  
 5741481226  
 5741481239  
 5744610528  
 5744611158