

PH 4½-4 GLAS PENDEL


PH 4½-4 Glas Pendel - 5741086430

Armaturet er designet ud fra princippet om et reflekterende treskærmssystem, som sender størstedelen af lyset nedad. Skærmene er udført i mundblæst opaliseret trelags glas, blankt på ydersiden og sandblæst mat på indersiden, hvilket giver en blød og diffus lysudsendelse.



Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.

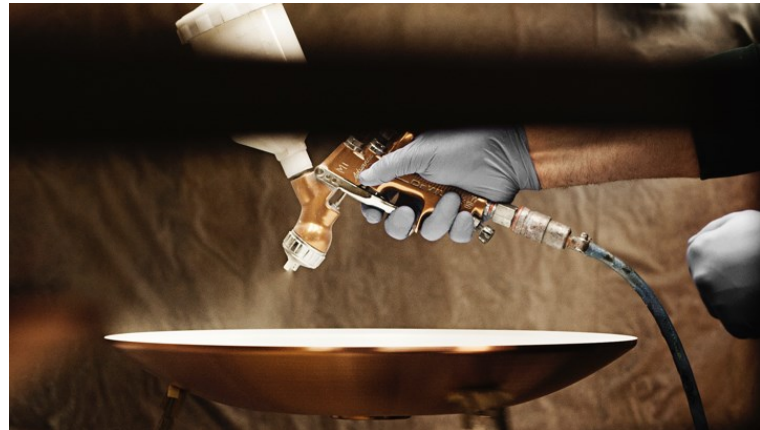

Product info

Montage

Ophæng: Ledning 3x0,75mm² og wire. Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3m.

Overflade

Højglansforkromet. Hvidt opalt glas.

Materialer

Fatningshus: Højglansforkromet, ekstruderet aluminium. Skærme: Mundblæst hvidt opalt glas. Afblændingskærm: Lilla, optrukket aluminium.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 450 x 410 x 450 Maks. 5,0 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse I.

Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

Lyskilde

1x70W E27



Lignende produkter




PH 4½-3½ Glas Bord




PH 4½-3½ Glas Gulv

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

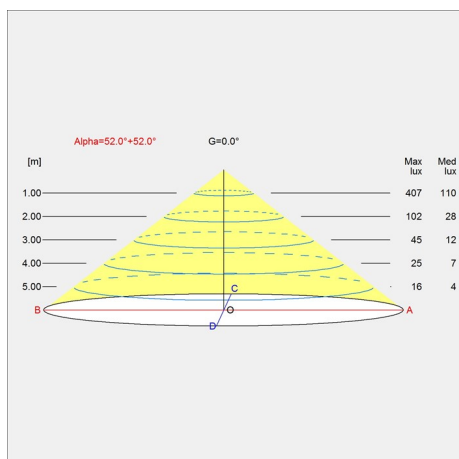

Isolux

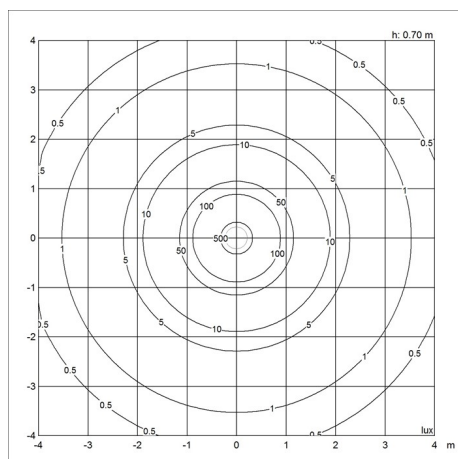

Polar

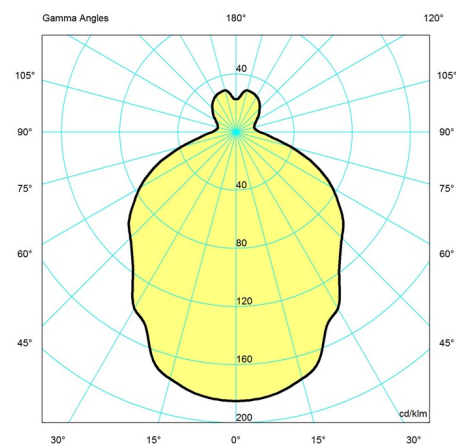

Reservedele & tilbehør

Product

PH 4½-4 Opal glas overskærm
 PH 4½-4 Opal glas mellemskærm
 PH 4½-4 Opal glas underskærm
 PH 4½-4 glas bundskål
 Finger skruer MCP M3X11 (3 stk) under
 Baldakin sort 2-delt tophat®

Variant number

5741481200
 5741481213
 5741481226
 5741481239
 5744611158
 5749329021

Dataspecifikationer

Farve	High lustre chrome plated	Længde	450
Bredde	450	Højde	410
Indbygningshøjde	-	IP-klasse	20
Klasse	I	Nettovægt	5.0
Standby (W)	-	Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Startstrøm	-	Lyskilde	1x70W E27

PH 4½-4 Glas Pendel

Kelvin	-
SDCM	-
Watt	150
Light control	-
UGR transversal / aksial	15.4/15.4
Driver life	-

CRI	-
Lumen	1367
Efficacy	9
Min. dæmpniveau (%)	-
L80B50 (timer)	-