

PH 4/3 PENDEL

PH 4/3 Pendel - 5741087549

Armaturet er designet ud fra princippet om et reflekterende treskærmssystem, som sender størstedelen af lyset nedad. Skærmene er af metal og hvidlakerede, hvilket sikrer en blød og komfortabel lysudsendelse.



Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.



Product info

Montage

Ophæng: Ledning 3x0,75mm². Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3m.

Overflade

Hvid, pulverlakeret.

Materialer

Skærme: Optrukket aluminium. Aflændingsskærm: Hvid, optrukket aluminium.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 400 x 200 x 400 Maks. 1,1 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse I.

Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

Lyskilde

1x60W E27




Lignende produkter




PH 4/3 Bord

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

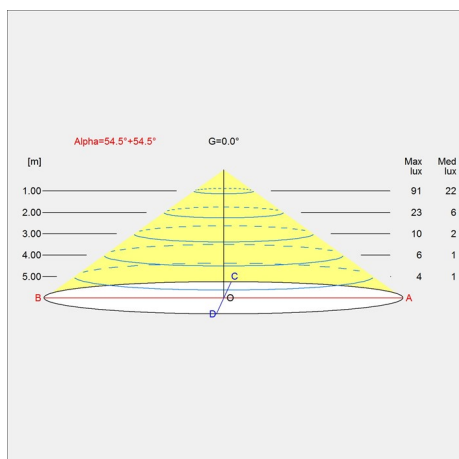

Isolux

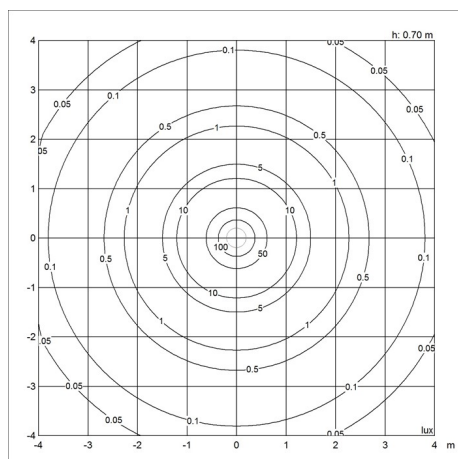

Polar

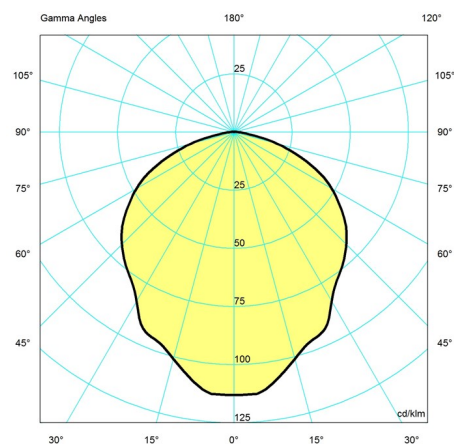

Reservedele & tilbehør

Product

Baldakin hvid 2-delt tophat®
PH 4/3 dækplade hvid, ny model
Bæreplade 18/56 T/Standardophæng
PH 4-3 Pendel dækplade orange, Gl. model

Variant number

5749329034
5741087552
5741481190
5741480997

Dataspecifikationer

Farve	White	Længde	400
Bredde	400	Højde	200
Indbygningshøjde	-	IP-klasse	20
Klasse	I	Nettovægt	1.1
Standby (W)	-	Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Startstrøm	-	Lyskilde	1x60W E27
Kelvin	-	CRI	-

PH 4/3 Pendel

SDCM	-
Watt	7.0
Light control	-
UGR transversal / aksial	13.3/13.3
Driver life	-

Lumen	242
Efficacy	35
Min. dæmpniveau (%)	-
L80B50 (timer)	-