

PH 5-4½ & PH 6½-6

Armaturets trompetformede topskærm sikrer oplysning af området over de tre skærme, der primært retter lyset nedad. En bundskål og en blændring sikrer mod blænding fra alle vinkler. Lyset er kraftigst under armaturet. Skærmene er mathvidlakerede, hvilket sikrer en høj lyskomfort.



Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.



**Musashino
Academia
Musicae**



Statsministeriet

Product info

Information

PH 5-4½: LED Upgrade kit passer som standard til 5-4½ E27 produceret efter 1983. PH 6½-6: LED indsats passer som standard til PH 6½-6 E27/E40 produceret efter 1999. For PH 6½-6 produceret før 1999, skal der bruges et ombygningskit, der kan tilkøbes som tilbehør. LED indsats passer ikke til varianter produceret med metal halogen. For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen.

Montage

PH 5-4½ (E27): Ledning 3 x 0,75mm². Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3m. PH 5-4½ (LED): Ledning 2 x 1,5mm². Baldakin: Ja. Baldakinen indeholder en driver. Ledningslængde: 4m. PH 6½-6 (LED): Ledning 2 x 1mm² og wire. Baldakin eller ekstern driverboks indeholder driver. Ledningslængde: 4m. Maksimal afstand mellem ekstern driverboks og armatur: 20m.

Overflade

Hvid.

Materialer

Skærme: Optrukket aluminium. Afblandingskærm: Blå, optrukket aluminium. Stag: Valset aluminiumsfarvet.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 466 x 318 x 466 Maks. 3,6 kg | 650 x 500 x 650 Maks. 8,6 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse I.

Lyskilde

1x70W E27

Information

PH 5-4½: LED Upgrade kit passer som standard til 5-4½ E27 produceret efter 1983.

PH 6½-6: LED indsats passer som standard til PH 6½-6 E27/E40 produceret efter 1999. For PH 6½-6 produceret før 1999, skal der bruges et ombygningskit, der kan tilkøbes som tilbehør. LED indsats passer ikke til varianter produceret med metal halogen. For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen.



Product variants

Dimension	Ledningstype	Lyskilde	Lumen	Lysstyring	Installation
5-4½	Hvid tekstil	1x70W E27	-	-	-
6½-6	Hvid tekstil & wire	LED 2700K 96W	1446	Dali	Ext. driver
		LED 3000-1800K D2W 41W	1755	Fase dæmp (mains dimm)	Int. driver
		LED 3000K 41W	4686	Trådløs bluetooth	
		LED 3000K 96W	4875		

Design

Poul Henningsen

Vægt

Min.: 2.54 kg Maks.: 8.559 kg

Dimensioner


5-4½, 6½-6

Overflade


Hvid

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

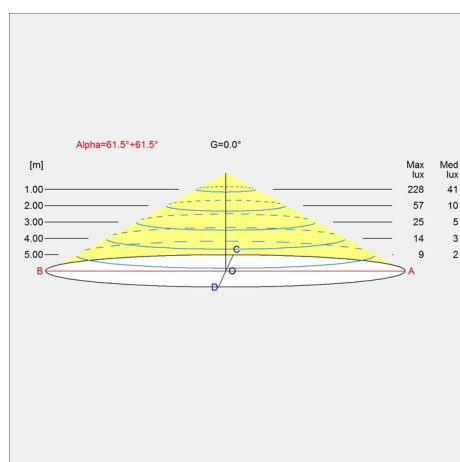

Isolux

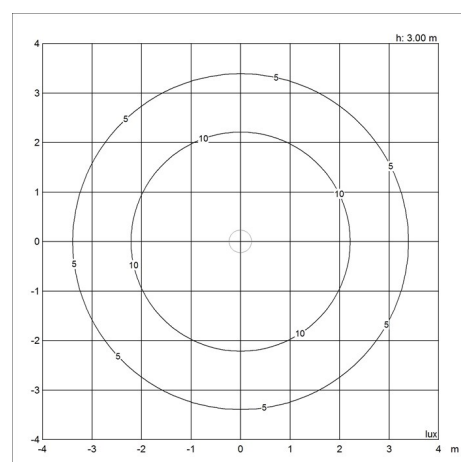

Polar

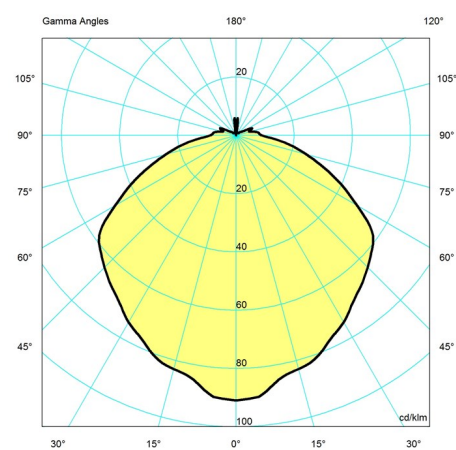

Reservedele & tilbehør

Product	Variant number
Baldakin hvid 2-delt tophat®	5749329034
PH 6½-6 PEND OMBYGNINGSKIT OPHÆNG FØR99	5741097050
PH 6½-6 SUSP-KIT LED-DA 27K90 INT/DRV	5741110979
PH 6½-6 SUSP-KIT LED-DA 3K90 INT/DRV	5741110982
PH 6½-6 SUSP-KIT LED-DA 27K90 EXT/DRV	5741110995
PH 6½-6 SUSP-KIT LED-DA 3K90 EXT/DRV	5741111004
PH 6½-6 SUSP-KIT LED-WB 27K90 INT/DRV	5741111017
PH 6½-6 SUSP-KIT LED-WB 3K90 INT/DRV	5741111020
Bundskål komplet PH 5-4½	5741481815