

# PH 5

PH 5 - 5741104574

Armaturet leverer et behageligt, blændfrit lys og er designet ud fra Poul Henningsens princip om et reflekterende treskærmssystem, som leder størstedelen af lyset nedad. Det udsender et siderettet lys og oplyser sig selv, hvilket giver en blød udstråling inde fra kernen. Underskærmen er desuden udstyret med en matteret glasafskærmning for at sikre, at det nedadrettede lys er 100 % blændfrit.



## Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.



## Restaurant Madsen



## Product info

### Miljømæssige produktspecifikationer

Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne, RoHS-direktivet 2011/65 og 2015/863. Dette produkt er designet således, at 100 % af produktet kan adskilles og genanvendes.

### Information

Afblændingsskærm farve: Blå: White Classic, Monochrome Blue og Hues of Orange. Grøn: Hues of Red og Hues of Rose. Rød: Hues of Green og Hues of Blue. Rosa: Pastel Blå Rosa Fersken, Hues of Grey og White Modern. Fersken: Pastel Østersgrå Blå Rosa. Samme farve/materiale som hovedskærm på Monochrome og metalvarianter. Farve på stæg: Lilla: White Classic Bronzefarvet: White Moderne hvid og Hues. Hvid: Copper, Brass og Pastelkombinationer. Samme farve som hovedskærm på Monochrome varianter. Ledning og baldakin: Monokrom Sort: Sort ledning og baldakin. Alle andre: Hvid ledning og baldakin. Bemærk, at kobber- og messingoverfladen er ubehandlet. Det betyder, at overfladen vil ændre sig over tid og patinere. Denne proces kan allerede være begyndt, når produktet leveres.

### Montage

Ophængstype: Ledning 2 x 1 mm<sup>2</sup>. Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3 m.

### Overflade

White Classic eller White Modern: mat, pulverlakeret. Monochrome Lys Rosa, Monochrome Østersgrå, Monochrome Black, Monochrome Blue eller Monochrome White: Mat, vådlakeret. Pastel Østersgrå Blå Rosa eller Pastel Blå Rosa Fersken: Mat, vådlakeret. Hues of Blue, Hues of Green, Hues of Grey, Hues of Orange, Hues of Red, Hues of Rose: Mat, vådlakeret. Metalvarianter: Brass eller Copper: Mat pulverlakeret. Bemærk, at kobber- og messingoverfladen er ubehandlet. Det betyder, at overfladen vil ændre sig over tid og patinere.

### Materialer

Underskærm: Optrukket stål. Skærme og afblændingsskærm: Optrukket aluminium, optrukket kobber eller optrukket messing. Stæg: Valsat aluminium. Afskærmning: Matteredt glas.

### Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 500 x 267 x 500 Maks. 3,5 kg

### Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II uden jording.

### Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

### Lyskilde

1x75W E27

### Information

Afblændingsskærm farve:

Blå: White Classic, Monochrome Blue og Hues of Orange.

Grøn: Hues of Red og Hues of Rose.

Rød: Hues of Green og Hues of Blue.

Rosa: Pastel Blå Rosa Fersken, Hues of Grey og White Modern.

Fersken: Pastel Østersgrå Blå Rosa.

Samme farve/materiale som hovedskærm på Monochrome og metalvarianter.

Farve på stæg:

Lilla: White Classic

Bronzefarvet: White Moderne hvid og Hues.

Hvid: Copper, Brass og Pastelkombinationer.

Samme farve som hovedskærm på Monochrome varianter.

Ledning og baldakin:

Monokrom Sort: Sort ledning og baldakin.

Alle andre: Hvid ledning og baldakin.

Bemærk, at kobber- og messingoverfladen er ubehandlet. Det betyder, at overfladen vil ændre sig over tid og patinere. Denne proces kan allerede være begyndt, når produktet leveres.




## Lignende produkter



PH 5 Mini



PH 5 Retake




PH 5 Anniversary Edition




# Lysdistributionsdiagram


Cartesian

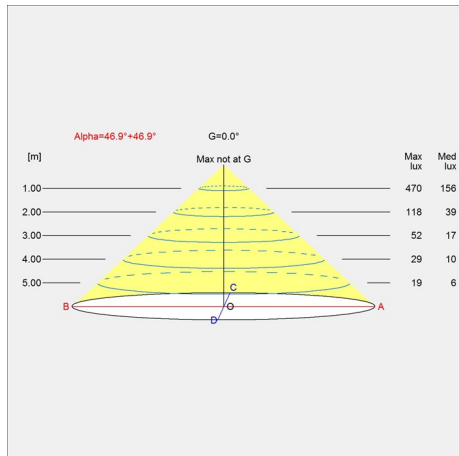

Isolux

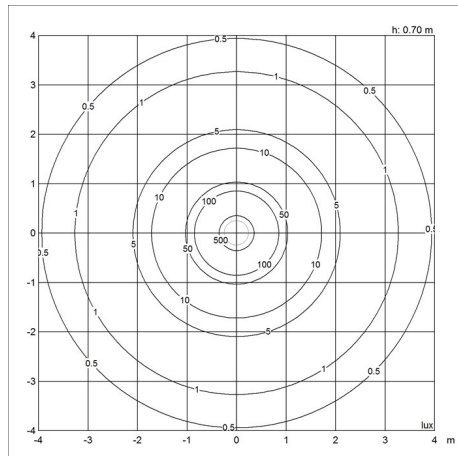

Polar

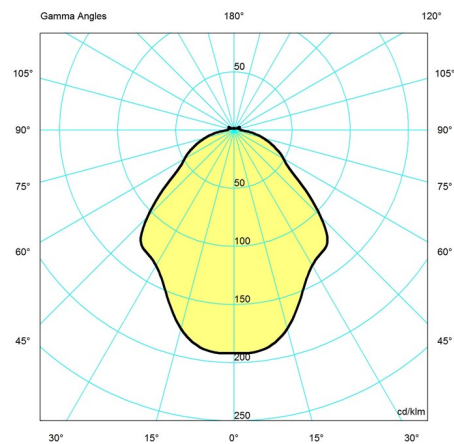

## Reservedele & tilbehør

Product	Variant number
Baldakin hvid 2-delt tophat®	5749329034
Baldakin sort 2-delt tophat®	5749329021
PH 5 El-Montering hvid T/Gl. model	5741086498
PH 5 glasskive	5741093300
PH 5 Bæreplade 10/56 T/Standardoph. Gl.Model	5741480667
Forlængemippel t/standardoph. Gl.Model	5741480670
PH 5 bundplade 100W rød/blå T/Gl.Model	5741481394
PH 5 Purple afstandstk.	5741093407
PH 5 Bronze afstandstk.	5741100235
Aflastningsnippel hvid T/GL. model	5741481268
PH 5 Alu afstandstk.	5741100015
PH 5 hvid mat elmontering	5741086443
PH 5 fatning, el-montering	5741099948
PH 5 White afstandstk.	5741100248
PH 5 Monochrome White afstandstk.	5741106093
PH 5 Monochrome Blue afstandstk.	5741106103
PH 5 Monochrome Black afstandstk.	5741106116

## Dataspecifikationer

Farve	<b>Monochrome white</b>
Bredde	<b>500</b>
Indbygningshøjde	-
Klasse	<b>II</b>
Standby (W)	-
Startstrøm	-
Kelvin	-
SDCM	-
Watt	<b>22</b>
Light control	-
UGR transversal / aksial	<b>14.3/14.3</b>
Driver life	-

Længde	<b>500</b>
Højde	<b>267</b>
IP-klasse	<b>20</b>
Nettovægt	<b>2.1</b>
Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Lyskilde	<b>1x75W E27</b>
CRI	-
Lumen	<b>1117</b>
Efficacy	<b>51</b>
Min. dæmpniveau (%)	-
L80B50 (timer)	-