


PH 5 MINI

PH 5 Mini - 5741095146

Armaturet udsender et 100 % blændfrit lys. Designet er baseret på princippet om et reflekterende treskærmssystem, som leder størstedelen af lyset nedad. Armaturet udsender både et nedadrettet og et siderettigt lys og oplyser dermed sig selv.



Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.



Set location -
The Qvest



Product info

Miljømæssige produktspecifikationer

Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne, RoHS-direktivet 2011/65 og 2015/863. Dette produkt er designet således, at 100 % af produktet kan adskilles og genanvendes.

Information

Farve på afblændingsskærm: Classic, monokrom blå og Hues of Orange: Blå. Hues of Red og Hues of Rose: Grøn. Hues of Green og Hues of Blue: Rød. Hues of Grey og Modern White: Rosa. Monokrom sort: Sort. Monokrom hvid: Hvid. Kobberversion: Kobber. Messingversion: Messing. Farve på stag: Classic: Lilla. Kobberversion, messingversion og monokrom hvid: Hvid. Monokrom blå: Blå. Monokrom sort: Sort. Modern White og farvenuancer (Hues): Bronzefarvet. Ledning og baldakin: Monokrom sort: Sort ledning og baldakin. Alle andre: Hvid ledning og baldakin. Bemærk, at kobber- og messingoverfladen er ubehandlet. Det betyder, at overfladen vil ændre sig over tid og patinere. Denne proces kan allerede være begyndt, når produktet leveres.

Montage

Ophængstype: Ledning 2 x 1 mm². Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3 m.

Overflade

Classic (hvid) eller Modern White: mat, pulverlakeret. Monokrom sort, monokrom blå, monokrom hvid, Hues of Blue, Hues of Green, Hues of Grey, Hues of Orange, Hues of Red, Hues of Rose: mat, vådlakeret. Metalversioner: Poleret messing eller kobber og hvid, mat pulverlakeret. Bemærk, at kobber- og messingoverfladen er ubehandlet. Det betyder, at overfladen vil ændre sig over tid og patinere.

Materialer

Skærm og afblændingsskærm: Optrukket aluminium, optrukket kobber eller optrukket messing. Stag: valset aluminium.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 300 x 163 x 300 Maks. 2,0 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II uden jording.

Lyskilde

1x20W E14

Information

Farve på afblændingsskærm: Classic, monokrom blå og Hues of Orange: Blå. Hues of Red og Hues of Rose: Grøn. Hues of Green og Hues of Blue: Rød. Hues of Grey og Modern White: Rosa. Monokrom sort: Sort. Monokrom hvid: Hvid. Kobberversion: Kobber. Messingversion: Messing. Farve på stag: Classic: Lilla. Kobberversion, messingversion og monokrom hvid: Hvid. Monokrom blå: Blå. Monokrom sort: Sort. Modern White og farvenuancer (Hues): Bronzefarvet. Ledning og baldakin: Monokrom sort: Sort ledning og baldakin. Alle andre: Hvid ledning og baldakin. Bemærk, at kobber- og messingoverfladen er ubehandlet. Det betyder, at overfladen vil ændre sig over tid og patinere. Denne proces kan allerede være begyndt, når produktet leveres.




Lignende produkter



PH 5




PH 5 Retake




PH 5 Anniversary Edition

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

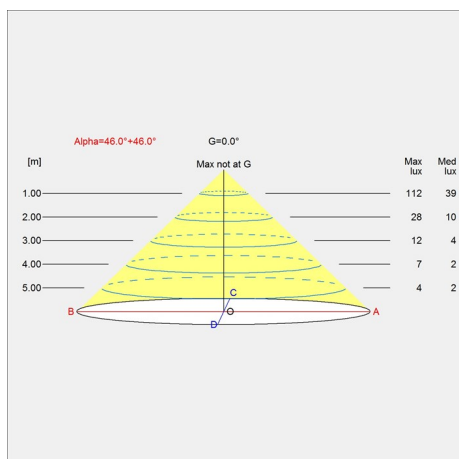

Isolux

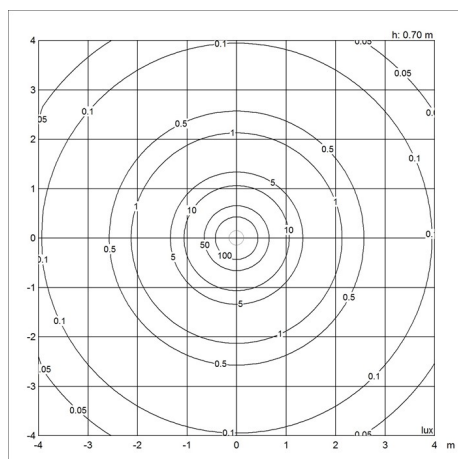

Polar

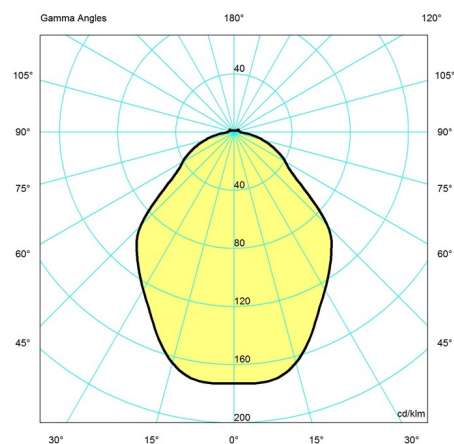

Reservedele & tilbehør

Product

Baldakin hvid 2-delt tophat®
PH 5 Mini el-montering EU

Variant number

5749329034
5741093397

Dataspecifikationer

Farve	White classic	Længde	300
Bredde	300	Højde	163
Indbygningshøjde	-	IP-klasse	20
Klasse	II	Nettovægt	0.9
Standby (W)	-	Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Startstrøm	-	Lyskilde	1x20W E14
Kelvin	-	CRI	-
SDCM	-	Lumen	255

PH 5 Mini

Watt	6.0
Light control	-
UGR transversal / aksial	12.2/12.2
Driver life	-

Efficacy	42
Min. dæmpniveau (%)	-
L80B50 (timer)	-