


# PH ARTICHOKE GLAS

PH Artichoke Glas - 5741092709


Armaturet leverer et 100% blødfrit lys. De 72 nøjagtigt vinklede blade, fordelt i 12 unikke rækker med seks blade i hver, oplyser både selve armaturet og udsender et rundsymmetrisk diffuseret lys. Refleksionen fra lyskilden diffuseres i den sandblæste underside, og dette diffuserede lys reflekteres dekorativt i den blanke overflade, hvorved armaturet får en helt speciel glød.

Behandlingen af glaspladerne eliminerer direkte blænding. Med en energieffektiv LED variant bibeholdes den høje lyskvalitet og atmosfære omkring produktet.



## Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.

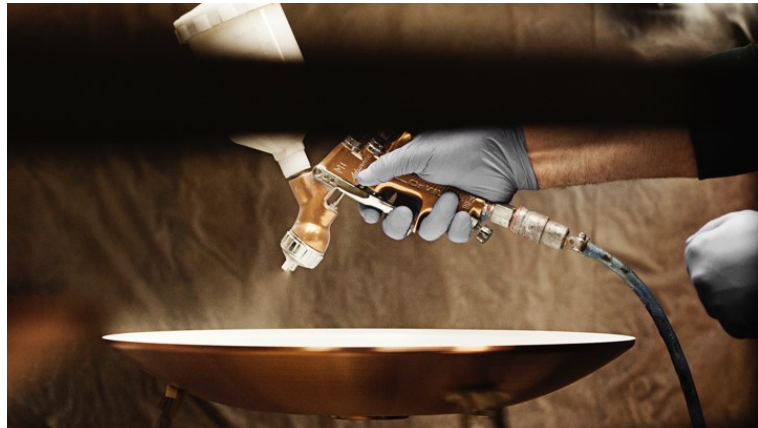

## Product info

### Information

For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen.

### Montage

Ophæng: E27 : Ledning 3x0,75mm<sup>2</sup> og wire. Baldakin: Ja. Ledningslængde: 4m. LED: Ledning 2x1mm<sup>2</sup> og wire. Driver er indbygget i baldakin eller ekstern boks. Ledningslængde: 4m. Maks. afstand mellem driver box og armatur: 20m.

### Overflade

Klart glas, sandblæst.

### Materialer

Blade: Klart glas, sandblæst . Fatningshus: Højglansforkromet, optrukket aluminium. Overskærm: Hvid eller højglansforkromet, optrukket messing. Stel: Højglansforkromet, laserskåret messing.

### Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 600 x 580 x 600 Maks. 20,1 kg | 840 x 720 x 840 Maks. 29,8 kg | 720 x 650 x 720 Maks. 32,5 kg | 480 x 570 x 480 Maks. 10,9 kg

### Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse I.

### Bemærkninger til varianter


E27 200W leveres kun til Ø 480. E27 230W Halolux og LED leveres til Ø 600, Ø 720 og Ø 840. Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

### Lyskilde


1x100W E27

### Information


For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen.

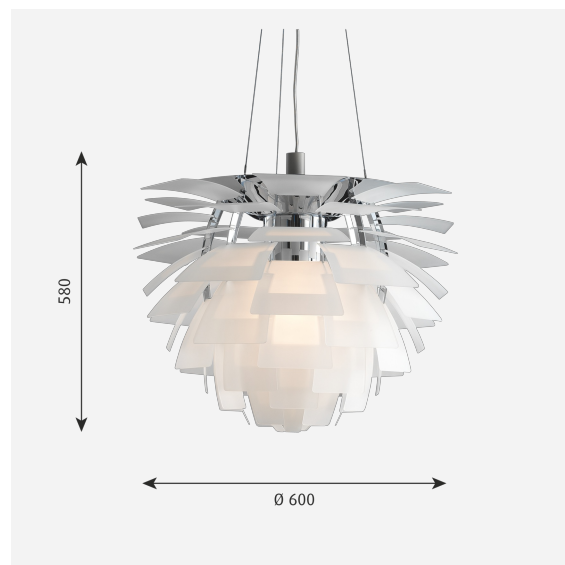

## Lignende produkter




PH Artichoke




PH Artichoke Anniversary Edition

# Lysdistributionsdiagram


## Cartesian

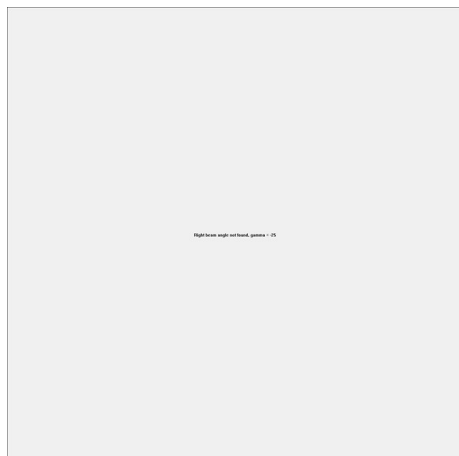

## Isolux

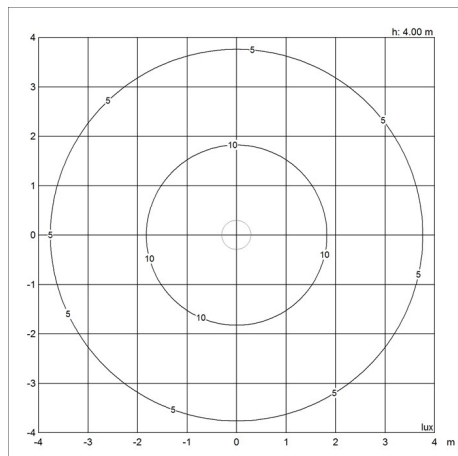

## Polar

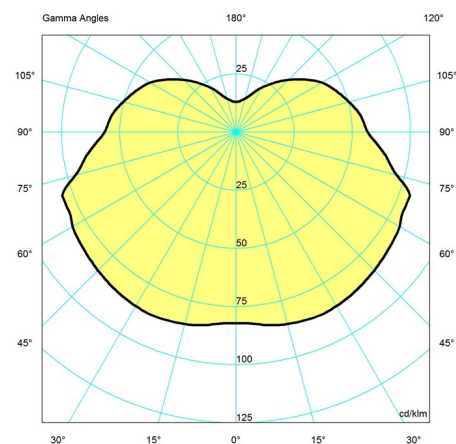

## Reservedele & tilbehør

### Product

PH Artichoke/Louvre/LP centrum baldakin  
 PH Artichoke Ø480 baldakin hvid  
 PH ART 600 GL OPH LED-DA 27K90 EXT/DRV  
 PH ART 600 GL OPH LED-DA 27K90 INT/DRV  
 PH ART 600 GL OPH LED-DA 3K90 EXT/DRV  
 PH ART 600 GL OPH LED-DA 3K90 INT/DRV  
 PH ART 600 GL OPH LED-WB 27K INT/DRV  
 PH ART 600 GL OPH LED-WB 3K90 INT/DRV

### Variant number

5741480272  
 5741086223  
 5741110063  
 5741110076  
 5741110089  
 5741110092  
 5741110102  
 5741110115

## Dataspecifikationer

Farve	Clear glass sandblasted	Længde	600
Bredde	600	Højde	580
Indbygningshøjde	-	IP-klasse	20
Klasse	I	Nettovægt	17.3
Standby (W)	-	Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-

## PH Artichoke Glas

Startstrøm	-
Kelvin	-
SDCM	-
Watt	<b>22</b>
Light control	-
UGR transversal / aksial	<b>14.1/14.1</b>
Driver life	-

Lyskilde	<b>1x100W E27</b>
CRI	-
Lumen	<b>1803</b>
Efficacy	<b>82</b>
Min. dæmpniveau (%)	-
L80B50 (timer)	-