

PH Artichoke Glas

Armaturet leverer et 100% blændfrit lys. De 72 nøjagtigt vinklede blade, fordelt i 12 unikke rækker med seks blade i hver, oplyser både selve armaturet og udsender et rundsymmetrisk diffuseret lys. Refleksionen fra lyskilden diffuseres i den sandblæste underside, og dette diffuserede lys reflekteres dekorativt i den blanke overflade, hvorved armaturet får en helt speciel glød.

Behandlingen af glaspladerne eliminerer direkte blænding. Med en energieffektiv LED variant bibeholdes den høje lyskvalitet og atmosfære omkring produktet.



Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.



Product info

Information

For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED-teknologien udvikles løbende. Specifikationerne er baseret på nuværende teknologi.

Montage

Ophæng: E27 : Ledning 3x0,75mm² og wire. Baldakin: Ja. Ledningslængde: 4m. LED: Ledning 2x1mm² og wire. Driver er indbygget i baldakin eller ekstern boks. Ledningslængde: 4m. Maks. afstand mellem driver box og armatur: 20m.

Overflade

Klart glas, sandblæst.

Materialer

Blade: Klart glas, sandblæst . Fatningshus: Højglansforkromet, optrukket aluminium. Overskærm: Hvid eller højglansforkromet, optrukket messing. Stel: Højglansforkromet, laserskåret messing.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 600 x 580 x 600 Maks. 20,1 kg | 840 x 720 x 840 Maks. 29,8 kg | 720 x 650 x 720 Maks. 32,4 kg | 480 x 570 x 480 Maks. 10,9 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse I.

Bemærkninger til varianter


E27 200W leveres kun til Ø 480. E27 230W Halolux og LED leveres til Ø 600, Ø 720 og Ø 840. Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

Lyskilde


1x100W E27

Information

For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED-teknologien udvikles løbende. Specifikationerne er baseret på nuværende teknologi.

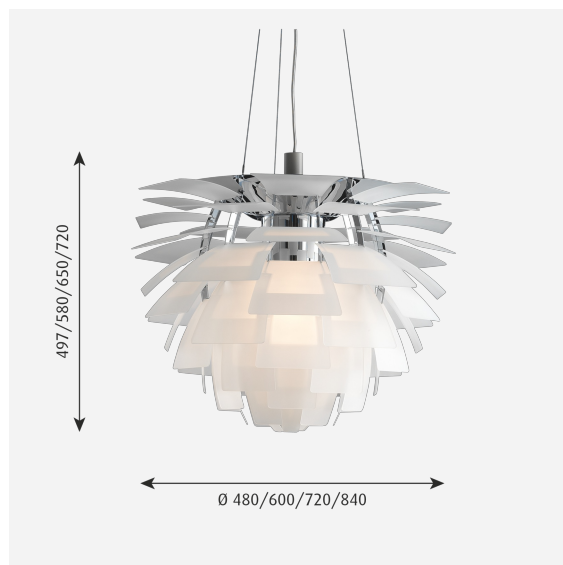

Produktfamilie



PH Artichoke

Product variants

Dimension	Lyskilde	Lumen	Lysstyring	Installation
Ø 480	1x100W E27	-	-	-
Ø 600	LED 2700K 59W	4811	Dali	Ext. driver
Ø 720	LED 2700K 96W	5005	Trådløs bluetooth	Int. driver
Ø 840	LED 3000K 59W	7462		
	LED 3000K 96W	7761		

Design

Poul Henningsen

Vægt

Min.: 10.918 kg Maks.: 32.41 kg

Dimensioner


Ø 480, Ø 600, Ø 720, Ø 840

Overflade


Klart glas sandblæst

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

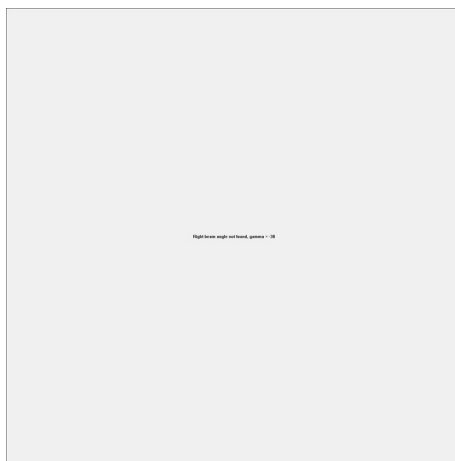

Isolux

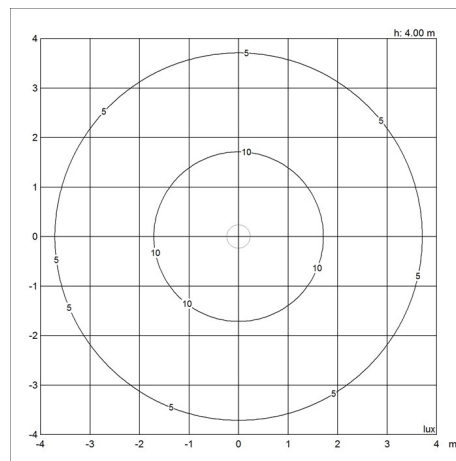

Polar

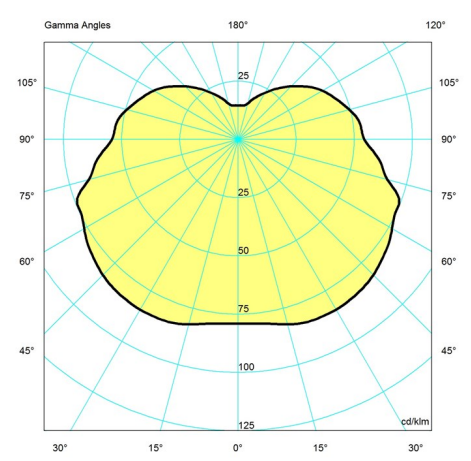

Reservedele & tilbehør

PH Artichoke Glas

Product	Variant number
PH Artichoke Ø480 baldakin hvid	5741086223
PH ART 720/840 OPH LED-DA 27K90 M/INT	5741110241
PH ART 600 GL OPH LED-DA 27K90 EXT/DRV	5741110063
PH ART 600 GL OPH LED-DA 27K90 INT/DRV	5741110076
PH ART 600 GL OPH LED-DA 3K90 EXT/DRV	5741110089
PH ART 600 GL OPH LED-DA 3K90 INT/DRV	5741110092
PH ART 600 GL OPH LED-WB 27K90 INT/DRV	5741110102
PH ART 600 GL OPH LED-WB 3K90 INT/DRV	5741110115
PH Artichoke/Louvre/LP centrum baldakin	5741480272