



PH Hat

Armaturet udsender et indirekte og 100% blændfrit lys.
Lysudsendelsen afhænger af skærmens vinkling.
Skærmen er rosafarvet på indersiden, hvilket giver lyset
en varm tone.

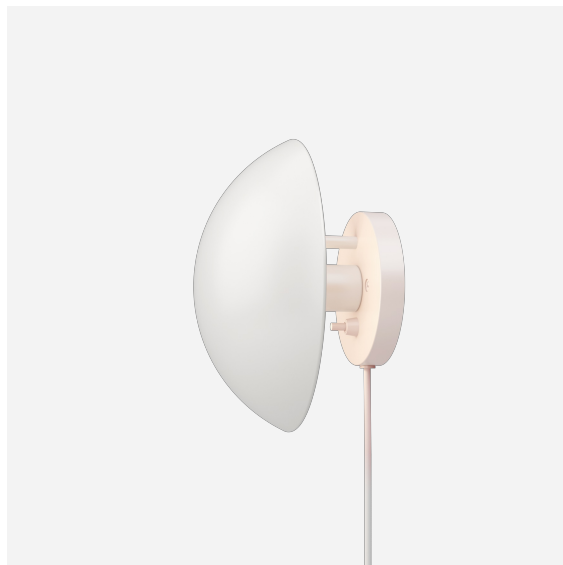

Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.



Product info

Information

Armaturet er kipbart.

Montage

Montering med ledning eller direkte på strømudtag. Med ledning: Ledning med stik. Ledningslængde: 2,9 m.
Afbryder: Tænd/sluk-knap på bagdåse. Uden ledning: Vægholder til montering direkte på strømudtag. Afbryder: To muligheder. Enten med tænd/sluk-knap på bagdåse eller uden knap på bagdåse og med tænd/sluk på stikkontakt.

Overflade

Yderskærmen er hvid, vådlakeret. Inderskærmen er rosafarvet, vådlakeret.

Materialer

Skærm: Optrukket stål. Bagdåse: Optrukket stål.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 225 x 225 x 153 Maks. 1,8 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Med ledning og stik: Isolationsklasse II uden jordning. Til montering direkte på strømudtag: Isolationsklasse I med jordning.

Bemærkninger til varianter


Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

Lyskilde

1x20W E14

Information

Armaturet er kipbart.

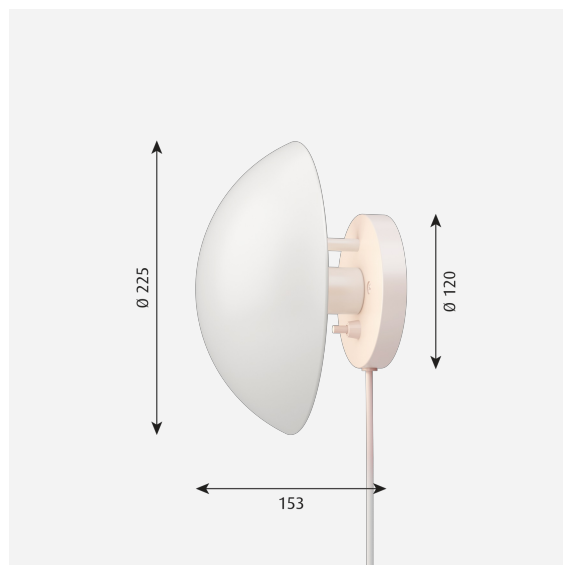

Product variants

Dimension	Ledningstype	Lyskilde	Klasse	Afbryder/kontakt
Ø 225	M/ledning	1x20W E14	I	-
	U/ledning		II	M/AFBRYDER
				U/AFBRYDER

Design

Poul Henningsen

Vægt

Min.: 0.8 kg Maks.: 1.766 kg

Dimensioner


Ø 225

Overflade


Hvid

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

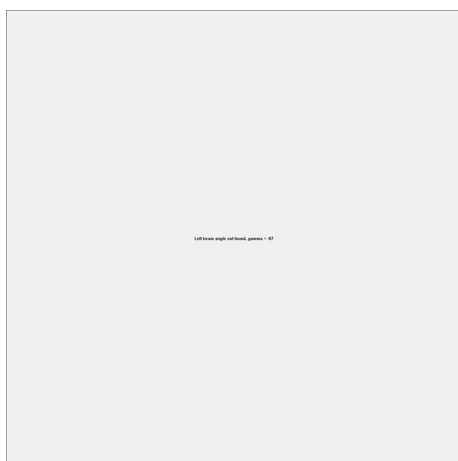

Isolux

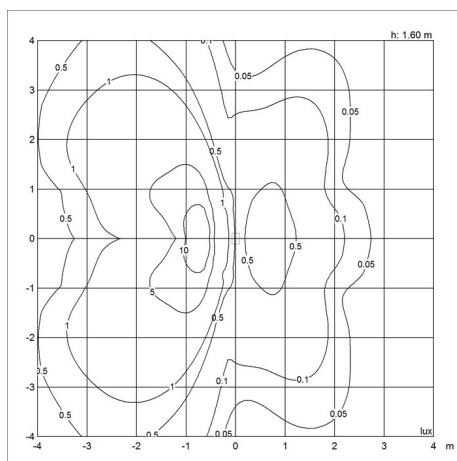

Polar

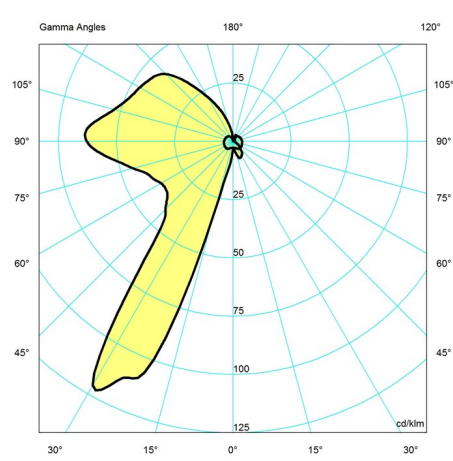

Reservedele & tilbehør

Product

PH Hat gevindnippel dobbelt

Variant number

5743590490

