


PH LOUVRE

PH Louvre - 5741094655

Armaturet leverer et 100 % blændfrit lys. Den geometrisk formede kuglekonstruktion bygger på princippet om at belyse alle flader under samme vinkel. Hermed sikres et ensartet lys rundt om armaturet, hvorved både vægge og loft bliver oplyst. Lakeringen med matte undersider og blanke overflader sikrer en flot refleksion af det diffuserede lys, og der skabes en meget ensartet lysudsendelse omkring armaturet.



Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.



Hoshinoya Karuizawa



Product info

Information

For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED-teknologien udvikles løbende. Specifikationerne er baseret på nuværende teknologi.

Montage

Ophæng: Ledning 2x1mm² og wire. Driver er indbygget i baldakin eller ekstern boks. Ledningslængde: 4m. Maks. afstand mellem driver box og armatur: 20m.

Overflade

Hvid, vådlakeret.

Materialer

Armaturhus: Højglansforkromet, optrukket aluminium. Skærme: Optrukket aluminium. Stel: Høj-glansforkromet, ekstruderet messing.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 600 x 650 x 600 Maks. 11,5 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse I.

Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.


Lyskilde

LED 2700K 96W

Lumen: 2741


Information

For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED-teknologien udvikles løbende. Specifikationerne er baseret på nuværende teknologi.

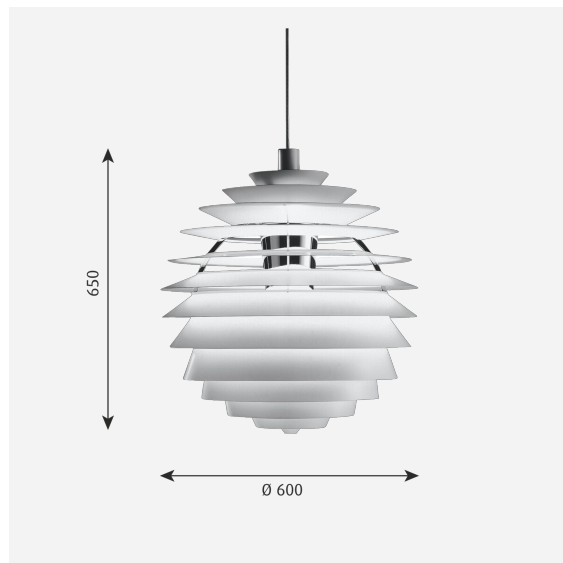


Lysdistributionsdiagram


Cartesian

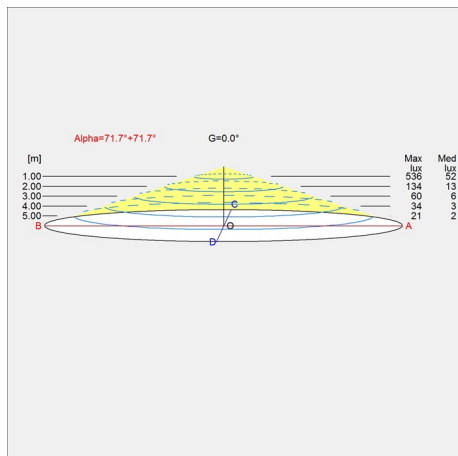

Isolux

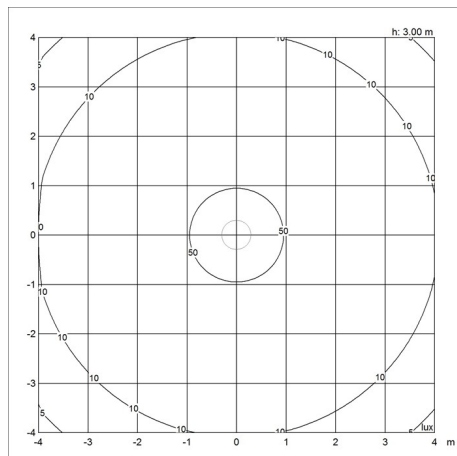

Polar

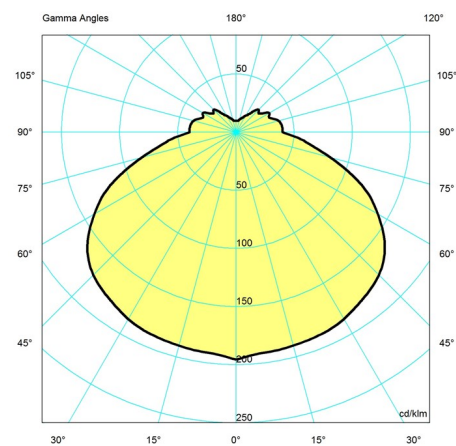

Reservedele & tilbehør

Product

PH Artichoke/Louvre/LP centrum baldakin

Variant number

5741480272

Dataspecifikationer

Farve	White	Længde	600
Bredde	600	Højde	650
Indbygningshøjde	-	IP-klasse	20
Klasse	I	Nettovægt	10.3
Standby (W)	<0,2	Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	0.99 / 0.95
Startstrøm	43,5 A / 210 µs	Lyskilde	LED 2700K 96W
Kelvin	2700	CRI	90
SDCM	3	Lumen	2741

PH Louvre

Watt	96
Light control	Dali
UGR transversal / aksial	15.2/15.2
Driver life	>100.000

Efficacy	29
Min. dæmpniveau (%)	1
L80B50 (timer)	>100.000