



PH Louvre

Armaturet leverer et 100 % blændfrit lys. Den geometrisk formede kuglekonstruktion bygger på princippet om at belyse alle flader under samme vinkel. Hermed sikres et ensartet lys rundt om armaturet, hvorved både vægge og loft bliver oplyst. Lakeringen med matte undersider og blanke overflader sikrer en flot refleksion af det diffuserede lys, og der skabes en meget ensartet lysudsendelse omkring armaturet.



Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.



Hoshinoya
Karuizawa



Product info

Information

For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED-teknologien udvikles løbende. Specifikationerne er baseret på nuværende teknologi.

Montage

Ophæng: Ledning 2x1mm² og wire. Driver er indbygget i baldakin eller ekstern boks. Ledningslængde: 4m. Maks. afstand mellem driver box og armatur: 20m.

Overflade

Hvid, vådlakeret.

Materialer

Armaturhus: Højglansforkromet, optrukket aluminium. Skærme: Optrukket aluminium. Stel: Høj-glansforkromet, ekstruderet messing.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 600 x 650 x 600 Maks. 11,5 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse I.

Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.


Lyskilde

LED 2700K 96W

Lumen: 2741

Information

For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED-teknologien udvikles løbende. Specifikationerne er baseret på nuværende teknologi.

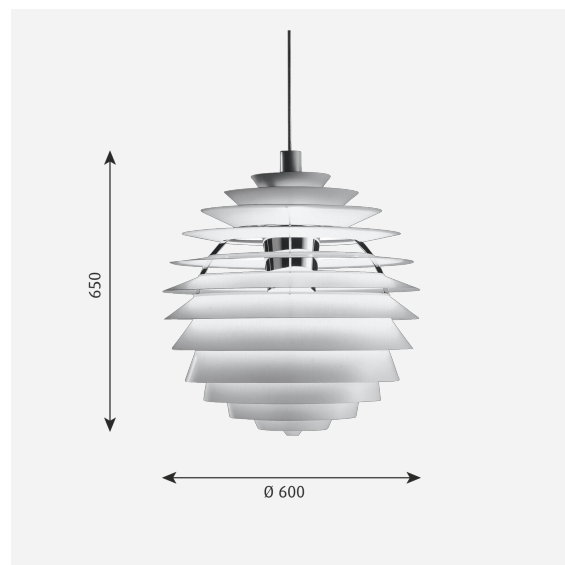

Product variants

Lyskilde	Lumen	Lysstyring	Installation
LED 2700K 96W	2741	Dali	Ext. driver
LED 3000K 96W	2986	Trådløs bluetooth	Int. driver

Produktbeskrivelse

Nedhængt rundstrålende armatur

Det geometriske, kugleformede design er baseret på princippet om, at alle flader skal oplyses fra samme vinkel.

13 runde skærme sikrer mod direkte indkig til lyskilden

Ikonisk design

Øverste skærm skjuler armaturindsatsen

Ophæng i ledning med indbygget wire

Med baldakin specialdesignet til denne lampetype

Montering

Driver placeret i baldakinen

Mulighed for driver placeret i eksternt driverboks (kun Europa)

Eksternt driverboks kan placeres op til 20 m fra armaturet (kun Europa)

Kan monteres på 102 mm ottekantet tilslutningsdåse (kun USA)

Udskiftning af lyskilde ved fjernelse af nederste skærm uden brug af værktøj.

Lysbeskrivelse

100 % blændfrit lys

Den geometriske form sikrer ensartet lys omkring armaturet

De matlakerede undersider og de blanke oversider af lamelringene sikrer en effektiv refleksion af det diffuserede lys, så der skabes en diffus og ensartet fordeling af lyset omkring armaturet

100 % reflekteret lys

Rundstrålende lystfordeling

Udskiftelig LED

Dæmpbar

Design

Poul Henningsen

Materiale

Skærme: Hvid, optrukket aluminium, 0,8 mm.

Ophængt i høj kvalitetskabel af rustfrit stål

Armaturhus i højglansforkromet, optrukket aluminium

Indvendigt stel i mat, forkromet aluminium.

Fatning (glødelampe): Porcelæn, mogul-base, til klare PS-35-lyskilder (kun Europa).

Fatningens position er justerbar for at sikre, at lyskilden kan placeres korrekt, så armaturet lyser korrekt (kun Europa).

LED-varianter tilgængelige i 2700 K eller 3000 K med en CRI på 80.

LED-varianter med elektronisk constant current-driver, klasse II, til 120-277 V og 0-10 V dæmpning i baldakin. (kun USA)

LED-afskærmning: Specialfremstillet, sprøjtet højtransmittans-afskærmning i polykarbonat med intern reflektor for korrekt belysning af skærme.

LED termisk styret af system med 2 køleelementer, en del i trykstøbt aluminium, en anden del i ekstruderet aluminium.

Øverste køleelement med åbent hul i midte for maksimal varmeafledning.

Tre heat pipes overfører effektivt varmeenergi mellem køleenhederne.

Baldakin (ikke-LED-variant): Kegle af optrukket aluminium med Ø 7,9" og højde 3,6". Baldakin (LED): Kuppel af hvid polykarbonat, Ø 9,4" højde 4,3". (kun USA)

Kabel: Hvidt, PVC-belagt, 4 m (USA)

Vægt


Min.: 10.232 kg Maks.: 11.509 kg

Overflade


Hvid

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

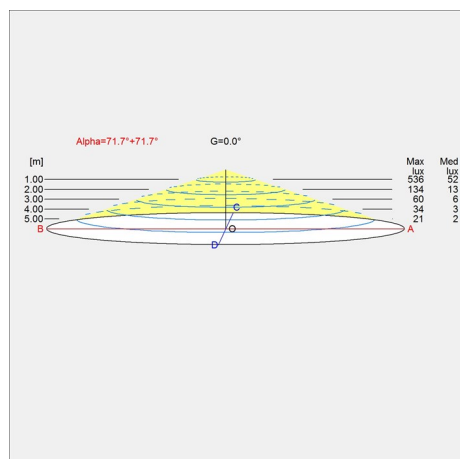

Isolux

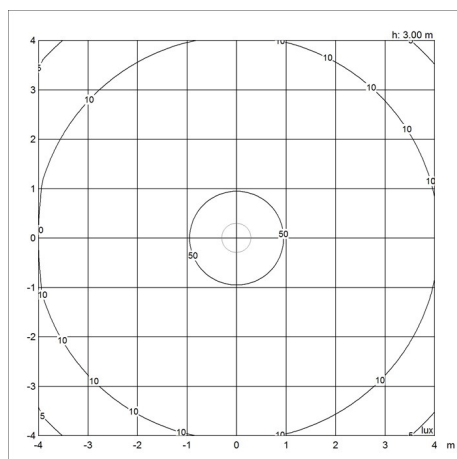

Polar

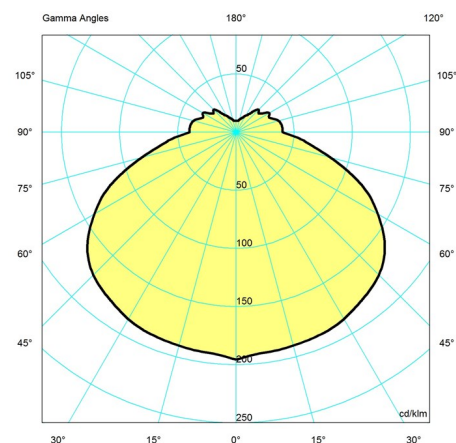

Reserve dele & tilbehør

Product

PH Artichoke/Louvre/LP centrum baldakin
 PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 27K90 INT/DRV
 PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 3K90 INT/DRV
 PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 27K90 EXT/DRV
 PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 3K90 EXT/DRV
 PH LOUVRE SUSP-KIT LED-WB 27K INT/DRV
 PH LOUVRE SUSP-KIT LED-WB 3K90 INT/DRV

Variant number

5741480272
 5741096459
 5741096475
 5741096637
 5741096653
 5741098583
 5741098596