

# PH SNOWBALL

PH Snowball - 5741081888

Armaturet udsender et diffust, blændfrit og komfortabelt lys. Lakeringen med matte undersider og blanke oversider sikrer en flot reflektering af det diffuserede lys, og der skabes en meget ensartet lysudsendelse omkring armaturet. I tændt tilstand optræder den øverste del lysende og den nederste slukket.



## Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.



## Product info

### Montage

Ophængstype E27: Ledning 3x0,75mm<sup>2</sup>. Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3m. Ophængstype LED: Ledning 2x1,5mm<sup>2</sup>. Baldakin: Ja. Baldakinen indeholder en driver. Ledningslængde: 4m.

### Overflade

Hvid, vådlakeret.

### Materialer

Armaturhus: Højglansforkromet, optrukket aluminium. Skærme: Optrukket aluminium. Stel: Høj-glansforkromet, støbt aluminium.

### Størrelser og vægt


Bredde x højde x længde (mm) | 400 x 390 x 400 Maks. 4,5 kg

### Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse I.


### Lyskilde

1x70W E27

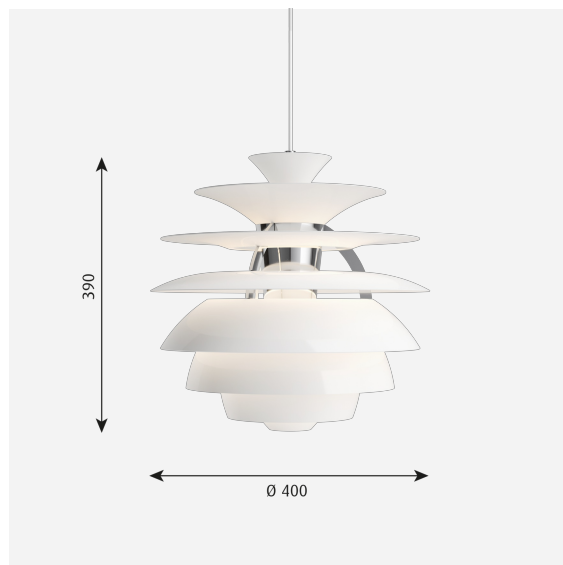


# Lysdistributionsdiagram


## Cartesian

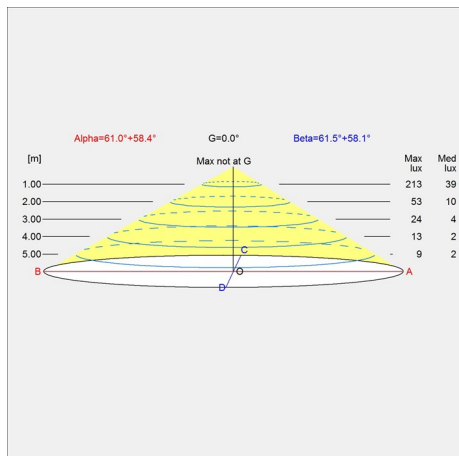

## Isolux

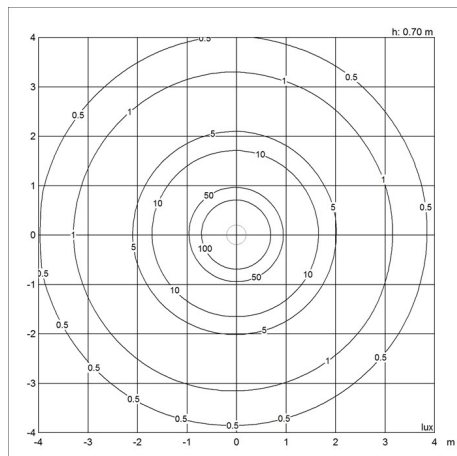

## Polar

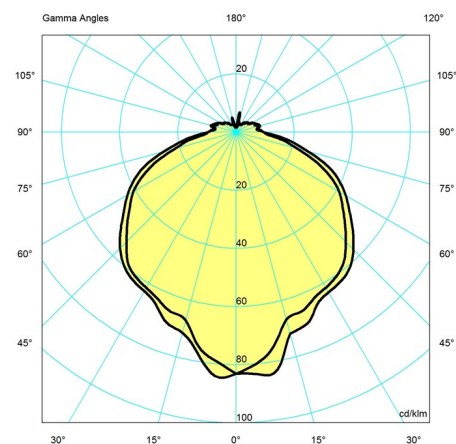

## Reservedele & tilbehør

### Product

Baldakin hvid 2-delt tophat®  
 PH Snowball bundskærm komplet

### Variant number

5749329034  
 5741086456

## Dataspecifikationer

Farve	White	Længde	400
Bredde	400	Højde	390
Indbygningshøjde	-	IP-klasse	20
Klasse	I	Nettovægt	3.3
Standby (W)	-	Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Startstrøm	-	Lyskilde	1x70W E27
Kelvin	-	CRI	-
SDCM	-	Lumen	734

Watt	21
Light control	-
UGR transversal / aksial	14.2/14.2
Driver life	-

Efficacy	35
Min. dæmpniveau (%)	-
L80B50 (timer)	-