


PH Snowball

Armaturet udsender et diffust, blændfrit og komfortabelt lys. Lakeringen med matte undersider og blanke oversider sikrer en flot refleksion af det diffuserede lys, og der skabes en meget ensartet lysudsendelse omkring armaturet. I tændt tilstand optræder den øverste del lysende og den nederste slukket.



Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.



Product info

Montage

Ophængstype E27: Ledning 3x0,75mm². Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3m. Ophængstype LED: Ledning 2x1,5mm². Baldakin: Ja. Baldakinen indeholder en driver. Ledningslængde: 4m.

Overflade

Hvid, vådlakeret.

Materialer

Armaturhus: Højglansforkromet, optrukket aluminium. Skærme: Optrukket aluminium. Stel: Høj-glansforkromet, støbt aluminium.

Størrelser og vægt


Bredde x højde x længde (mm) | 400 x 390 x 400 Maks. 4,5 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse I.

Lyskilde

1x70W E27

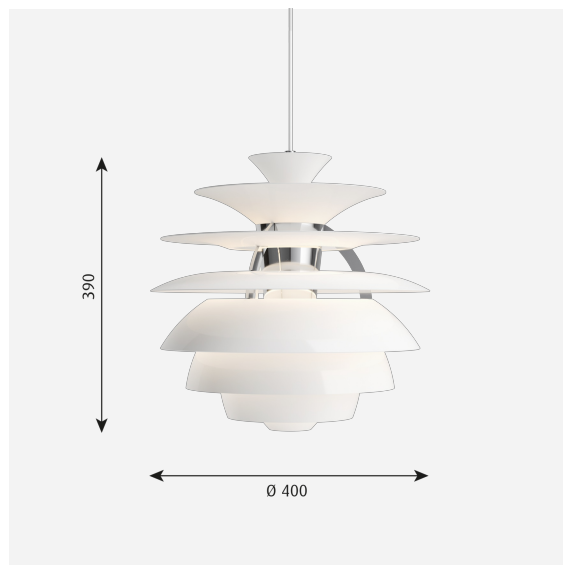

Product variants

Lyskilde	Lumen	Lysstyring
1x70W E27	-	-
LED 3000-1800K D2W 41W	1085	Dali
LED 3000K 41W	894	Fase dæmp (mains dimm) Trådløs bluetooth

Produktbeskrivelse

Nedhængt armatur med skærme
8 skærme sikrer mod direkte indkig til lyskilden.
Geometri skabt til belysning af større rum.
Ikonisk design.
Overskærm skjuler armaturindsats.

Montering

Kan monteres på 102 mm ottekantet tilslutningsdåse. (kun USA)
Lyskilden udskiftes ved at fjerne den nederste skærm, som holdes på plads ved hjælp af bladfedre.

Lysbeskrivelse

Rundstrålende lysfordeling.
De øverste skærme giver vertikal belysning af rummet.
De nederste skærme leder primært lyset nedad.
Den geometriske form sikrer ensartet lys omkring armaturet.
Skærmens matlakerede underside sikrer en ensartet lysfordeling omkring armaturet.

Design

Poul Henningsen

Materiale

Skærme: Hvid, optrukket aluminium, 0,8 mm.
Indvendigt stel i mat, forkromet aluminium.
Fatning: Porcelæn.
Fatningens position er justerbar for at sikre, at lyskilden kan placeres korrekt, så armaturet lyser korrekt.
Baldakin: 5,3" diameter x 0,9" høj kegle af optrukket aluminium.
Kabel: Hvidt, PVC-belagt, 4 m (USA)

Vægt


Min.: 3.281 kg Maks.: 4.478 kg

Overflade


Hvid

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

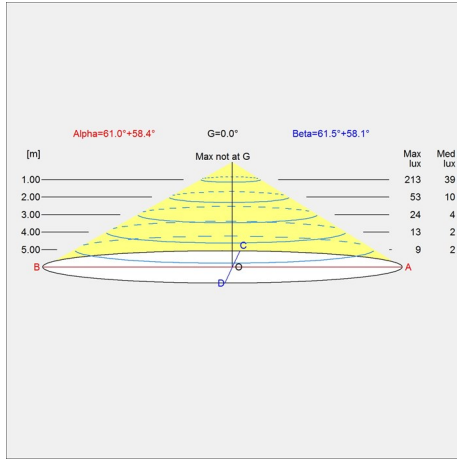

Isolux

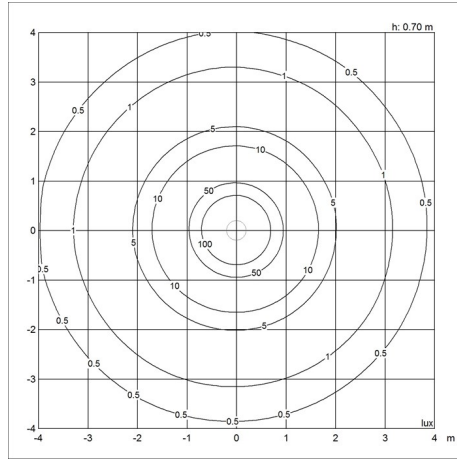

Polar

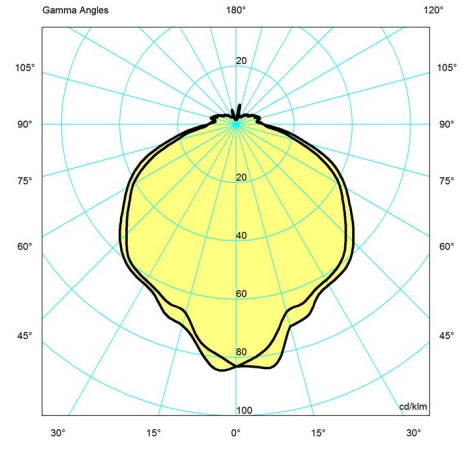

Reserve dele & tilbehør

Product

Baldakin hvid 2-delt tophat®
 PH Snowball bundskærm komplet

Variant number

5749329034
 5741086456