


## Reed | Reed LED

Slankt. Elegant. Energieffektivt.

LUXO

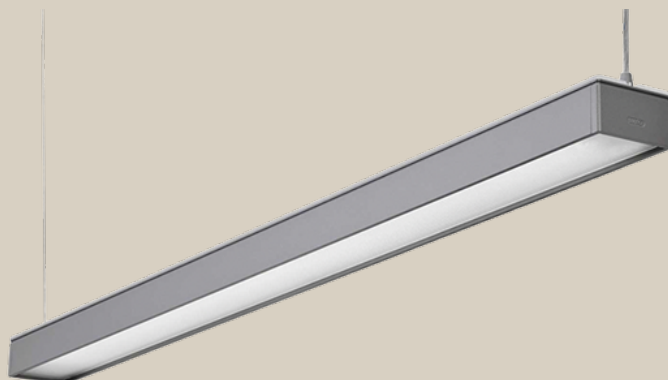

Dette nedhængte armatur har en bemærkelsesværdig slank og elegant form, og en aluminium finish med attraktive detaljer. Reed leveres i sort, hvid eller sølv grå. Armaturet indeholder en enkelt T5 lyskilde LED. Lyskilden, i kombination med en sølv reflektor og høj kvalitet mikrop Prismatisk optik gør Reed til et af de mest energieffektive nedhængte armaturer på markedet.

### Nem installation og rækkemontage

Reed kan også leveres til rækkemontage på forespørgsel. En diskret beslag giver mulighed for rækkemontering i fleksible vinkler. Leveres som et komplet system med maks. 3 enheder i et system.

Dette armatur er nemt at installere, og nemt at holde ren: En støvbeskyttelsesskærm i klar akryl er standard.

### Kan også leveres med LED

LED kan leveres i 3 varianter. 50/50, 40/60 eller 0/100% Op- og nedlys. Versionen med 100% nedlys kan anvendes som tavlebelysning.

### CCT-version

Reed LED kan også leveres med justerbart hvidt lys, 3000-6000K.

Reed kan leveres med sensorer, dæmpning og LED nødlys. Farver: Hvid, sort eller sølvgrå.

### Verdens mest energieffektive kontorbelysning løsning!

Ved at kombinere Reed med en af Luxo's lavenergi LED arbejdslamper, er det muligt at skabe løsninger, der er perfekte for den enkelte bruger, og samtidig spare energi og penge.


# Reed | Reed LED



REED WHITE



REED BLACK

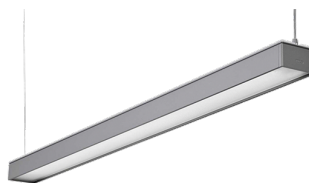


---

## TEKNISK BESKRIVELSE

---



---

### LYSKILDE

---

1 x T5 28, 35, 49, 54, 80W  
Kan leveres med eller uden T5 lyskilde.

### LED

CC = 1200mm 5200lm ud (50/50), 6000lm ud (40/60), og 2700lm ud (0/100)  
CC = 1500mm 6200lm ud (50/50), eller 8100lm ud (40/60)

---

### FORKOBLING

---

Elektronisk forkobling (HF), analog dæmpning (HFDA), digital dæmpning (HFDd) eller DALI.  
Standard (HF) eller DALI på LED varianter.

---

### MATERIALE & FARVE

---

Hvid, sølv grå eller sort lakeret armaturhus i aluminium og med endestykker i støbt aluminium.

---

### MONTERING

---

Unikt ophængssystem med enkelt, hurtig justering wire i den ene ende og tilgangskablet fungerer som ophæng i den modsatte ende. Ophæng leveres altid med armaturet (PRE).  
Kan leveres til rækkemontage.

---

### TILSLUTNING

---

Leveres med præ-monterede 3 eller 5 leder kabel eller kabel og stik.

---

### OPTIK

---

Høj kvalitet mikrop Prismatisk optik MP i kombination med effektiv sølv reflektor.

---

### INTEGRERET NØDLYS

---

LED nødlys type self test (ST) og adresserbare DALI (DALI).

---


### INTEGREREDE SENSORER

---

Single tilstedeværelse sensor type S-SEN, master / slave tilstedeværelse sensor med korridor funktion type M-SEN og en kombination af tilstedeværelse og dagslys sensor type D-SEN.

# Reed | Reed LED





## MÅLSKITSE

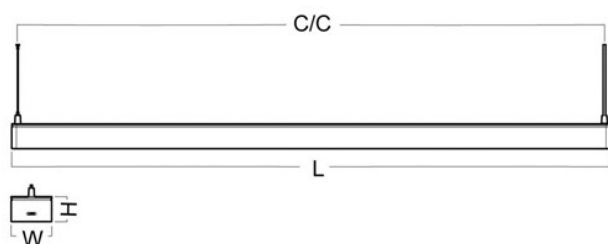

Reed	W	H	L	CC
28, 54 W	104 mm	64 mm	1232 mm	1200 mm
35, 49, 80 W	104 mm	64 mm	1532 mm	1500 mm
LED 1200	104 mm	64 mm	1232 mm	1200 mm
LED 1500	104 mm	64 mm	1532 mm	1500 mm


Reed

## LYSFORDELINGSKURVER

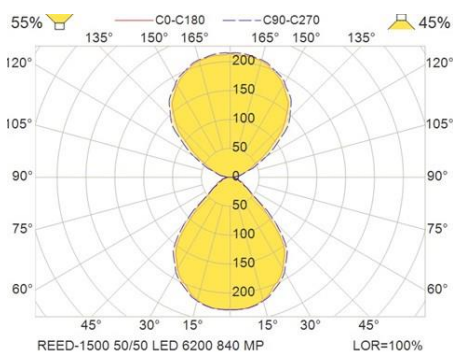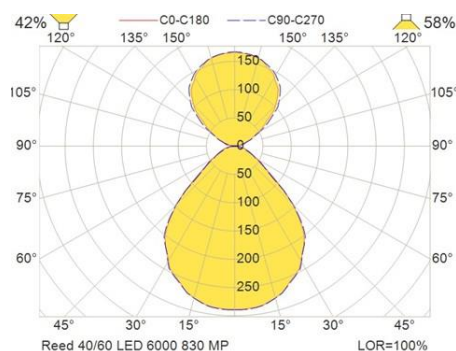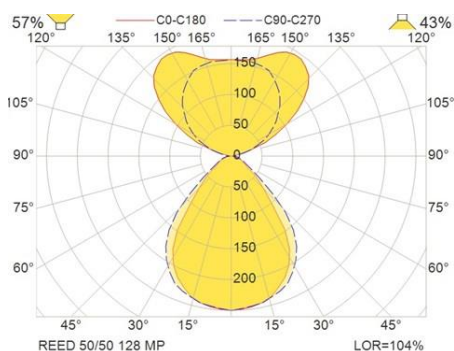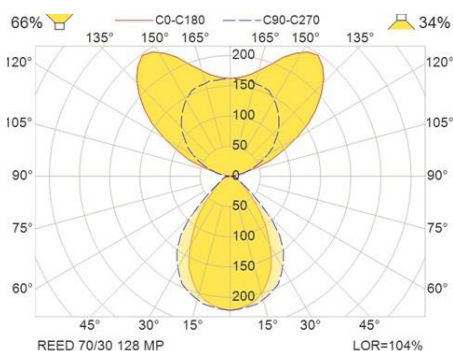

# Reed | Reed LED

## GALLERI



Reed + Ovelo



Reed + Ovelo



Reed



Reed med integreret LED  
nødlys



Reed med integreret  
tilstedeværelse- og  
dagslyssensor



Reed med integrerede  
ActiLume sensorer



Reed