


TOLDBOD 155/220 GLAS PENDEL

Toldbod 155/220 Glas Pendel - 5741094150

Armaturet udsender et blændfrit primært nedadrettet lys.
Det opale glas giver en blød udlysning af området omkring armaturet og tillige en flot oplysning af dets form.



Greek Restaurant Spyro's

Product info

Miljømæssige produktspecifikationer

Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne, RoHS-direktivet 2011/65 og 2015/863. Dette produkt er designet således, at 100 % af produktet kan adskilles og genanvendes.

Montage

Ophæng: Ledning 2x0,75mm². Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3m.

Overflade

Hvidt opalt glas.

Materialer

Skærm: Mundblæst hvidt opalt glas. Ophæng: Børstet rustfrit stål.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 155 x 260 x 155 Maks. 0,8 kg | 220 x 275 x 220 Maks. 1,5 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

Bemærkninger til varianter


1x60W QT kun mulig for Ø 220.

Lyskilde

1x25WW G9




Lignende produkter



Toldbod 290 Væg



Toldbod 155 Væg



Toldbod 155 Pullert




Toldbod Pendel



Toldbod 290 Lygte




Toldbod 290 LED Upgrade Kit




Toldbod 220 Væg

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

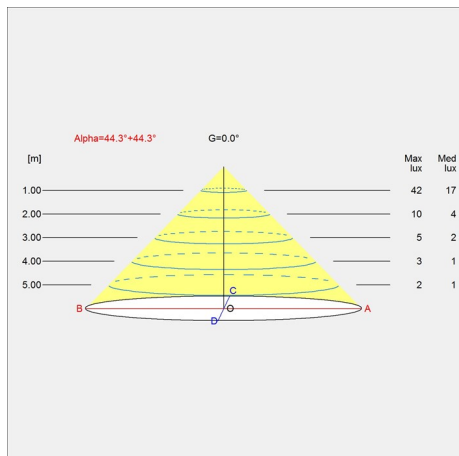

Isolux

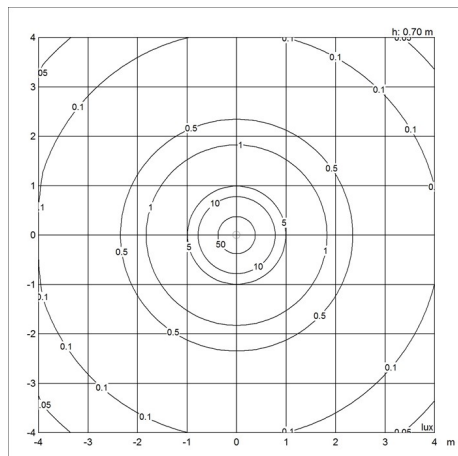

Polar

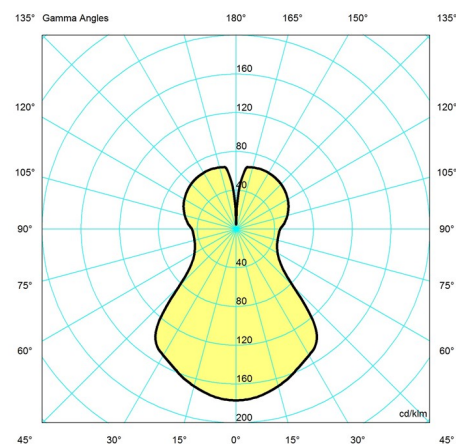

Reserve dele & tilbehør

Product

Baldakin hvid 2-delt tophat®
 Toldbod Pendel reserveglas 155
 Toldbod Pendel reserve glas 220
 Toldbod Pendel 155 25W qt ophæng V2
 Toldbod Pendel 220 25W qt ophæng V2

Variant number

5749329034
 5741085907
 5741085910
 5741094134
 5741094147

Dataspecifikationer

Farve	White opal glass	Længde	155
Bredde	155	Højde	260
Indbygningshøjde	-	IP-klasse	20
Klasse	II	Nettovægt	0.8
Standby (W)	-	Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Startstrøm	-	Lyskilde	1x25WW G9

Toldbod 155/220 Glas Pendel

Kelvin	-
SDCM	-
Watt	20
Light control	-
UGR transversal / aksial	11.4/11.4
Driver life	-

CRI	-
Lumen	202
Efficacy	10
Min. dæmpniveau (%)	-
L80B50 (timer)	-