

Toldbod 155/220 Glas Pendel

Armaturet udsender et blændfrit primært nedadrettet lys.
Det opale glas giver en blød udlysning af området omkring armaturet og tillige en flot oplysning af dets form.



**Jissen 120th
memorial square
(Jissen Women's
University)**



Greek Restaurant Spyro's

Product info

Montage

Ophæng: Ledning 2x0,75mm². Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3m.

Overflade

Hvidt opalt glas.

Materialer

Skærm: Mundblæst hvidt opalt glas. Ophæng: Børstet rustfrit stål.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 155 x 260 x 155 Maks. 0,8 kg | 220 x 275 x 220 Maks. 1,5 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

Bemærkninger til varianter

1x60W QT kun mulig for Ø 220.

Lyskilde


1x25W QT-ax 14 G9




Produktfamilie



Toldbod Pendel



Toldbod 220/290 Væg



Toldbod 155 Væg



Toldbod 155 Pullert



Toldbod 290 Lygte



Toldbod 290 LED Upgrade Kit

Product variants

Dimension

Ø 155

Ø 220

Lyskilde

1x25W QT-ax 14 G9

Design

Louis Poulsen A/S

Vægt

Min.: 0.837 kg Maks.: 1.534 kg

Dimensioner


Ø 155, Ø 220

Overflade


Hvidt opalt glas

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

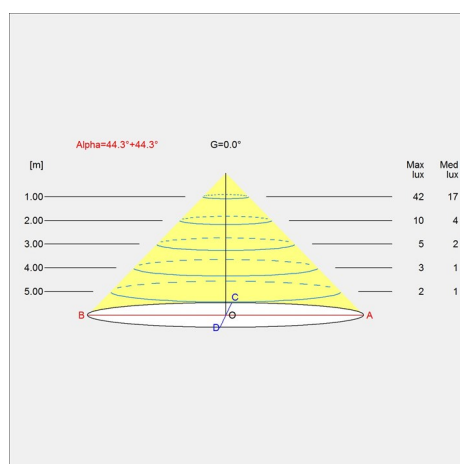

Isolux

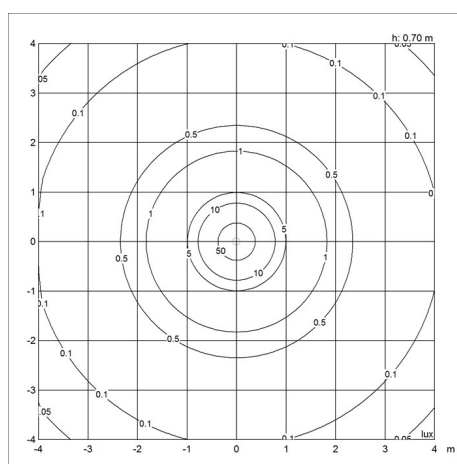

Polar

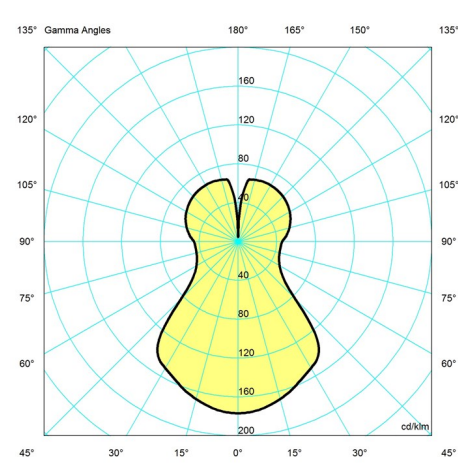

Reservedele & tilbehør

Toldbod 155/220 Glas Pendel

Product	Variant number
Baldakin hvid 2-delt tophat®	5749329034
Toldbod Pendel reserveglas 155	5741085907
Toldbod Pendel reserve glas 220	5741085910
Toldbod Pendel 155 25W qt ophæng V2	5741094134
Toldbod Pendel 220 25W qt ophæng V2	5741094147