



Toldbod 155 Pullert

Lyset er 100% nedadrettet, og skærmen har en mat, hvid, lakeret inderside, der udsender et blødt, rundsymmetrisk og behageligt lys.



Skagen

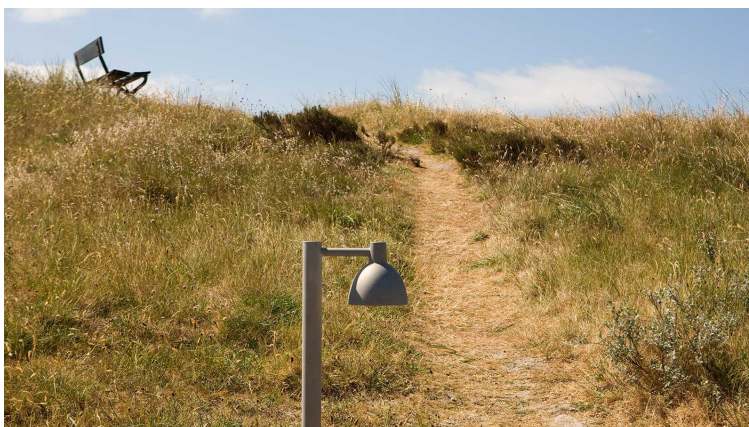

Henne Mølle Å Badehotel

Product info

Information

Jordanker skal bestilles separat. Ankerbolte skal købes lokalt.

Montage

Klemmerække: 1 x 5 x 2,5 mm². Kabeltilgange: 2 x indgange i bunden med Ø 17 mm. Sløjfning: Godkendt, maks. 5 x 2,5 mm².

Overflade

Aluminiumsfarvet med struktureret overflade eller sort med struktureret overflade, pulverlakering.

Materialer

Armaturohoved: Kokillestøbt aluminium. Afskærmning: Laserskåret akrylsatin. Arm: Kokillestøbt aluminium. Mast: Ekstruderet aluminium.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 155 x 900 x 267 Maks. 2,3 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP44. Isolationsklasse I m. jording. IK05.

Bemærkninger til varianter



Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

Lyskilde

1x40W E14

Information

Jordanker skal bestilles separat. Ankerbolte skal købes lokalt.

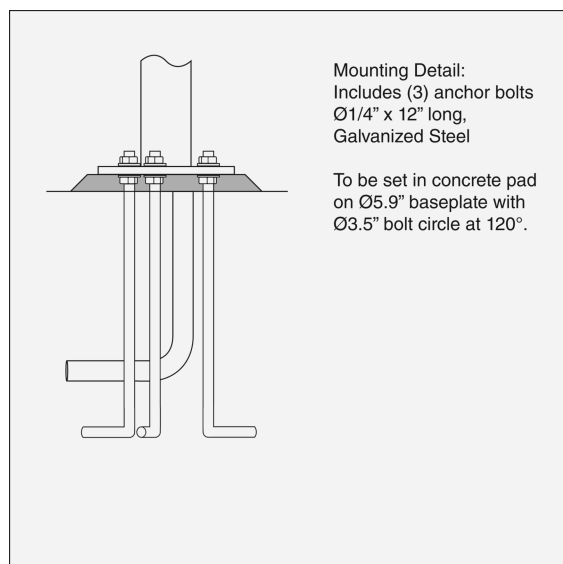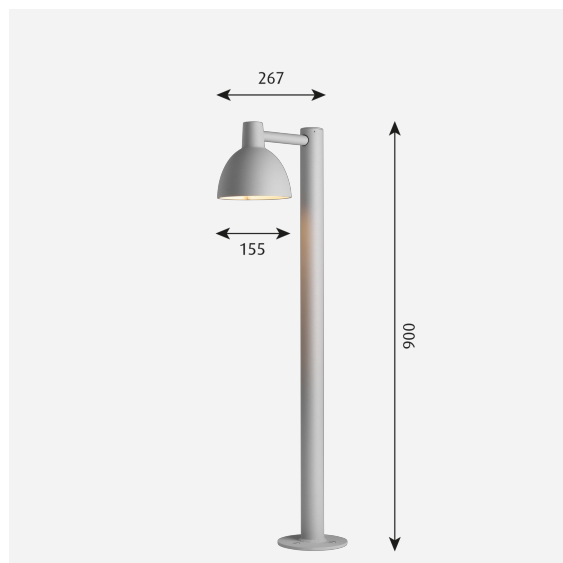

Produktfamilie




Toldbod 290 LED Upgrade Kit



Toldbod Pendel



Toldbod 155/220 Glas Pendel



Toldbod 220/290 Væg



Toldbod 155 Væg



Toldbod 290 Lygte

Product variants

Lyskilde

1x40W E14

Design

Louis Poulsen A/S

Vægt


2.251

Overflade


Aluminium farve struktur

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

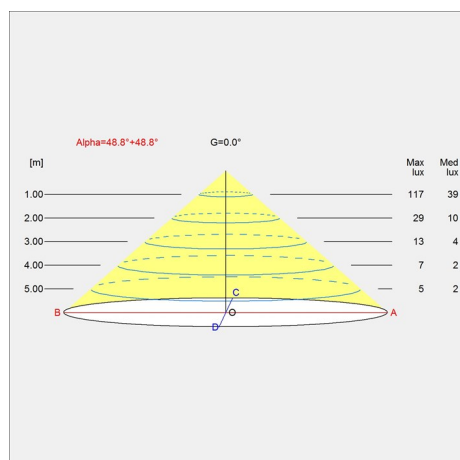

Isolux

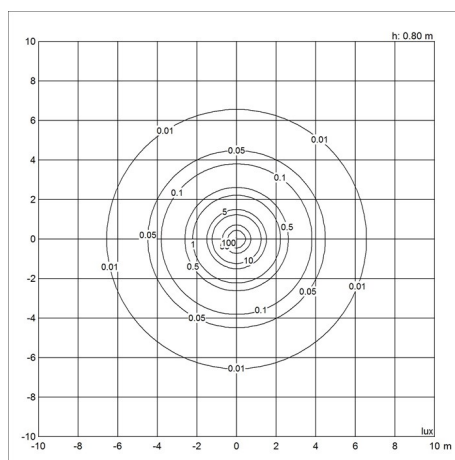

Polar

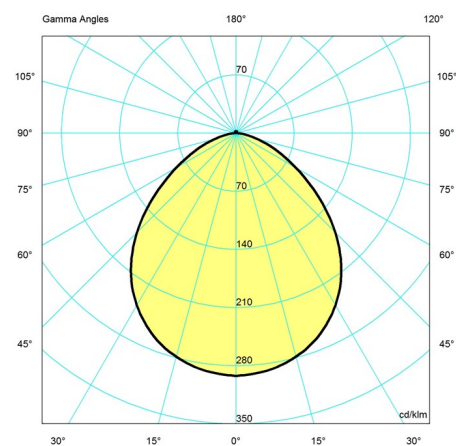

Reservedele & tilbehør

Product

P H3-2½ Pullert, jordanker
Toldbod 155 Væg/Pullert afskæmning

Variant number

5747293696
5743145528