

TOLDBOD 155 VÆG

Toldbod 155 Væg - 5743145926

Lyset er 100% nedadrettet, og takket være den mathvide lakerede inderside udsender armaturet et blødt, diffuseret og komfortabelt lys. Armaturet opfylder full cut off-kriterierne.



**Hareskov Kirkes
Menighedshus**



Skagen

Product info

Miljømæssige produktspecifikationer

Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne, RoHS-direktivet 2011/65 og 2015/863. Dette produkt er designet således, at 100 % af produktet kan adskilles og genanvendes.

Montage

Klemmerække: 1x3x2,5mm². Kabeltilgange: 2 udslagsbrikker nedad og 3 bagud til Ø 10-14,5mm kabel. Sløjfning: Godkendt, maks. 3x1,5mm².

Overflade

Aluminiumsfarvet med struktureret overflade eller sort med struktureret overflade, pulverlakeret.

Materialer

Armaturohoved: Kokillestøbt aluminium. Afskærmning: Laserskåret akryl, satineret. Bagdåse: Støbt aluminium. Arm: Kokillestøbt aluminium.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 155 x 158 x 267 Maks. 1,4 kg

Klasse


Tæthedsklasse IP44. Isolationsklasse I. IK05.

Bemærkninger til varianter


Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.




Lignende produkter



Toldbod 290 Væg




Toldbod 155 Pullert



Toldbod Pendel




Toldbod 155/220 Glas Pendel



Toldbod 290 Lygte




Toldbod 290 LED Upgrade Kit




Toldbod 220 Væg

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

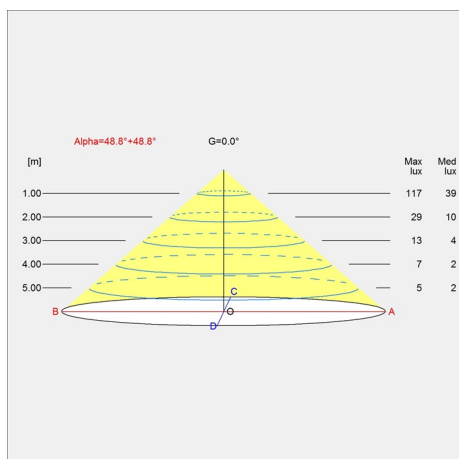

Isolux

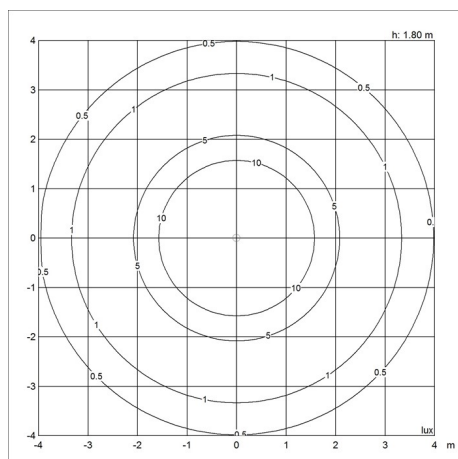

Polar

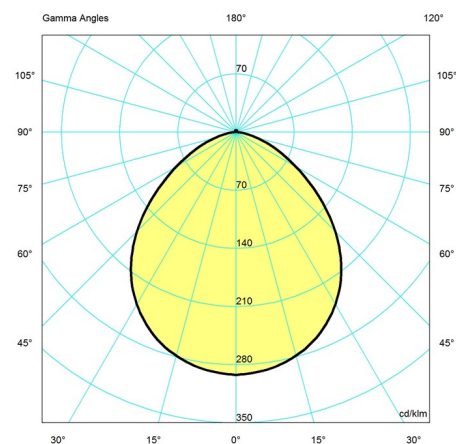

Reserve dele & tilbehør

Product

Toldbod 155 Væg/Pullert afskærmning
PINOLSKRUE MS M12X12 (3 STK)

Variant number

5743145528
5743145887

Dataspecifikationer

Farve	Black texture	Længde	267
Bredde	155	Højde	158
IP-klasse	44	IK-klasse	05
Klasse	I	Nettovægt	1.4
Vindlast (m2)	-	Standby (W)	-
Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-	Startstrøm	-
Lyskilde	-	Kelvin	-
CRI	-	SDCM	-

Toldbod 155 Væg

Lumen	277
Efficacy	7
Min. dæmpniveau (%)	-
BUG Rating	B0 U1 G0
Driver life	-

Watt	40
Light control	-
Transientbeskyttelse	-
L80B50 (timer)	-