

Toldbod 155 Væg

Lyset er 100% nedadrettet, og takket være den mathvide lakerede inderside udsender armaturet et blødt, diffuseret og komfortabelt lys. Armaturet opfylder full cut off-kriterierne.



Hareskov Kirkes
Menighedshus



Skagen

Product info

Montage

Klemmerække: 1x3x2,5mm². Kabeltilgange: 2 udslagsbrikker nedad og 3 bagud til Ø 10-14,5mm kabel. Sløjfning: Godkendt, maks. 3x1,5mm².

Overflade

Aluminiumsfarvet med struktureret overflade eller sort med struktureret overflade, pulverlakeret.

Materialer

Armaturhoved: Kokillestøbt aluminium. Afskærmning: Laserskåret akryl, satineret. Bagdåse: Støbt aluminium. Arm: Kokillestøbt aluminium.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 155 x 158 x 267 Maks. 1,4 kg

Klasse


Tæthedsklasse IP44. Isolationsklasse I. IK05.

Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

Lyskilde

1x40W E14

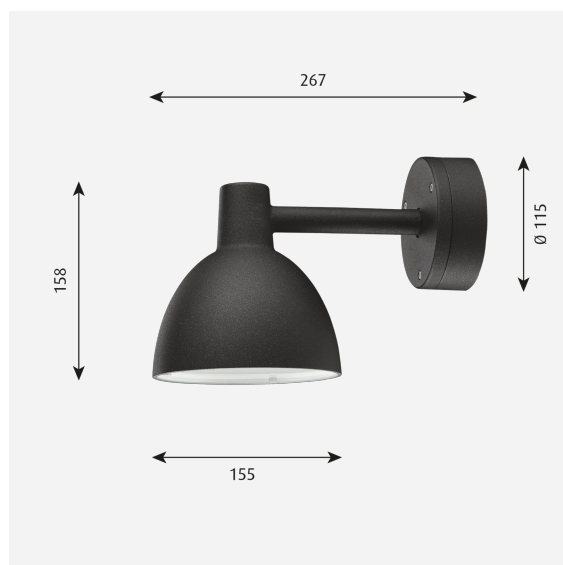


Produktfamilie



Toldbod Pendel



Toldbod 155/220 Glas Pendel



Toldbod 220/290 Væg



Toldbod 155 Pullert



Toldbod 290 Lygte



Toldbod 290 LED Upgrade Kit

Product variants

Farve

- Aluminium farve struktur
- Sort struktur

Lyskilde

- 1x40W E14
- E14

Design

Louis Poulsen A/S

Vægt


Min.: 1.408 kg Maks.: 1.432 kg

Overflade


Aluminium farve struktur, Sort struktur

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

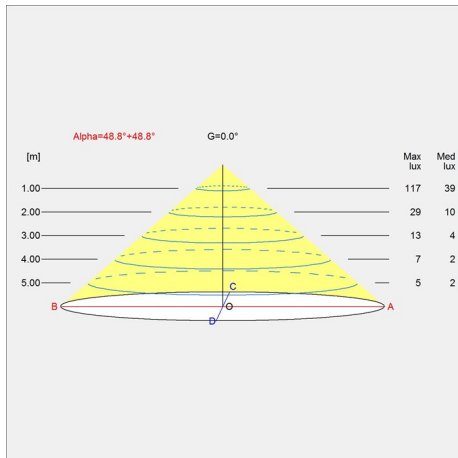

Isolux

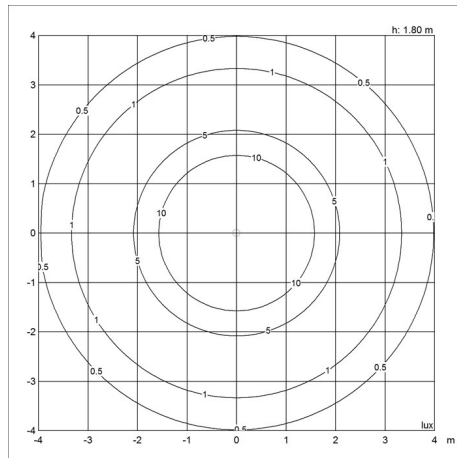

Polar

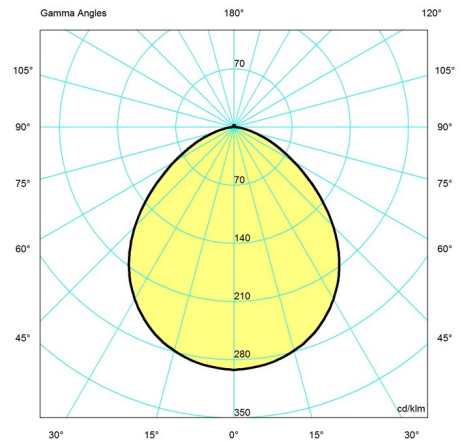

Reservedele & tilbehør

Product

Toldbod 155 Væg/Pullert afskærmning

Variant number

5743145528