


TOLDBOD PENDEL

Toldbod Pendel - 5741101412

Pendlen udsender et blødt, nedadrettet lys. Den matte, hvidlakerede inderside af den elliptiske skærm hjælper med at sikre en ensartet fordeling af lyset.



**Original Coffee,
Copenhagen**

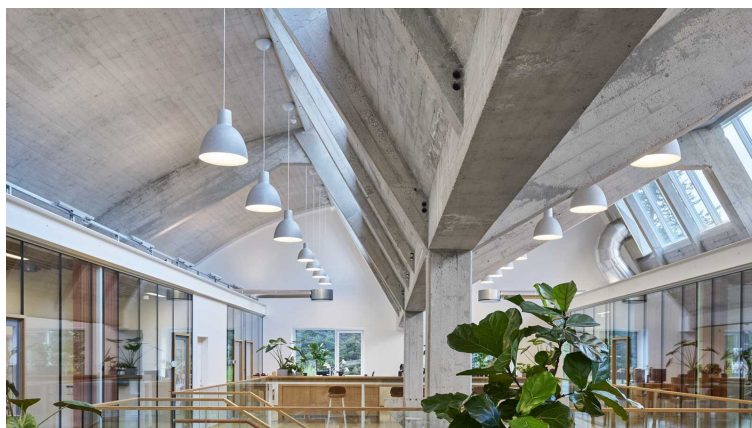

Dalum Papirfabrik

Product info

Miljømæssige produktspecifikationer

Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne, RoHS-direktivet 2011/65 og 2015/863. Dette produkt er designet således, at 100 % af produktet kan adskilles og genanvendes.

Montage

Ophængstype: Ledning 2x0,75 mm². Ø400: Ledning og wire. Ledningslængde: 3 m. (Ø120/Ø170), 4 m. (Ø250/Ø400. Baldakin: Ja. Sorte og hvide ledninger.

Overflade

Black, White, Light Grey eller Blue-Grey, mat pulverlakeret.

Materialer

Skærm: Optrukket aluminium. Ø120 reflektor: Optrukket hvid, mat, pulverlakeret aluminium. Ø400 diffusor: Mat akryl.

Størrelser og vægt


Bredde x højde x længde (mm) | 120 x 121 x 120 Maks. 0,7 kg | 170 x 173 x 170 Maks. 1,0 kg | 250 x 254 x 250 Maks. 1,4 kg | 400 x 406 x 400 Maks. 3,4 kg

Klasse


Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II uden jording.




Lignende produkter



Toldbod 290 Væg



Toldbod 155 Væg



Toldbod 155 Pullert




Toldbod 155/220 Glas Pendel



Toldbod 290 Lygte




Toldbod 290 LED Upgrade Kit




Toldbod 220 Væg

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

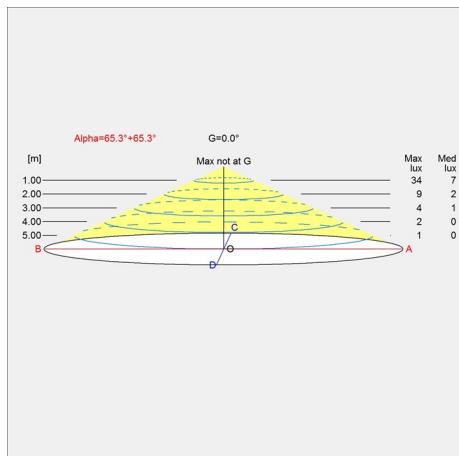

Isolux

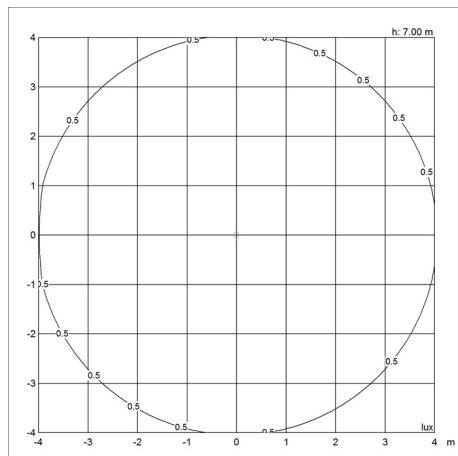

Polar

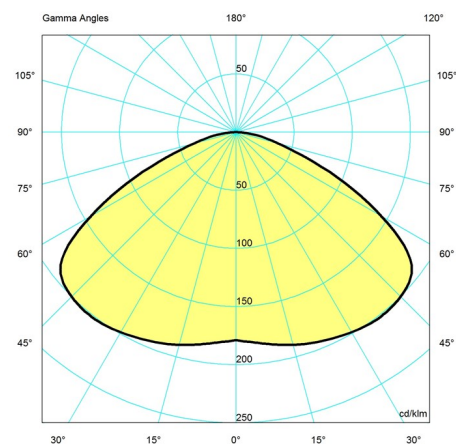

Reservedele & tilbehør

Product

Baldakin hvid 2-delt tophat®
Baldakin sort 2-delt tophat®

Variant number

5749329034
5749329021

Dataspecifikationer

Farve	White	Længde	120
Bredde	120	Højde	121
Indbygningshøjde	-	IP-klasse	20
Klasse	II	Nettovægt	0.7
Standby (W)	-	Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Startstrøm	-	Lyskilde	-
Kelvin	-	CRI	-
SDCM	-	Lumen	144

Toldbod Pendel

Watt	2.0
Light control	-
UGR transversal / aksial	21.3/21.3
Driver life	-

Efficacy	72
Min. dæmpniveau (%)	-
L80B50 (timer)	-