

VL38 BORD

VL38 Bord - 5744162322

Armaturet udsender et direkte og retningsbestemt lys.
Det indstillelige armaturhoved sikrer en optimal
lysdistribution. Skærmen er hvidlakeret på indersiden og
udsender derfor et behageligt lys.



Vilhelm Lauritzen

Vilhelm Lauritzen (1894-1984) er en Danmarks mest betydende arkitekt nogensinde, og han var den banebrydende repræsentant for den danske funktionalisme. Flere af hans bygninger, Nørrebro Teater (1931-32), Daells Varehus (1928-35), Radiohuset (1936-41), og den første lufthavn i Kastrup (1937-39), repræsenterede koncentratet af det moderne liv.



Product info

Information

Bemærk at overfladen på messing er ubehandlet. Dette bevirker, at overfladen med tiden vil ændre sig og opnå patina. Mulighed for indstilling af bestemt lys niveau ved tænd/sluk, aktuel når vægafbryderen anvendes. LED strømforsyning er monteret eksternt med stikprop. To lys niveauer 50% og 100%. Timer-funktion til automatisk slukning, der kan indstilles til 4 timer/8 timer. Vipbart indstilleligt armaturhoved (op og ned). For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

Montage

Ledningstype: Plast. Ledningslængde: 3,3m. Afbryder: 1 lampefod. 2 lys niveauer. Timerfunktion: 4timer/8timer. LED strømforsyning: Ekstern med stikprop.

Overflade

Børstet messing. Hvid eller sort, pulverlakeret.

Materialer

Fod: Støbt aluminium. Skærm: Optrukket aluminium. Stander: messing.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 135 x 380 x 175 Maks. 2,3 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20, Isolationsklasse II.


Lyskilde

LED 2700K 9,6W

Lumen: 416

Information

Bemærk at overfladen på messing er ubehandlet. Dette bevirker, at overfladen med tiden vil ændre sig og opnå patina. Mulighed for indstilling af bestemt lys niveau ved tænd/sluk, aktuel når vægafbryderen anvendes. LED strømforsyning er monteret eksternt med stikprop. To lys niveauer 50% og 100%. Timer-funktion til automatisk slukning, der kan indstilles til 4 timer/8 timer. Vipbart indstilleligt armaturhoved (op og ned). For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

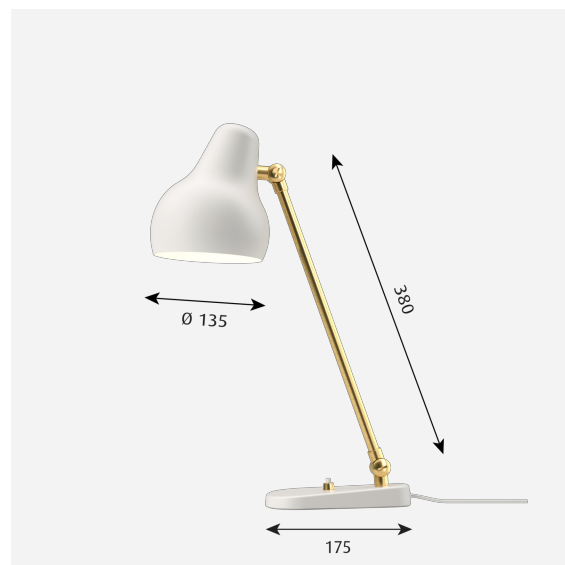

Lignende produkter




VL38 Væg




VL38 Gulv

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

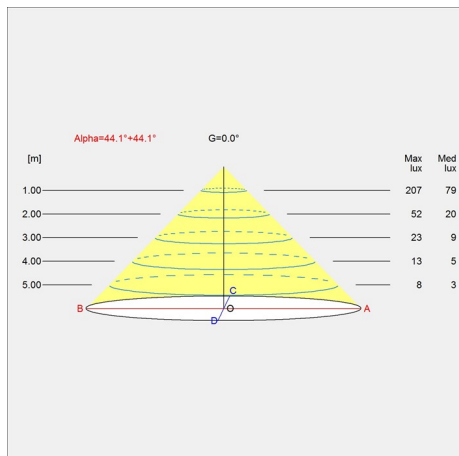

Isolux

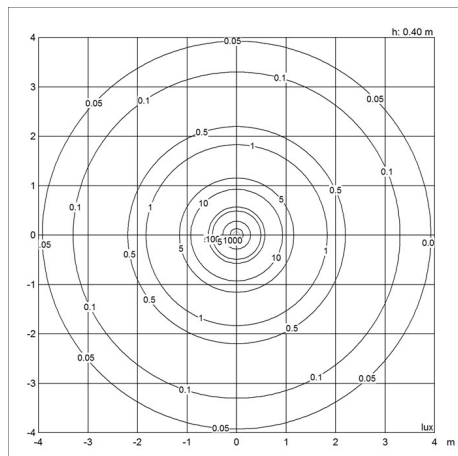

Polar

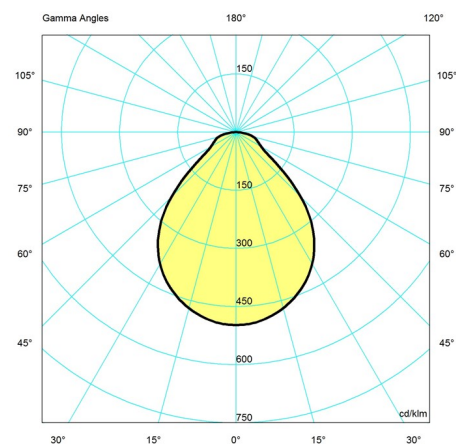

Reservedele & tilbehør

Product	Variant number
Adaptor 12V sort	5744164867
Adaptor 12V hvid	5744164870

Dataspecifikationer

Farve	White	Længde	175
Bredde	135	Højde	380
Indbygningshøjde	-	IP-klasse	20
Klasse	II	Nettovægt	2.3
Standby (W)	-	Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	0.52/0.45
Startstrøm	-	Lyskilde	LED 2700K 9.6W
Kelvin	2700	CRI	90
SDCM	3	Lumen	416

VL38 Bord

Watt	9.6
Light control	-
UGR transversal / aksial	21.8/21.8
Driver life	-

Efficacy	43
Min. dæmpniveau (%)	50
L80B50 (timer)	>100.000