

VL38 Bord

Armaturet udsender et direkte og retningsbestemt lys.
Det indstillelige armaturhoved sikrer en optimal
lysdistribution. Skærmen er hvidlakeret på indersiden og
udsender derfor et behageligt lys.



Vilhelm Lauritzen

Vilhelm Lauritzen (1894-1984) er en Danmarks mest betydnende arkitekt nogensinde, og han var den banebrydende repræsentant for den danske funktionalisme. Flere af hans bygninger, Nørrebro Teater (1931-32), Daells Varehus (1928-35), Radiohuset (1936-41), og den første lufthavn i Kastrup (1937-39), repræsenterede koncentrationen af det moderne liv.



Product info

Information

Bemærk at overfladen på messing er ubehandlet. Dette bevirker, at overfladen med tiden vil ændre sig og opnå patina. Mulighed for indstilling af bestemt lys niveau ved tænd/sluk, aktuel når vægafbryderen anvendes. LED strømforsyning er monteret eksternt med stikprop. To lys niveauer 50% og 100%. Timer-funktion til automatisk slukning, der kan indstilles til 4 timer/8 timer. Vipbart indstilleligt armaturhoved (op og ned). For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

Montage

Ledningstype: Plast. Ledningslængde: 3,3m. Afbryder: 1 lampefod. 2 lys niveauer. Timerfunktion: 4timer/8timer. LED strømforsyning: Ekstern med stikprop.

Overflade

Børstet messing. Hvid eller sort, pulverlakeret.

Materialer

Fod: Støbt aluminium. Skærm: Optrukket aluminium. Stander: messing.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 135 x 380 x 175 Maks. 2,3 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20, Isolationsklasse II.

Lyskilde

LED 2700K 9.6W


Lumen: 416

Information

Bemærk at overfladen på messing er ubehandlet. Dette bevirker, at overfladen med tiden vil ændre sig og opnå patina. Mulighed for indstilling af bestemt lys niveau ved tænd/sluk, aktuel når vægafbryderen anvendes. LED strømforsyning er monteret eksternt med stikprop. To lys niveauer 50% og 100%. Timer-funktion til automatisk slukning, der kan indstilles til 4 timer/8 timer. Vipbart indstilleligt armaturhoved (op og ned). For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.



Produktfamilie



VL38 Væg



VL38 Gulv

Product variants

Farve	Lyskilde
☐ Hvid	LED 2700K 9.6W
☒ Sort	

Design

Vilhelm Lauritzen

Vægt


Min.: 2.3 kg Maks.: 2.3 kg

Overflade


Hvid, Sort

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

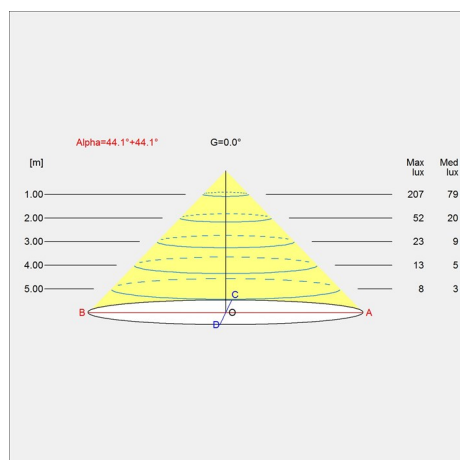

Isolux

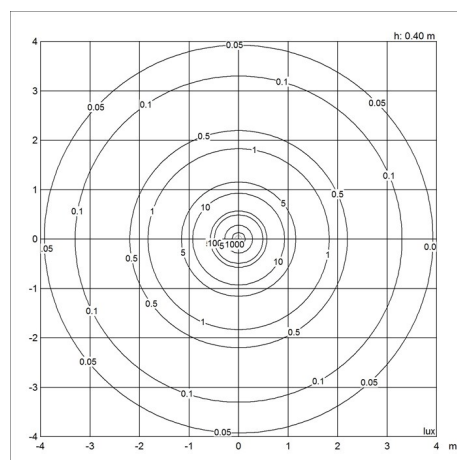

Polar

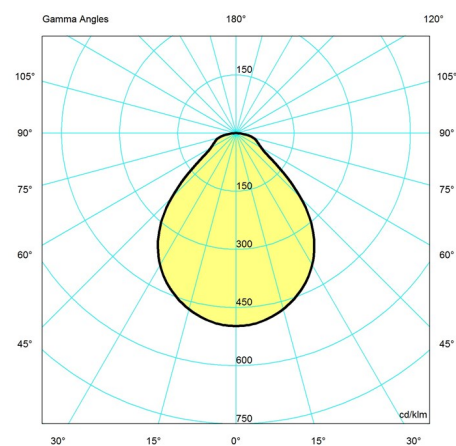

Reservedele & tilbehør

Product

Adaptor 12V sort

Adaptor 12V hvid

Variant number

5744164867

5744164870