


# VL38 Gulv

Armaturet udsender et direkte og retningsbestemt lys.  
Det indstillelige armaturhoved sikrer en optimal lysdistribution. Skærmen er hvidlakeret på indersiden og udsender derfor et behageligt lys.



## Vilhelm Lauritzen

Vilhelm Lauritzen (1894-1984) er en Danmarks mest betydende arkitekter nogensinde, og han var den banebrydende repræsentant for den danske funktionalisme. Flere af hans bygninger, Nørrebro Teater (1931-32), Daells Varehus (1928-35), Radiohuset (1936-41), og den første lufthavn i Kastrup (1937-39), repræsenterede koncentrationen af det moderne liv.

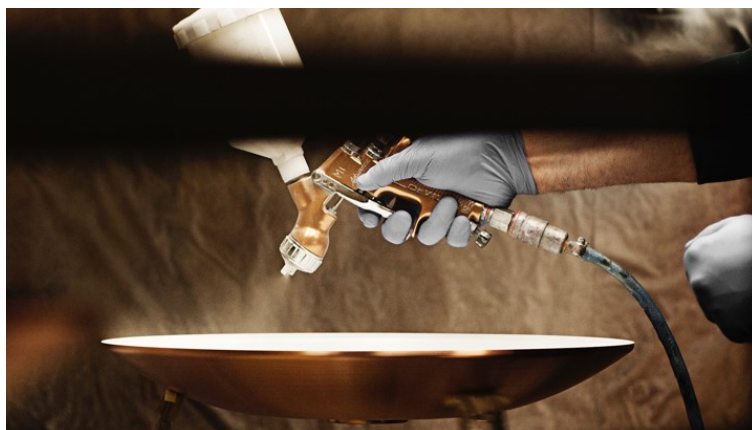

## Product info

### Information

Bemærk at overfladen på messing er ubehandlet. Dette bevirker, at overfladen med tiden vil ændre sig og opnå patina. Mulighed for indstilling af bestemt lys niveau ved tænd/sluk, aktuel når vægafbryderen anvendes. LED strømforsyning er monteret eksternt med stikprop. To lys niveauer 50% og 100%. Timer-funktion til automatisk slukning, der kan indstilles til 4 timer/8 timer. Vipbart indstilleligt armaturhoved (op og ned). For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

### Montage

Ledningstype: Plast. Ledningslængde: 4m. Afbryder: På ledning. 2 lys niveauer. Timerfunktion: 4timer/8timer. LED strømforsyning: Ekstern med stikprop.

### Overflade

Børstet messing. Hvid eller sort, pulverlakeret.

### Materialer

Fod: Støbt aluminium. Skærm: Optrukket aluminium. Stander: messing.

### Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 135 x 1200 x 250 Maks. 4,2 kg

### Klasse

Tæthedsklasse IP20, Isolationsklasse II.


### Lyskilde

LED 2700K 9,6W

Lumen: 416

### Information

Bemærk at overfladen på messing er ubehandlet. Dette bevirker, at overfladen med tiden vil ændre sig og opnå patina. Mulighed for indstilling af bestemt lys niveau ved tænd/sluk, aktuel når vægafbryderen anvendes. LED strømforsyning er monteret eksternt med stikprop. To lys niveauer 50% og 100%. Timer-funktion til automatisk slukning, der kan indstilles til 4 timer/8 timer. Vipbart indstilleligt armaturhoved (op og ned). For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

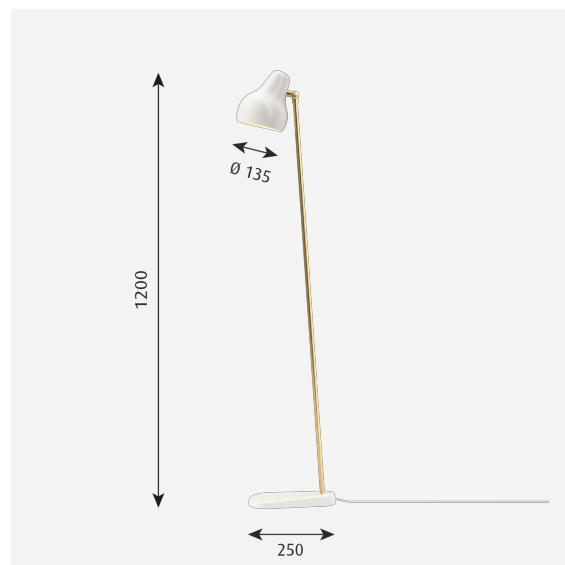

## Produktfamilie



VL38 Væg



VL38 Bord

## Product variants

### Farve

Hvid

Sort

### Lyskilde

LED 2700K 9,6W

## Design

Vilhelm Lauritzen

## Vægt


Min.: 4.2 kg Maks.: 4.2 kg

## Overflade


Hvid, Sort

# Lysdistributionsdiagram


### Cartesian

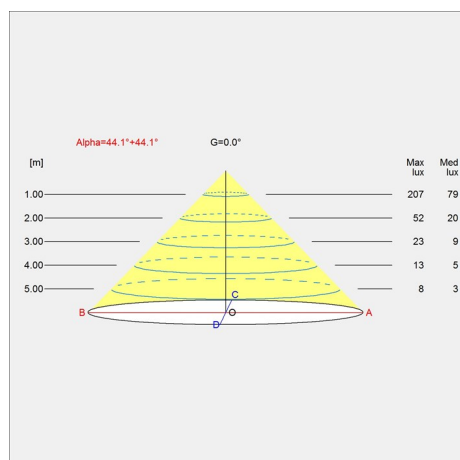

### Isolux

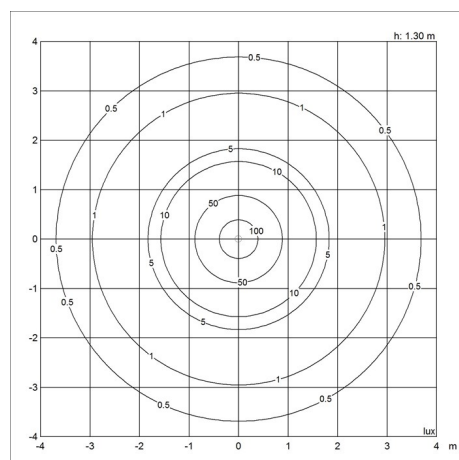

### Polar

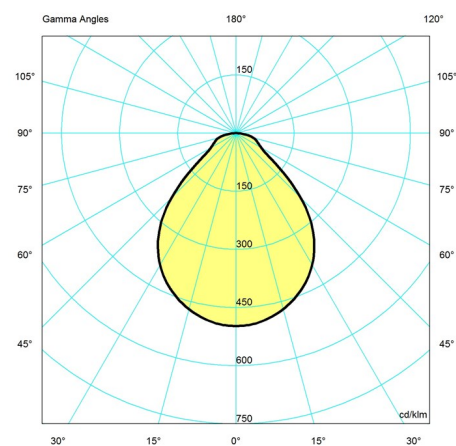

## Reservedele & tilbehør

### Product

Adaptor 12V sort

Adaptor 12V hvid

### Variant number

5744164867

5744164870