


VL38 VÆG

VL38 Væg - 5743163429

Armaturet udsender et direkte og retningsbestemt lys.
Det vipbare armaturhoved sikrer en optimal
lysdistribution. Skærmen er hvidlakeret på indersiden og
udsender derfor et behageligt lys.



Vilhelm Lauritzen

Vilhelm Lauritzen (1894-1984) er en Danmarks mest betydende arkitekt nogensinde, og han var den banebrydende repræsentant for den danske funktionalisme. Flere af hans bygninger, Nørrebro Teater (1931-32), Daells Varehus (1928-35), Radiohuset (1936-41), og den første lufthavn i Kastrup (1937-39), repræsenterede koncentratet af det moderne liv.



Product info

Information

Bemærk at overfladen på messing er ubehandlet. Dette bevirker, at overfladen med tiden vil ændre sig og opnå patina. Mulighed for indstilling af bestemt lys niveau ved tænd/sluk, aktuel når vægafbryderen anvendes. LED strømforsyning integreret i bagdåsen. To lys niveauer 50% og 100%. Timer-funktion til automatisk slukning, der kan indstilles til 4 timer/8 timer. Vipbart og drejbart indstilleligt armaturhoved. For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

Montage

Ledningstype: Plast. Ledningslængde: 3,3m. Afbryder: På bagdåse. 2 lys niveauer. Timerfunktion: 4timer/8timer. LED strømforsyning: Integreret i bagdåsen.

Overflade

Børstet messing. Hvid eller sort, pulverlakeret.

Materialer

Bagdåse: Udstandset aluminium. Skærm: Oprullet aluminium. Arm: messing.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 135 x 190 x 290 Maks. 1,1 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20, Isolationsklasse II.

Lyskilde

LED 2700K 9.6W
Lumen: 416

Information

Bemærk at overfladen på messing er ubehandlet. Dette bevirker, at overfladen med tiden vil ændre sig og opnå patina. Mulighed for indstilling af bestemt lys niveau ved tænd/sluk, aktuel når vægafbryderen anvendes. LED strømforsyning integreret i bagdåsen. To lys niveauer 50% og 100%. Timer-funktion til automatisk slukning, der kan indstilles til 4 timer/8 timer. Vipbart og drejbart indstilleligt armaturhoved. For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.



Lignende produkter




VL38 Gulv




VL38 Bord

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

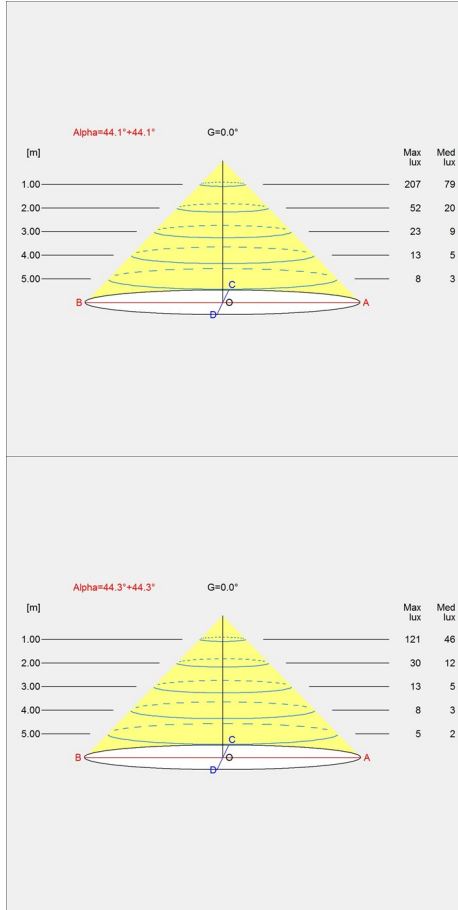

Isolux

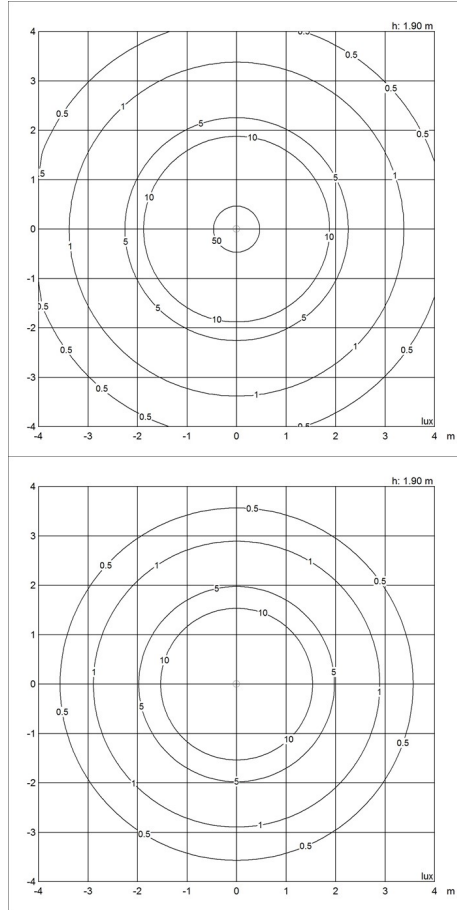

Polar

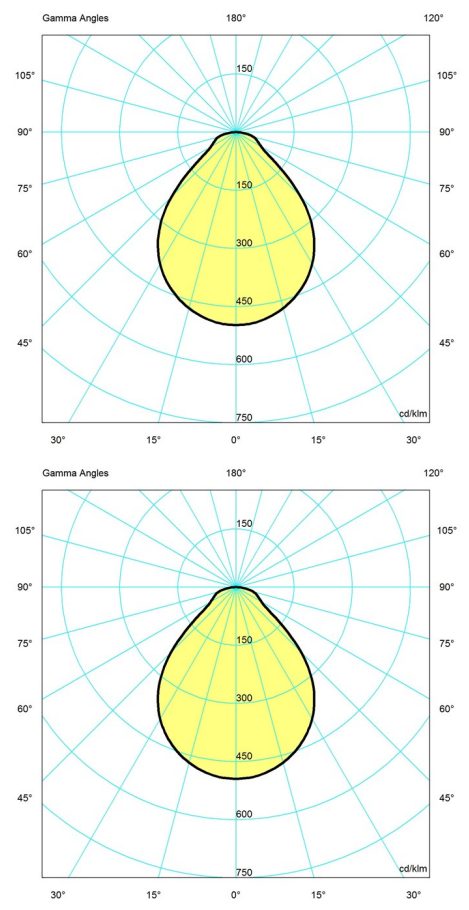

Dataspecifikationer

Farve	White	Længde	290
Bredde	135	Højde	190
Indbygningshøjde	-	IP-klasse	20
Klasse	II	Nettovægt	1.1
Standby (W)	-	Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	0.52/0.45
Startstrøm	-	Lyskilde	LED 2700K 9.6W

VL38 Væg

Kelvin	2700
SDCM	3
Watt	9.6
Light control	-
UGR transversal / aksial	21.8/21.8
Driver life	-

CRI	90
Lumen	416
Efficacy	43
Min. dæmpniveau (%)	50
L80B50 (timer)	>100.000
