



VL38 Væg

Armaturet udsender et direkte og retningsbestemt lys.
Det vipbare armaturhoved sikrer en optimal
lysdistribution. Skærmen er hvidlakeret på indersiden og
udsender derfor et behageligt lys.



Vilhelm Lauritzen

Vilhelm Lauritzen (1894-1984) er en Danmarks mest betydende arkitekter nogensinde, og han var den banebrydende repræsentant for den danske funktionalisme. Flera af hans bygninger, Nørrebro Teater (1931-32), Daells Varehus (1928-35), Radiohuset (1936-41), og den første lufthavn i Kastrup (1937-39), repræsenterede koncentrationen af det moderne liv.

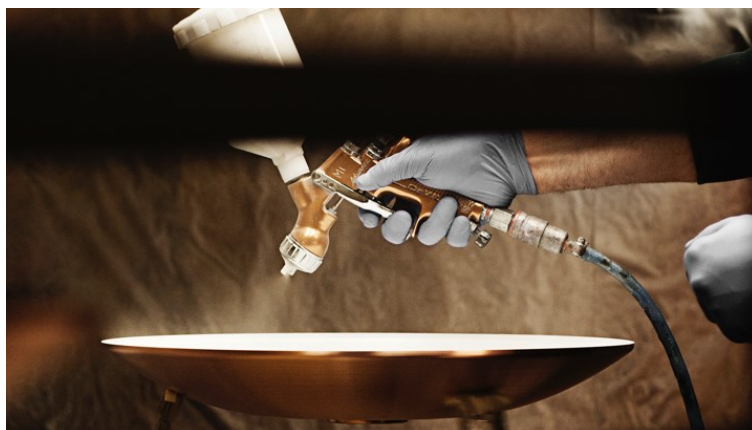

Product info

Information

Bemærk at overfladen på messing er ubehandlet. Dette bevirker, at overfladen med tiden vil ændre sig og opnå patina. Mulighed for indstilling af bestemt lys niveau ved tænd/sluk, aktuel når vægafbryderen anvendes. LED strømforsyning integreret i bagdåsen. To lys niveauer 50% og 100%. Timer-funktion til automatisk slukning, der kan indstilles til 4 timer/8 timer. Vipbart og drejbart indstilleligt armaturhoved. For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

Montage

Ledningstype: Plast. Ledningslængde: 3,3m. Afbryder: På bagdåse. 2 lys niveauer. Timerfunktion: 4timer/8timer. LED strømforsyning: Integreret i bagdåsen.

Overflade

Børstet messing. Hvid eller sort, pulverlakeret.

Materialer

Bagdåse: Udstandset aluminium. Skærm: Optrukket aluminium. Arm: messing.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 135 x 190 x 290 Maks. 1,1 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20, Isolationsklasse II.

Lyskilde

LED 2700K 9.6W
Lumen: 416

Information

Bemærk at overfladen på messing er ubehandlet. Dette bevirker, at overfladen med tiden vil ændre sig og opnå patina. Mulighed for indstilling af bestemt lys niveau ved tænd/sluk, aktuel når vægafbryderen anvendes. LED strømforsyning integreret i bagdåsen. To lys niveauer 50% og 100%. Timer-funktion til automatisk slukning, der kan indstilles til 4 timer/8 timer. Vipbart og drejbart indstilleligt armaturhoved. For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.



Produktfamilie



VL38 Bord



VL38 Gulv

Product variants

Farve	Lyskilde
<input type="radio"/> Hvid	LED 2700K 9.6W
<input checked="" type="radio"/> Sort	

Design

Vilhelm Lauritzen

Vægt


Min.: 1.1 kg Maks.: 1.1 kg

Overflade


Hvid, Sort

Lysdistributionsdiagram

Cartesian

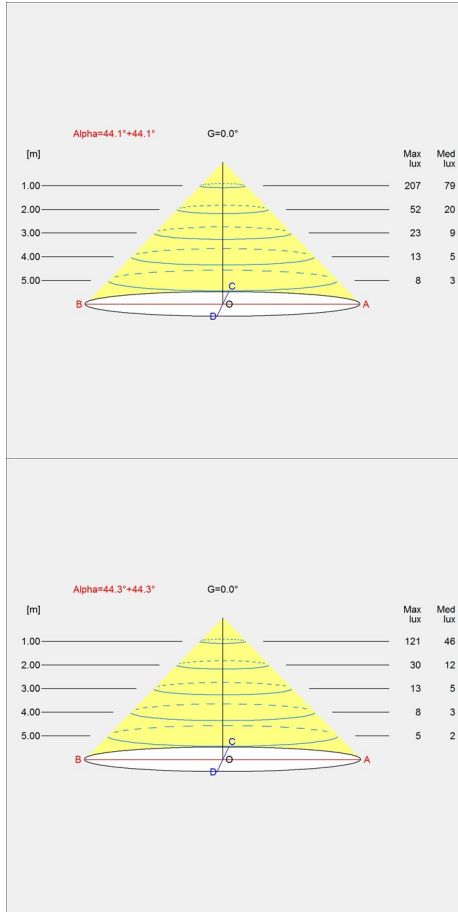

Isolux

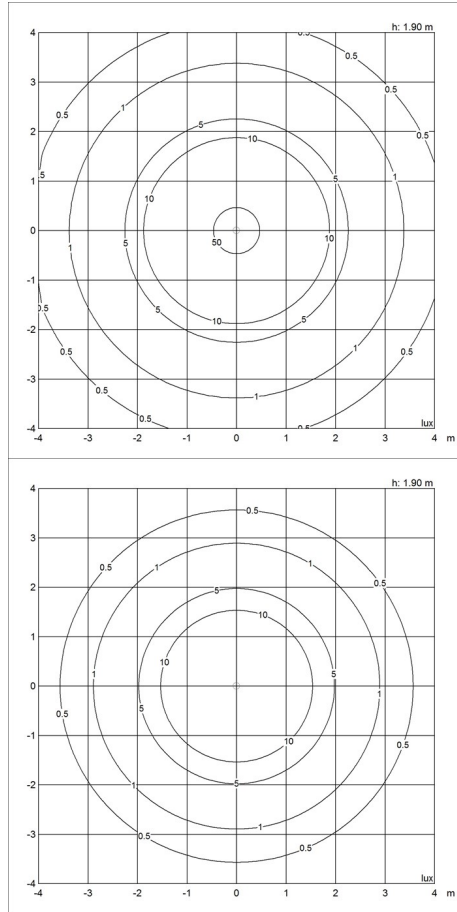

Polar

