


# Wohlert

Armaturet udsender et ensartet og blødt lys. Åbningen i bunden tillader et mere koncentreret nedadrettet lys. Glassets kvalitet betyder at armaturet, uanset lyskilde, optræder meget ensartet. Er velegnet til både høj og lav montering.



## Vilhelm Wohlert

Vilhelm Wohlert (1920-2007) studerede til arkitekt på Det Kongelige Danske Kunstakademi og var færdig i 1944. Som beskæftigelse har han blandt andet været Professor ved det Kongelige Danske Kunstakademi, 1968-1986, været Æresmedlem ved det Kongelige Danske Kunstakademi samt viceadministrerende direktør 1968-1971, og han har ligeledes været gæsteproffesor ved University of California, Berkeley i USA, 1951-1953.



## Product info

### Montage

Ophængstype E27: Ledning 3x0,75mm<sup>2</sup>. Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3m. Ophængstype LED: Ledning 2x1,5mm<sup>2</sup>. Baldakin: Ja. Baldakinen indeholder en driver. Ledningslængde: 4m.

### Overflade

Mat hvidt opalt glas.

### Materialer

Skærm: Mundblæst Mat hvidt opalt glas. Pendelrør: Børstet stål.

### Størrelser og vægt


Bredde x højde x længde (mm) | 350 x 370 x 350 Maks. 4,7 kg | 300 x 320 x 300 Maks. 2,9 kg | 400 x 420 x 400 Maks. 4,7 kg

### Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse I.

### Lyskilde

1x70W E27

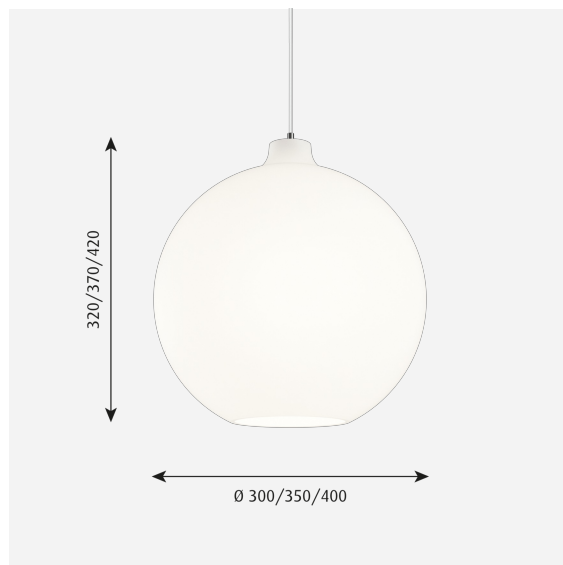

## Product variants

Dimension	Lyskilde	Lumen	Lysstyring
Ø 300	1x70W E27	-	-
Ø 350	LED 3000-1800K D2W 41W	2955	Dali
Ø 400	LED 3000K 41W	2981	Fase dæmp (mains dimm)
		3587	Trådløs bluetooth
		3617	

# Produktbeskrivelse

Glaspendel  
Ikonisk design  
Familie i tre størrelser

---

## Montering

Kan monteres på 102 mm ottekantet tilslutningsdåse. (kun USA)

---

## Lysbeskrivelse

360°-fordeling  
Blændfri

---

## Design

Vilhelm Wohlert

---

## Materiale

Skærm: Opalt mundblæst glas.  
Pendelrør: Børstet aluminium  
Fatning (glødelampe): Porcelæn, E27.  
Fatning (kompaktlysør): Polykarbonat, GX24q-3/4-fatning, til kompaktlysør.  
Baldakin (glødelampe): 5,3" diameter x 0,9" høj kegle af optrukket aluminium. Baldakin (kompaktlysør): Kegle af optrukket aluminium: Ø 6,6" x højde 2,7".  
Kabel: Hvidt, PVC-belagt, 4 m (USA)  
Til variant med kompaktlysør: Elektronisk forkobling 120-277 V i baldakin. (kun USA)

---

## Vægt

Min.: 2.921 kg Maks.: 4.719 kg

---

## Dimensioner

Ø 300, Ø 350, Ø 400


---

## Overflade


Hvidt opalt glas

# Lysdistributionsdiagram


Cartesian

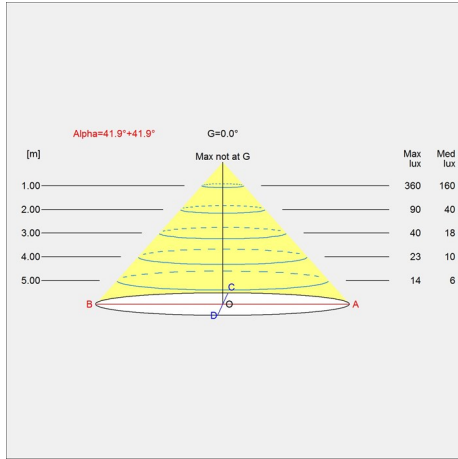

Isolux

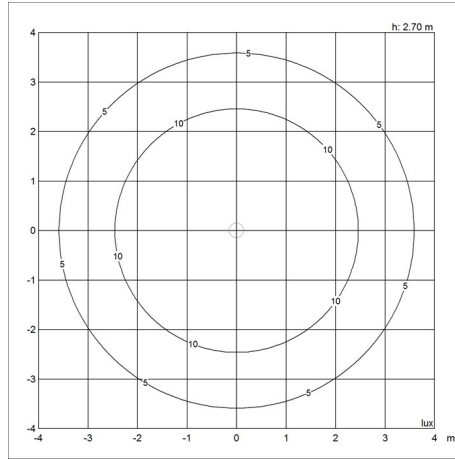

Polar

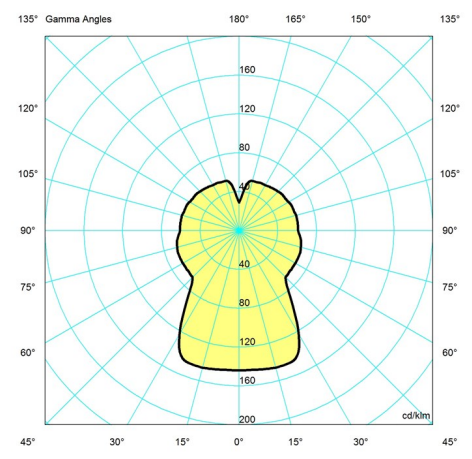

## Reservedele & tilbehør

**Product**

- Baldakin hvid 2-delt tophat®
- Wohlert Ø300 Pendel glas
- Wohlert Ø350 Pendel glas
- Wohlert Ø400 Pendel glas
- WOHLERT PENDEL OPHÆNG 70W E27

**Variant number**

- 5749329034
- 5741480382
- 5741480395
- 5741480405
- 5741086935