

Yuh Væg

Armaturet giver primært et blændfrit, nedadrettet, direkte lys. Skærmens vinkling kan justeres for at optimere lysfordelingen. Den smalle åbning i toppen af skærmen giver en blød, opadrettet stemningsbelysning. Et mekanisk system giver stor bevægelsesfrihed, så lyset altid kan indstilles i den ideelle position i arbejdsområdet, stuen m.m. Indbygget LED-teknologi leverer lys af høj kvalitet med trinløs dæmpning fra 15 til 100%. Timerfunktion til automatisk slukning af lyset efter et vist tidsrum – mulighed for valg mellem slukket/4 timer/8 timer. Funktion til indstilling af fast lysniveau, hver gang lampen sluttes til lysnettet. Kontakten og dæmperknappen er placeret på bagdåsen.



GamFratesi

GamFratesi design får deres kreativ drivkraft fra en blanding af tradition og innovation forenet i en eksperimentel tilgang til de valgte materialer og teknikker. Stine Gam og Enrico Fratesi er forankret i hver sin kultur og trækker således både på klassisk danske møbelkunst og håndværkstradition og den klassiske italienske intellektuelle og konceptuelle tankegang.



Set location - The Silo

Product info

Information

Afbryder integreret i lampen, som styrer funktionerne. Ved tænd/sluk tones lyset ind/ud. Trinløs dæmp af lyset til ønsket niveau mellem 15% og 100%. Timer-funktion til automatisk slukning, der kan indstilles til 4 timer/8 timer. Mulighed for indstilling af bestemt lys niveau ved tænd/sluk, aktuel når vægafbryderen anvendes. LED strømforstyring integreret i bagdåsen. For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

Montage

Ledningstype: Plast. Ledningslængde: 2,5m. Timerfunktion: 4timer/8timer. Trinløs dæmp mellem 15 og 100%. Afbryder og dæmpfunktion: På bagdåsen. LED strømforstyring: Integreret i bagdåsen.

Overflade

Hvid eller sort. Mat, vådlakeret. Messing-versioner: Hvid eller sort skærm. Mat, vådlakeret. Klar lak, stander i børstet messing og bagdåse.

Materialer

Skærm: Støbt aluminium. Stander: Ekstruderet messing (vådlakeret eller klar lak). Bagdåse: Trykstøbt aluminium (vådlakeret) eller ekstruderet messing (klar lak).

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 296 x 626 x 296 Maks. 4,6 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20, Isolationsklasse II.

Lyskilde

LED 2700K 10W

Lumen: 446

Information

Afbryder integreret i lampen, som styrer funktionerne. Ved tænd/sluk tones lyset ind/ud. Trinløs dæmp af lyset til ønsket niveau mellem 15% og 100%. Timer-funktion til automatisk slukning, der kan indstilles til 4 timer/8 timer. Mulighed for indstilling af bestemt lys niveau ved tænd/sluk, aktuel når vægafbryderen anvendes. LED strømforstyring integreret i bagdåsen. For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.



Produktfamilie



Yuh Gulv



Yuh Bord

Product variants

Farve	Lyskilde
<input type="radio"/> Hvid	LED 2700K 10W
<input type="radio"/> Messing/hvid	
<input checked="" type="radio"/> Messing/sort	
<input type="radio"/> Sort	

Design

GamFratesi

Vægt


Min.: 2.2 kg Maks.: 4.6 kg

Overflade


Hvid, Messing/hvid, Messing/sort, Sort

Lysdistributionsdiagram

Cartesian

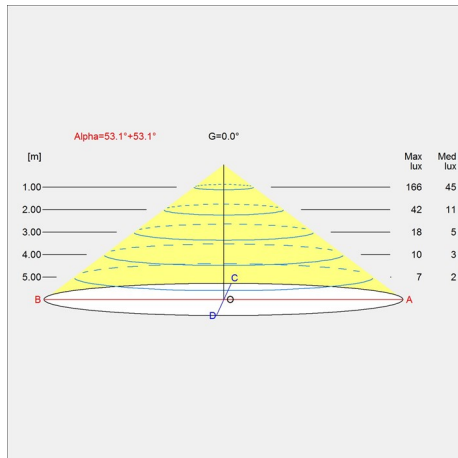

Isolux

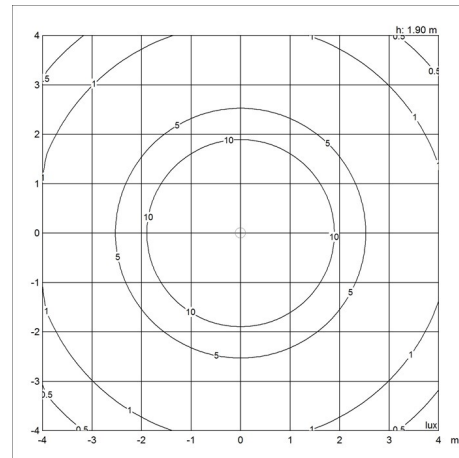

Polar

