


C75-P LED

Flydende lys

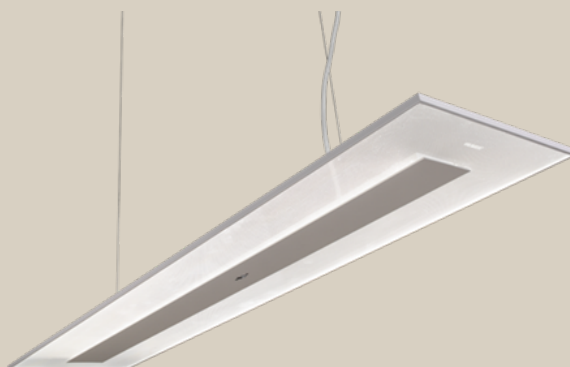

C75-P består af en 8 millimeter tyk akrylplade med et slankt aluminium centerstykke. Armaturet er helt gennemsigtigt når lyset er slukket. Når det er tændt, giver det et indtryk af at være usynligt, og der er kun en tynd skive af lys flydende i luften. Det er gjort muligt ved at anvende af innovative optiker, i kombination med en vertikal LED lyskilde og lysbrydning. Det unikke design og brug af kvalitetsmaterialer gør denne nyhed til et godt valg for det eksklusive kontor eller mødelokale.

Det kan leveres i to forskellige længder og med indbygget sensor, inklusiv en fjernbetjening (tilbehør). Den korte variant giver 4100 lumen ud og den lange variant giver 5200 lumen ud.

Det prisvindende design er godt eksempel på hvad LED også kan.

TEKNISK BESKRIVELSE

LYSKILDE

LED> 4000lumen ud på 1290mm version.
LED> 5200lumen ud på 1500mm version.

FORKOBLING

Standard med DALI driver.

MATERIALE & FARVE

En 8mm akrylplade og et hvidmalet aluminium centerstykke.

OPTIK

En innovativ mikro optik med et keglemønster (MC), der bryder lyset op og ned.

INTEGREREDE SENSORER


Kan leveres med en integreret multi-sensor (D-SEN), inklusiv en fjernbetjening til nem on/off og dæmpning.

BELASTNING OG SIKRINGER


Maksimum antal af C75-P på MCB 16A Type B: 20 stk, 16A Type C: 34 stk.

C75-P LED

MÅLSKITSE


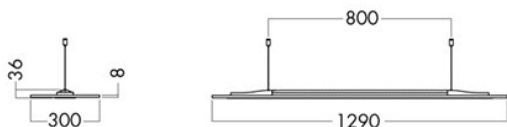


C75-P LED 4100

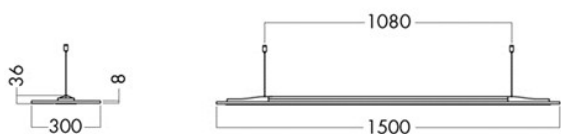


C75-P LED 5200

LYSFORDELINGSKURVER

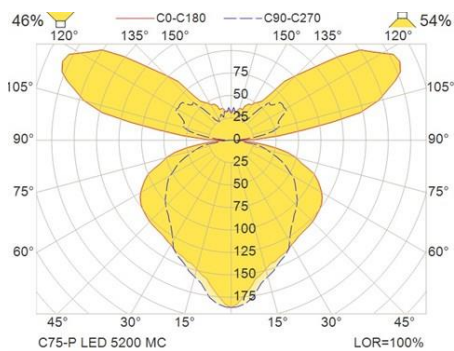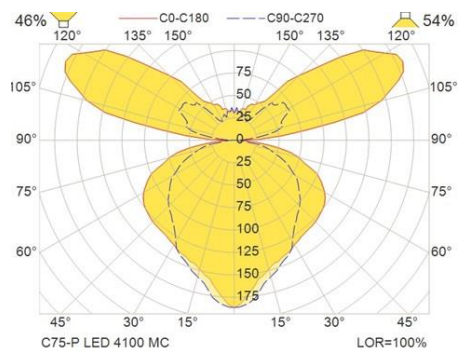

C75-P LED

ENERGY LABEL

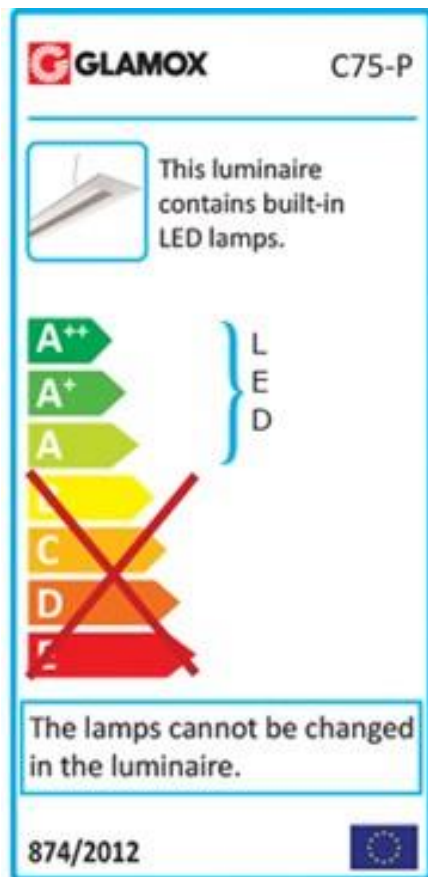

C75-P LED

GALLERI



Kan fås med sensorer og fjernbetjening

