




# AntiNoise® Støjtæg

## Lodretstående akustisk absorberende støjtæg

Specifikationer: Bredde: 900 x Højde: 1800 x Tykkelse: 100 mm.

Absorbent: Mineraluldskerne med hvid tekstil.

Ramme: Aluminiumsprofil, Hvid.

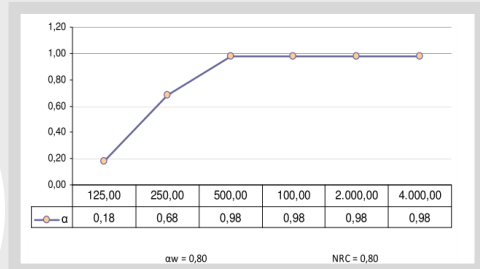

Lydabsorptionsdata er målt i henhold til ISO 354, og gælder for hver side af gulvmodulet (dobbelt absorbent). Lydabsorptionskoefficienterne  $\alpha_p$  og  $\alpha_w$  (0,8) er beregnet i henhold til ISO 11654.

### Øvrige AntiNoise® produkter:

I serien af Antinoise fås også væg- og loftsmodule, til montage i kantiner, kontorer, gangarealer mm.

